
RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ПРОДУКТ: **КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ**

МАРКА: **ZEEKR 9X Max/Ultra / ZEEKR 9X Huper/Black (2025-)**

АРТИКУЛ: **K333.1958.1 / K333.1959.1**

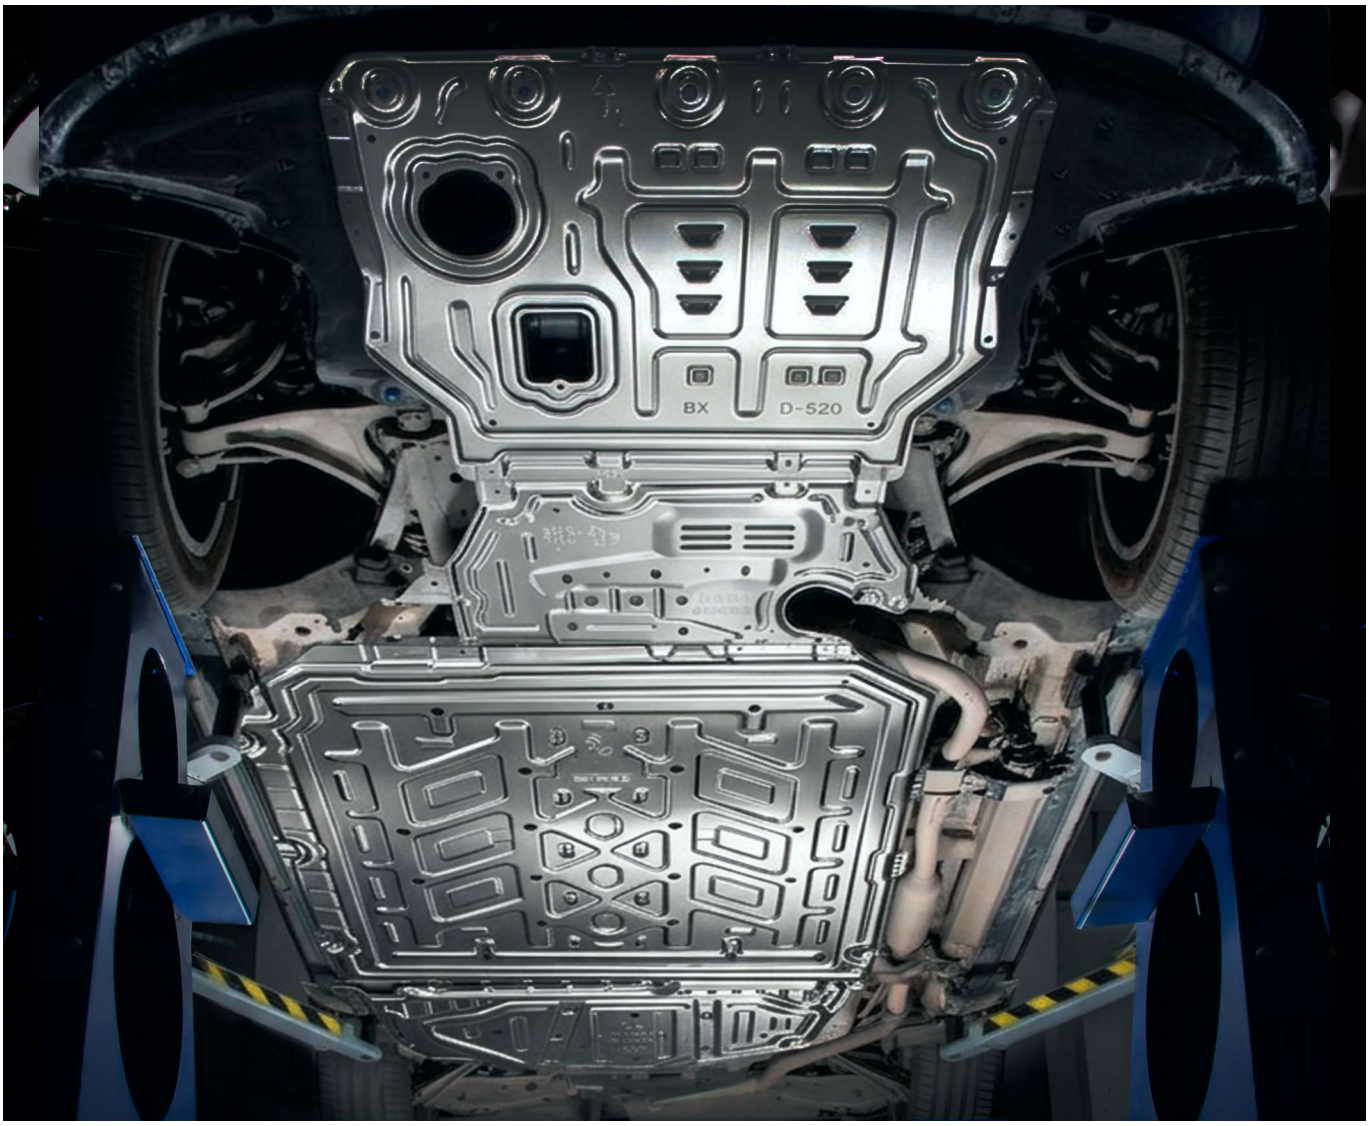


**ОСТОРОЖНО!**

Чтобы уменьшить риск серьезных травм или повреждения имущества: До начала установки и использования данного продукта, прочитайте всю инструкцию, особое внимание обратите на условия безопасного использования и рекомендации по установке! При установке или обслуживании данного изделия, необходимо использовать защитные очки. Проверяйте целостность конструкции и момент затяжки крепежа через каждые 1000км пробега. Не используйте данный продукт если имеются повреждения конструкции либо крепежа!

**ВНИМАНИЕ!**

Комплект экранов являются дополнительной защитой, но они не могут гарантированно защитить от всех возможных повреждений при столкновениях. При движении будьте осторожны к предметам и местности, которые могут повредить уязвимые части транспортного средства.

# КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Артикул: K333.1958.1
Для автомобиля: ZEEKR 9X Max/Ultra (2025-)

Артикул: K333.1959.1
Для автомобиля: ZEEKR 9X Huper/Black (2025-)

Материал: Алюминий




# УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

* Комплект защит предназначен для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля.
* При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля.
* В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности комплекта защит, а так же их компонентов к дальнейшей эксплуатации.
* Не допускается эксплуатация поврежденного комплекта защит или их компонентов. О случае повреждения комплекта защит или их компонентов необходимо сообщить ближайшему дилеру.
* Не допускается эксплуатация комплекта защит с ослабленным крепежом
* Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа, затяжку крепежа, отсутствие повреждений *изоляции проводов*.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ





* Установка комплекта защит должна осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией в специализированных сервисных центрах.
* При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
* Не устанавливайте этот комплект защит на модели автомобилей кроме предусмотренных данной инструкцией.

# НЕОБХОДИНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


* Набор торцевых головок


* Набор гаечных ключей


* Отвертки с крестообразным шлицем


* Трещоточный ключ


* Динамометрический ключ

# МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

* M6 - 9 Н·м,
* M8- 24 Н·м,
* M10 - 30 Н·м,
* M12 - 77 Н·м.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ






1. Защита переднего двигателя.....1шт.
2. Лючок масляного фильтра.....1шт.
3. Лючок сливной горловины.....1шт.
4. Защита кромки АКБ.....1шт.
5. Защита АКБ.....1шт.
6. Защита топливного бака.....1шт.
7. Защита заднего электродвигателя.....1шт.

# ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

ПРАВАЯ СТОРОНА →




← ЛЕВАЯ СТОРОНА

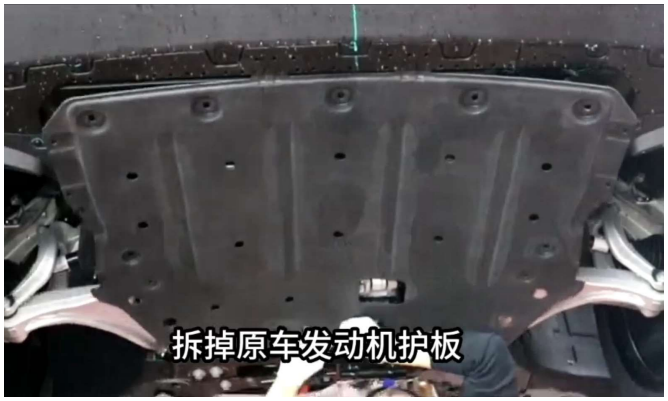



Рис. 1

1. Демонтируйте пыльник переднего двигателя.




Рис. 2

2. Демонтируйте пыльник топливного бака.

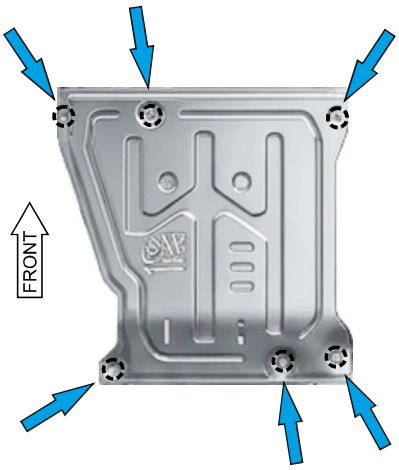



Рис. 3


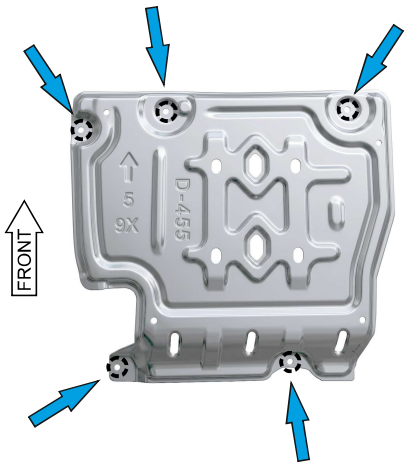



Рис. 4

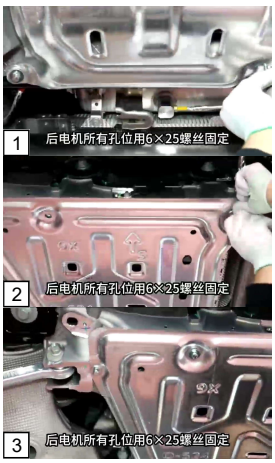


3. Установите и закрепите защиту заднего электродвигателя (поз.7) с помощью болтов M6x25.

*Для комплектации: ZEEKR 9X Max/Ultra см. рис 3

**Для комплектации:  ZEEKR 9X Huper/Black см. рис 4

# ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU




Рис. 5

4. Установите и закрепите защиту топливного бака (поз.6) с помощью штатных гаек.




Рис. 6

5. В указанном месте закрепите защиту с помощью болта М6х25.




Рис. 7

6. В указанных местах закрепите защиту с помощью болтов М6х25..

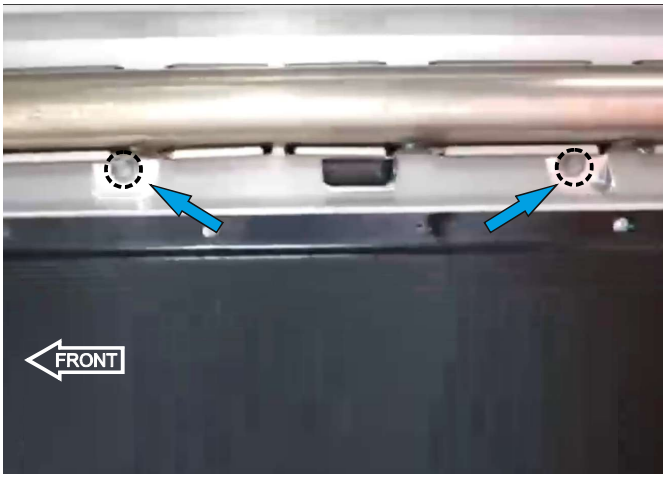



Рис. 8

7. В левой части автомобиля, вдоль глушителя выкрутить два штатных болта




Рис. 9

8. В места выкрученные болтов установить кронштейны защиты АКБ




Рис. 10

9. Установите и закрепите защиту, выкрутите штатный болт и устанавливая в резьбовое отверстие болт с шайбой прижимной. Повторите действия соблюдая последовательность.

# ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

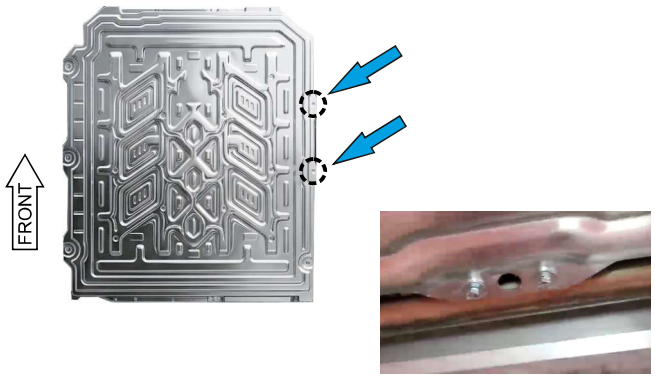



Рис. 11

10. Зафиксируйте защиту к установленным кронштейнам с помощью болтов M6x25




Рис. 12

11. Зафиксируйте защиту АКБ в местах крепления защиты бака

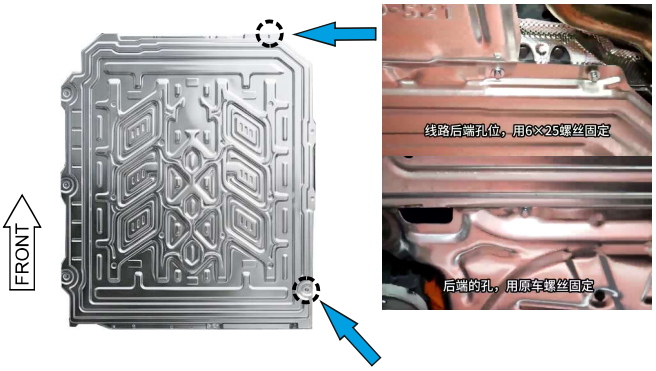



Рис.13

12. Зафиксируйте защиту АКБ в указанных точках крепления

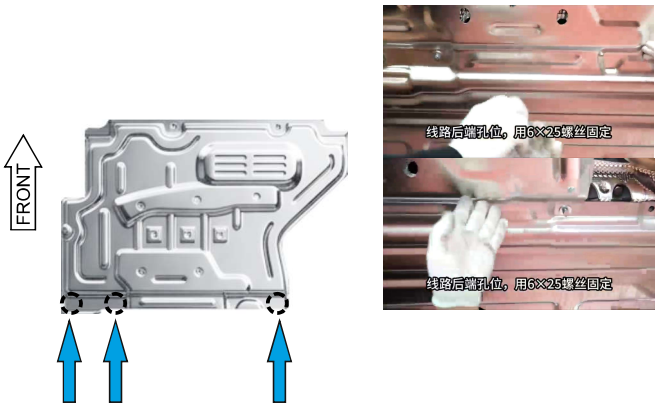



Рис. 14

13. Установите и закрепите защиту кромки АКБ в указанных местах M6x25

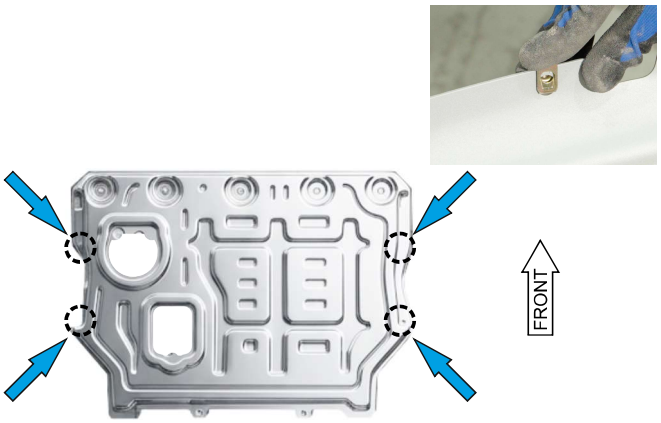



Рис. 15

14. Установите на защиту переднего двигателя гайку 6 скоба U образная

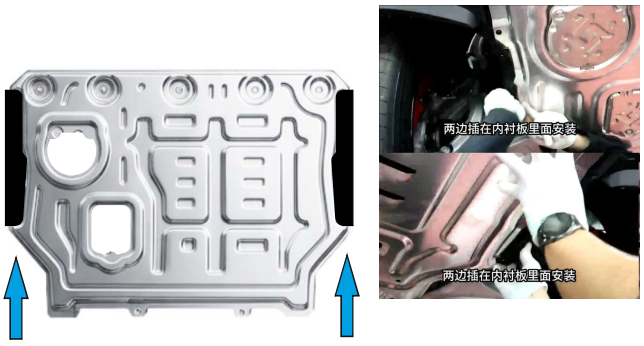



Рис. 16

15. Установите защиту переднего двигателя. Заведите заднюю часть под защиту кромки АКБ, заведите заднюю часть за боковые пыльники.

# ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ



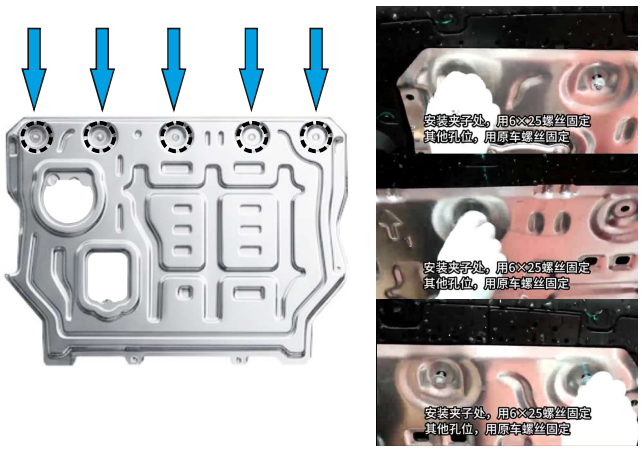



Рис. 17

16. Зафиксируйте переднюю часть болтами M6x25.

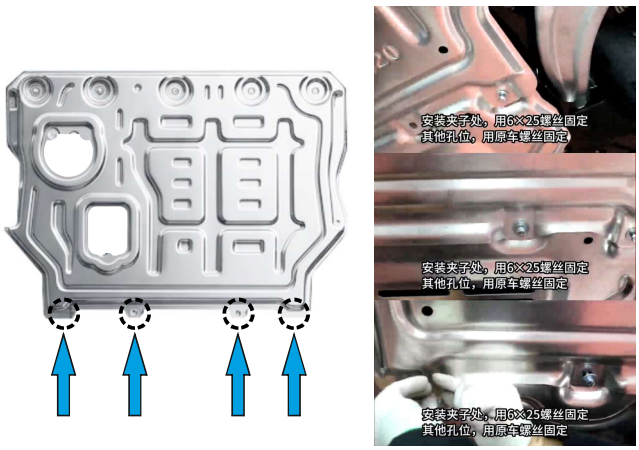



Рис. 18

17. 16. Зафиксируйте заднюю часть болтами M6x25.

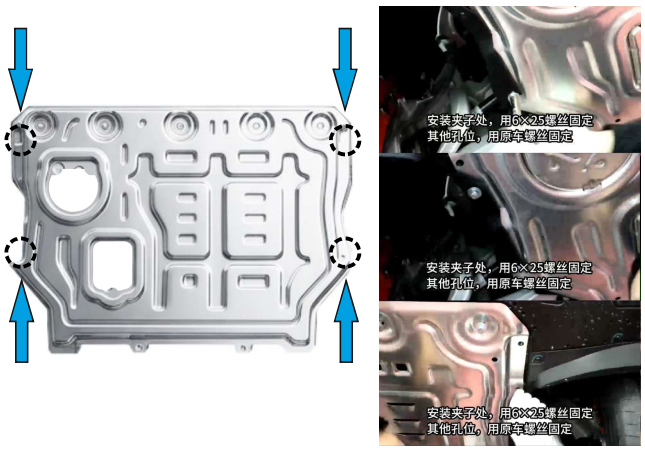



Рис. 19

18. В осевшихся местах зафиксируйте защиту болтами M6x25 к пыльнику.

# ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Перед эксплуатацией автомобиля с комплектом защит K333.1958.1 / K333.1959.1

- убедитесь, что все резьбовые соединения;
- обеспечена целостность конструкции и ее элементов.

