


Инструкция по установке защиты

1. Установить поверх сквозных отверстий подрамника крепёжные планки **1**.
2. Установить крепёжные планки **2** над сквозными отверстиями в поперечную балку автомобиля и на несколько оборотов вкрутить в них болты M10X60.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X60, а переднюю часть защиты закрепить к установленным крепёжным планкам **1** болтами M10X90.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x60	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Крепёжная планка 2	2 шт.
---------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2302st

Suzuki Grand Vitara

Год выпуска: 2005-2016

Объём двигателя: All

Защита КПП

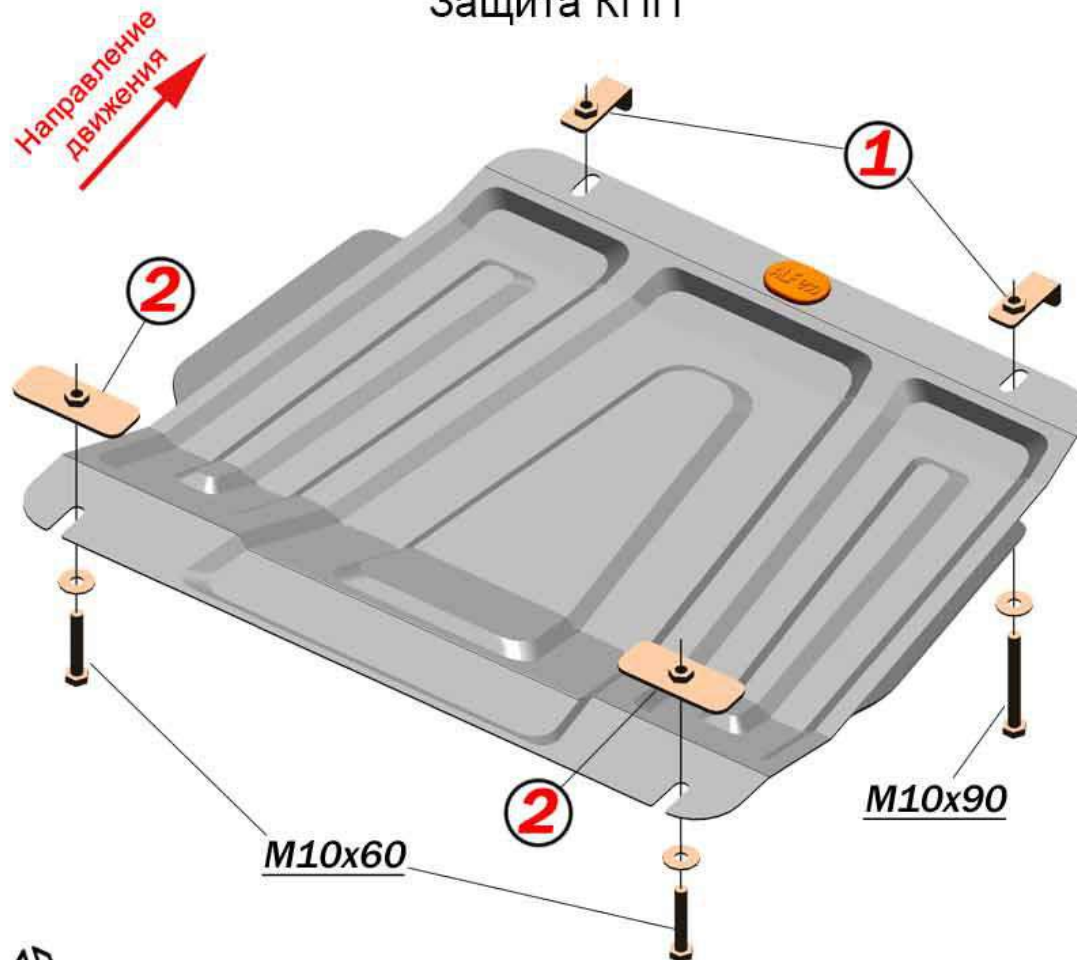

Вес защиты: 4,6 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 670x615x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ