


Инструкция по установке защиты

1. Раскрутить гайки крепления глушителя и установить крепёжный кронштейн **2** при помощи болтов M8x70 и гаек M8.
2. Переднюю часть защиты **A** прикрепить к ранее установленной защите картера, а заднюю часть прикрепить к кронштейну **2** болтами M8x20.
3. Кронштейн **1** установить на штатные места крепления.
4. Защиту **B** спереди прикрепить болтами M8x16 к защите **A**, а заднюю часть прикрепить болтами M10x20 к установленному кронштейну **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M8x70	2 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Шайба 8 увеличенная	4 шт.
5	Шайба 8 простая	4 шт.
6	Шайба 10 увеличенная	2 шт.
7	Гайка M8 самоконт.	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

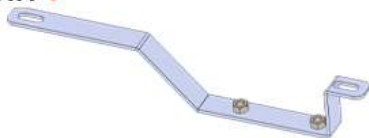

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2828st


Lada Niva Travel

Год выпуска: 2025-

V - 1,8

Защита КПП и РК (2 части)

установка невозможна без ALF2827st

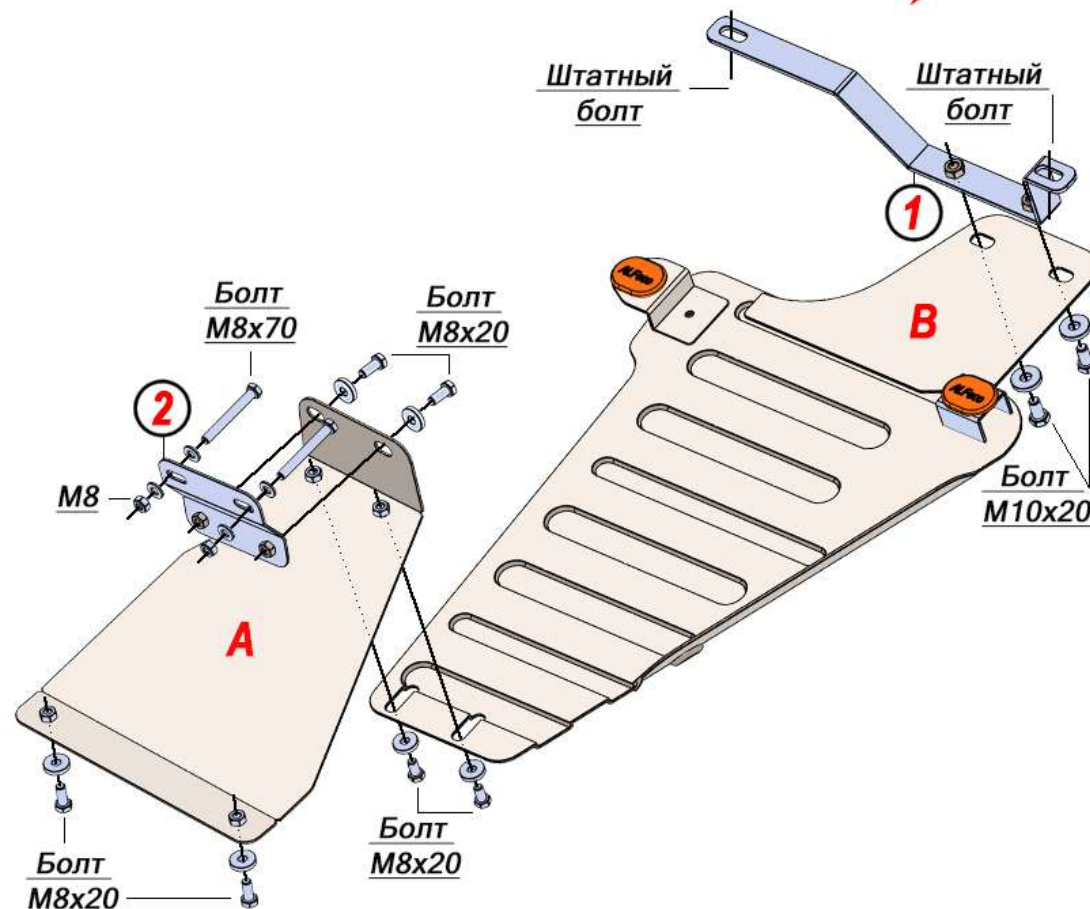

Вес защиты: 5,3 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 780x430x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.