

Инструкция по установке защиты

1. В пластиковом пыльнике сделать отверстия под болты M12x30(40).
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки подрамника болты M12x40 через втулки L15.
3. Установить защиту, одев крепёжными пазами на ранее установленные болты M12x40, переднюю часть зафиксировать к штатным точкам балки радиатора болтами M12x30(40).
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M12x30(40)x1.25	2 шт.
Болт M12x40x1.25	2 шт.
Шайба 12 увеличенная	4 шт.
Втулки L15	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0937st

Honda CR-V IV

Год выпуска: 2015-2018

Объем двигателя: 2.4

Защита картера

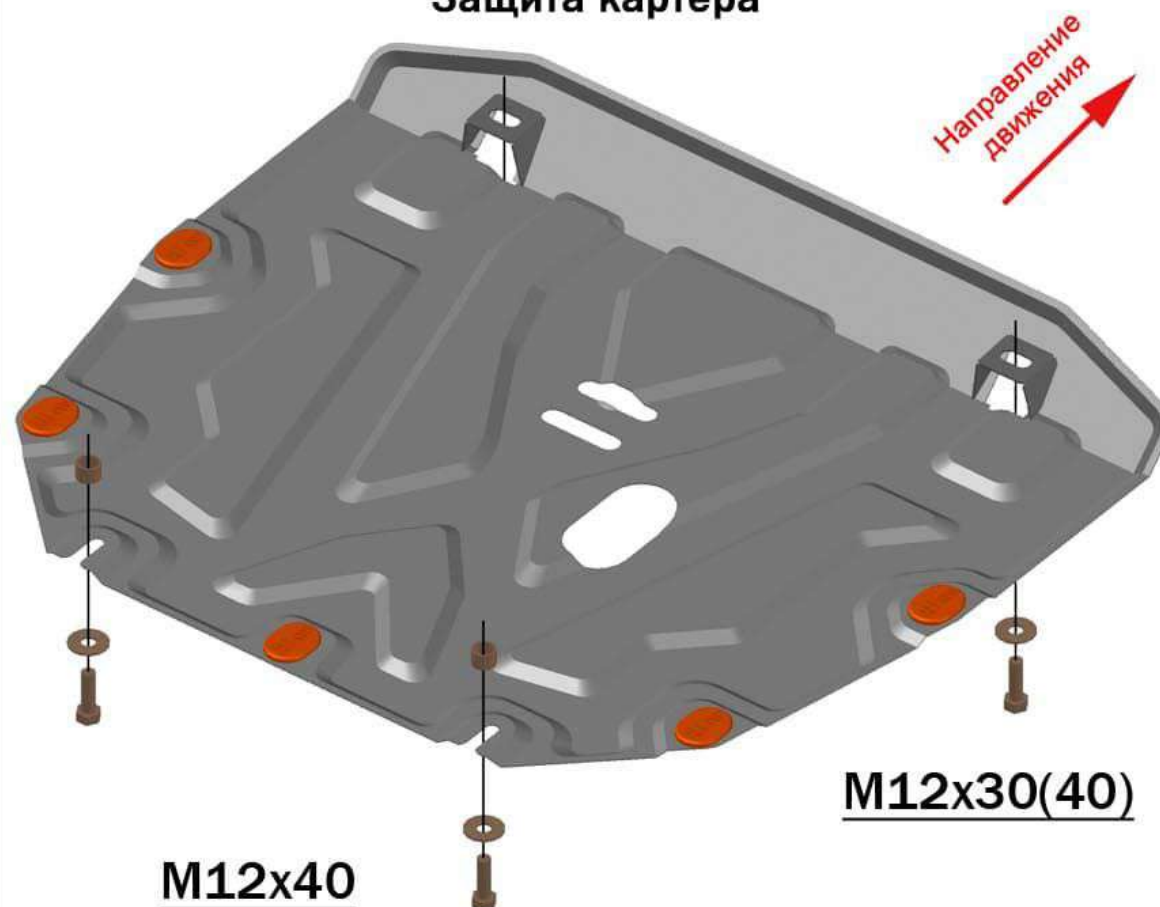

Вес защиты: 6,9 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 855x764x100

Момент затяжки: M12 - 55 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ