

MAZDA 626

Артикул: Сталь 1.3811.1 Картер и КПП

Кузов: GF, GW


Год выпуска: 1997-2002

Объем двигателя: Кроме 2,5D; 2,5V

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт M10x30..... | 4 Шт. |
| 2. Гайка закладная M10x140/70..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 4. Шайба 14..... | 2 Шт. |

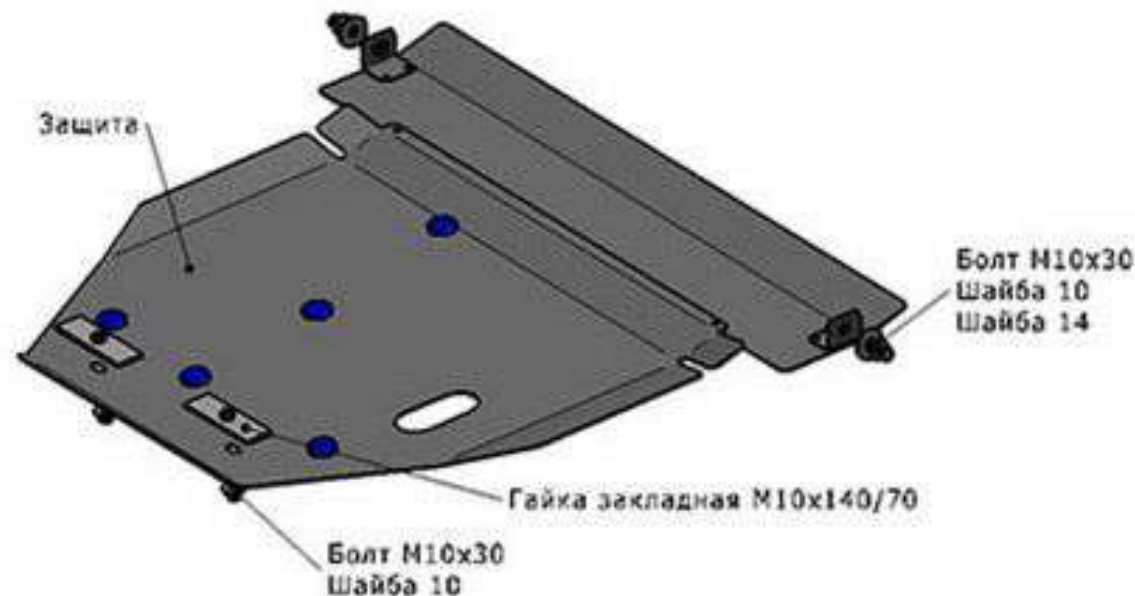

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам болтами M10x30.
2. Заднюю часть защиты крепить к балке переднего моста болтами M10x30 с гайками закладными M10x140/70
3. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
4. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,8; 2,0 л.