

Инструкция по установке защиты

1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Ослабить болты крепления передней части юбки бампера.
3. Установить на балку переднего моста крепёжные кронштейны **1** слева и **2** справа, прикрепив их болтами M10x20 не затягивая их.
4. Переднюю часть защиты вставить пазами в ослабленные болты между пыльником и креплениями юбки, а заднюю часть прикрепить болтами M10x30 к установленным крепёжным кронштейнам **1** и **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0602st

Fiat Doblo

Год выпуска: 2005-2016

Объём двигателя: all

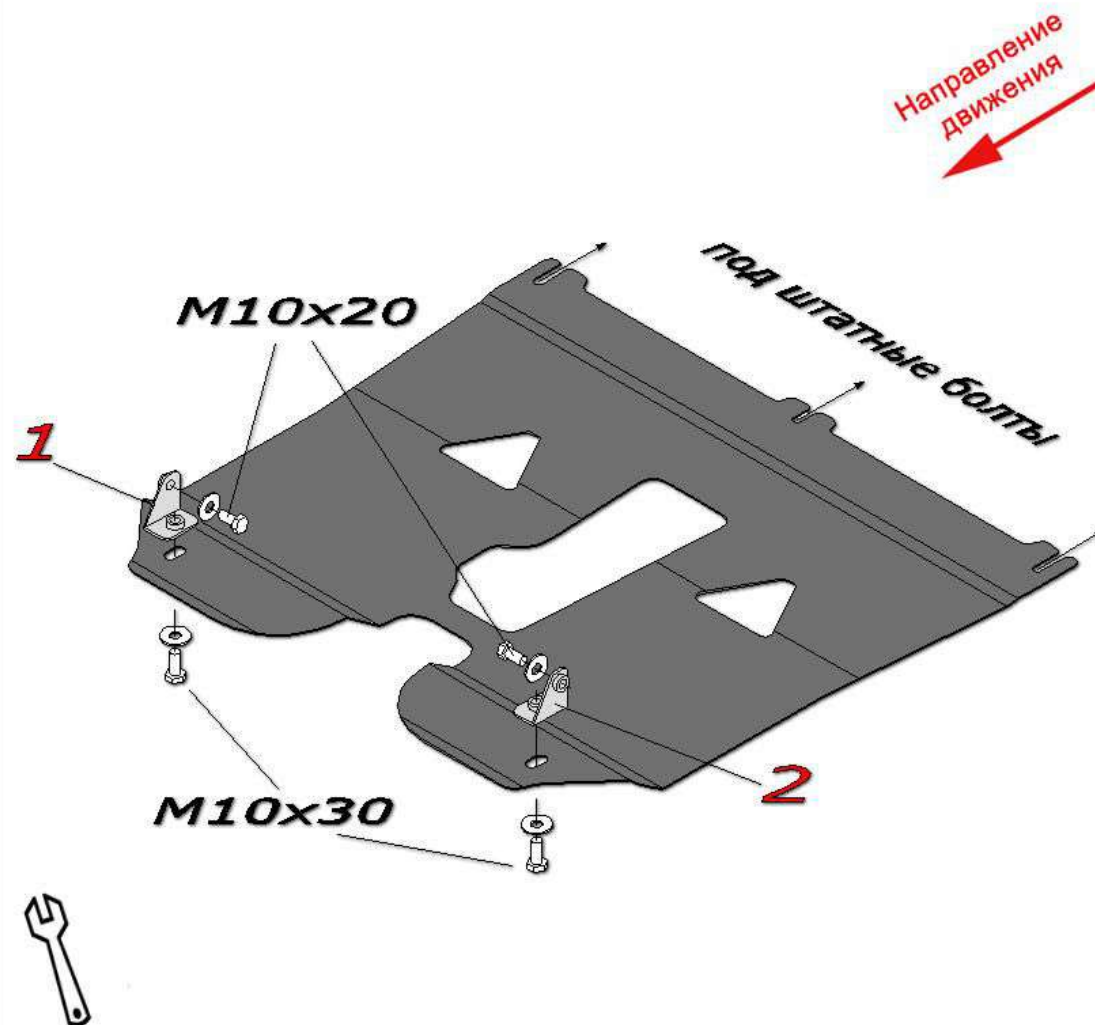

Вес защиты: 8,5 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 850x800x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ