



Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи болтов M8x20 в силовой элемент кузова.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** к усилению кузова, которое находится над соединением карданного вала и редуктором предварительно выкрутив 2 штатных болта.
3. Установить защиту прикрепив её к ранее установленным кронштейнам **1** и **2** болтами M8x20 и M8x25, а так же переднюю часть защиты к штатным точкам крепления пластика болтами M6x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x20	3 шт.
Болт M8x20	4 шт.
Болт M8x25	1 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	5 шт.
Крепёжный кронштейн M8	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5102st

Acura MDX

Год выпуска: 2014-2016

Объём двигателя: 3.5

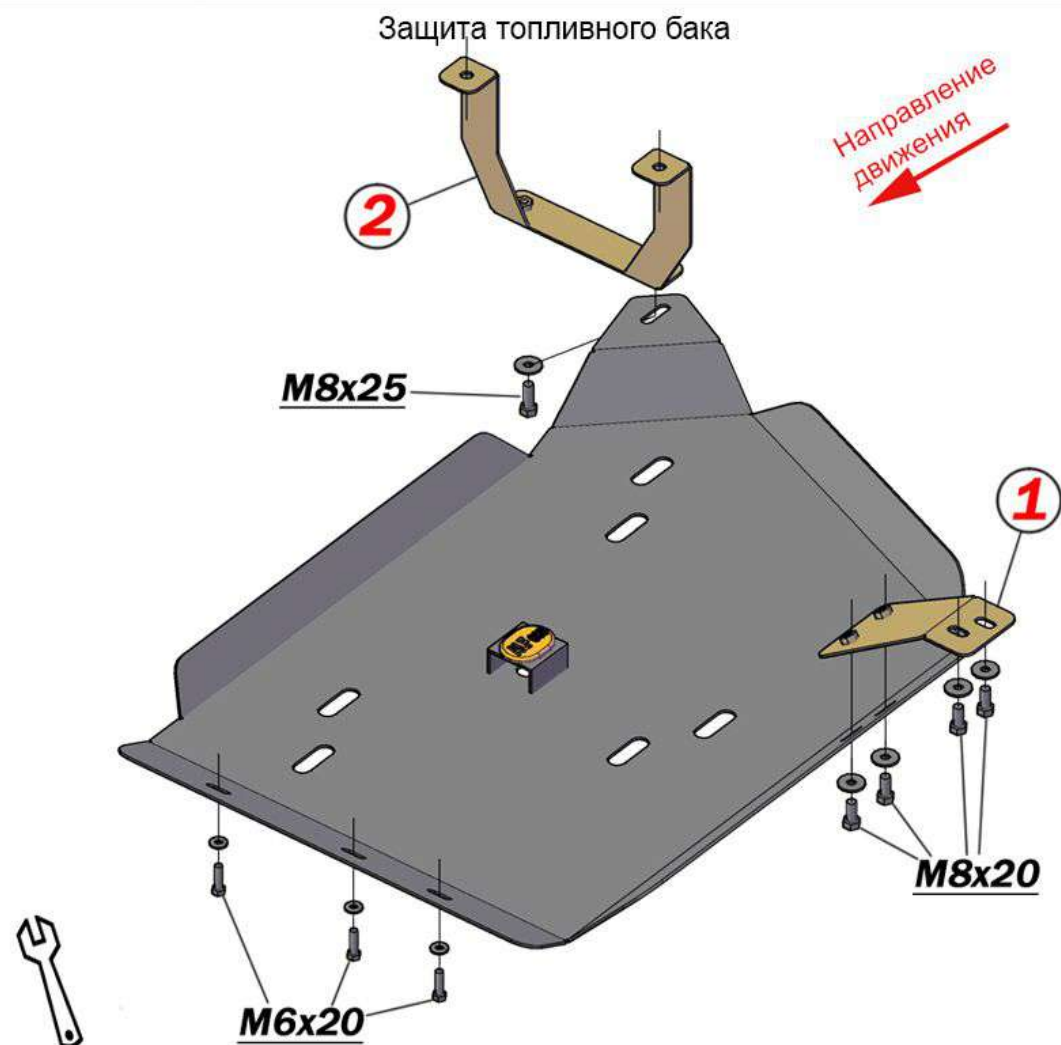

Вес защиты: **7.0 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Габариты защиты: **595x845x120**

Момент затяжки: M6 - 6.6 Нм

M8 - 15.7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.