

ALF24121st

Защита топливного бака


Toyota Tundra

Год выпуска: 2013-


Объём двигателя: 5.7

Инструкция по установке

1. Установить крепёжные кронштейны 4 при помощи крепёжных планок 1 и болтов M10x20 (Стр. 2).
2. Установить крепёжные кронштейны 3 и 6 при помощи крепёжных планок 2 и болтов M10x25 (Стр.2).
3. Установить крепёжный кронштейн 5 под штатный болт крепления ремня топливного бака.
4. Установить защиту к ранее установленным крепёжным кронштейнам 3,4,5,6 при помощи болтов M8x20.
5. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

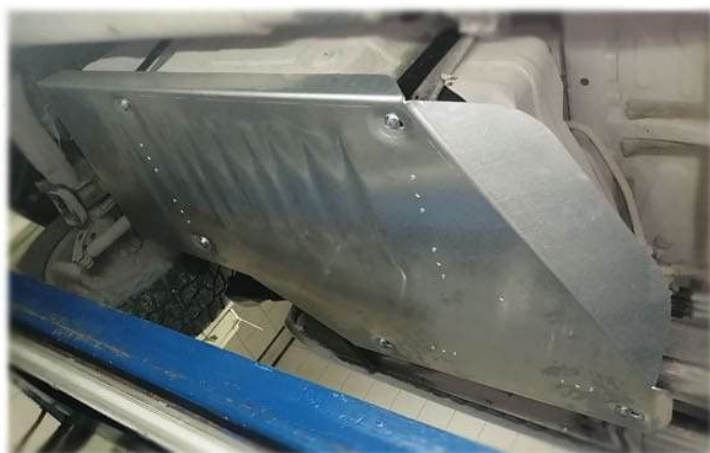

Внимание! Установку производить при минимальном количестве топлива в баке

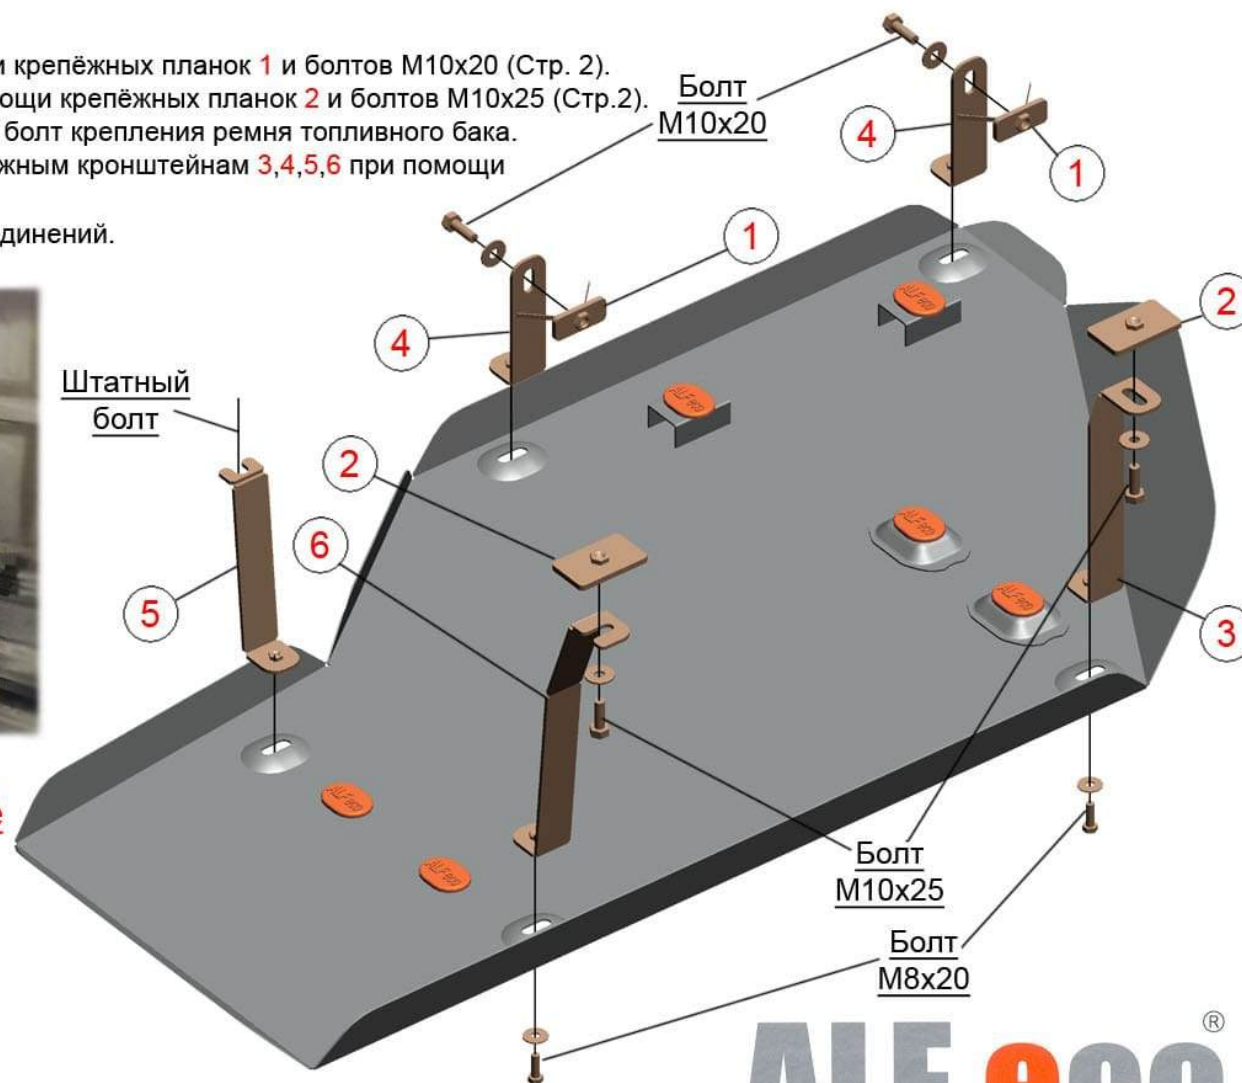

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Стр. 1

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие **Кол-во**

| | |
|--|-------|
| Болт М8х20 | 5 шт. |
| Болт М10х20 | 2 шт. |
| Болт М10х25 | 2 шт. |
| Шайба М8 (увеличенная) | 5 шт. |
| Шайба М10 (увеличенная) | 4 шт. |
| Крепёжная планка 1 6 М10 КПГ 60х26х30 ф | 2 шт. |
| Крепёжная планка 2 6 М10 КПГ 80х48х40 | 2 шт. |
| Крепёжный кронштейн 3 | 2 шт. |
| Крепёжный кронштейн 4 | 2 шт. |
| Крепёжный кронштейн 5 | 2 шт. |
| Крепёжный кронштейн 6 | 2 шт. |

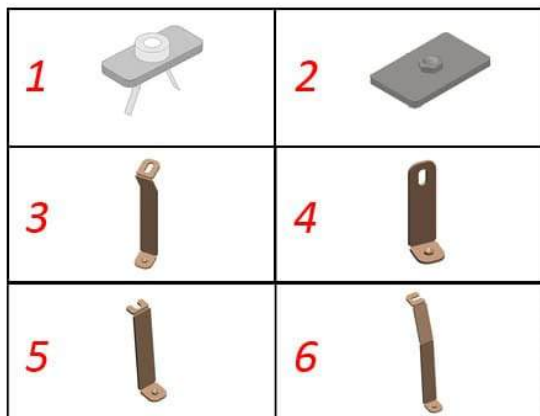

Вес защиты: **13.8 кг**
 Вес комплектации: **1.8 кг**
 Размер защиты: **1380x777x50**
 Момент затяжки: М10 - 32 Нм
 Момент затяжки: М8 - 15.7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF24121st

Топливный бак



Toyota Tundra



ALF eco[®]
 автокомпоненты из стали и алюминия