
Арт	Защита КПП Cadillac SRX	Год выпуска: 2006 – 2010 г. Двигатель: 3,6л, 4,6л Коробка: АКПП
NLZ.07.02.130		

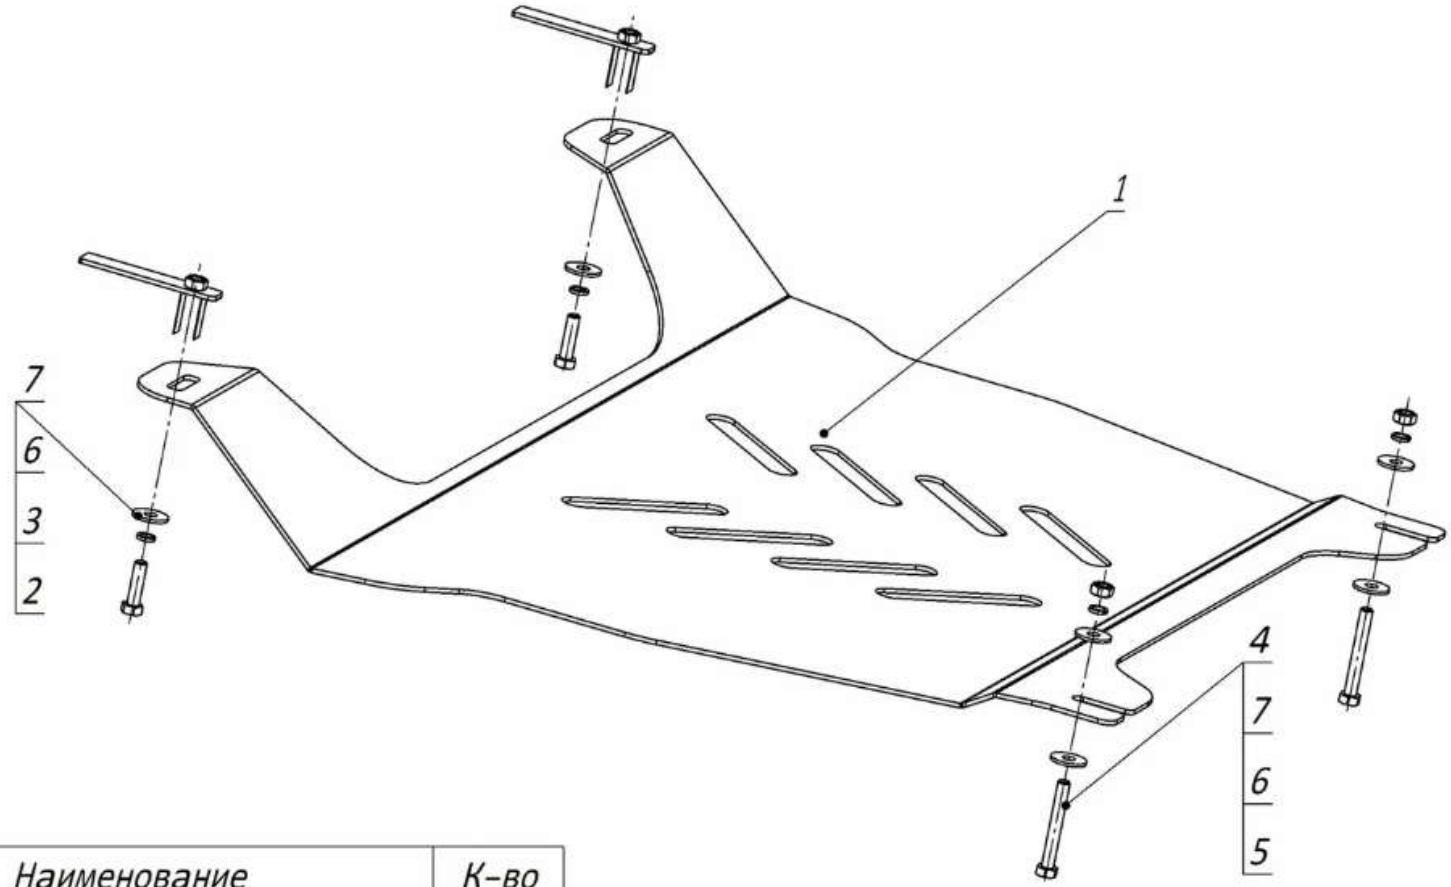

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита КПП	1
2	Планка закладная	2
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
4	Болт М8х60 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6

1. В штатные сквозные отверстия подрамника, располагающиеся в задней части, наживить болты (поз.4) с гайкой (поз.5) и шайбами (поз.6,7).
2. В отверстия продолных балок кузова установить закладные планки (поз.2).
3. Защиту КПП (поз.1) U-образными пазами навесить на наживлённые болты и прикрутить в задней части болтами (поз.3) с шайбами (поз.6,7) к закладным планкам (поз.2).
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент.Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами , которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
M6	M8	M10	M12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП