



ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Период выпуска	Рекомендуемая нагрузка на шар*	Рекомендуемая нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами**	Класс ТСУ (тах разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая)	Другие особенности
Фаркоп	Great Wall Poer	2022-	75 кг	750 кг / 2250 кг	4 (160 кг / 400 кг / 2900 кг)	FA 0430-E

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.430 Рама ТСУ	1
2	305.417-03 Кронштейн ТСУ	1
3	301.430 Кронштейн	1
4	301.430-01 Кронштейн	1
5	713.006-01 Сцепной шар	1
6	747.027 Палец	1
7	Кронштейн розетки	1
8	Шплинт DIN 11024	1
19	Закладные пластины М10	1
23	Пластина под буксир. проушину	1
24	Пластина под буксир. проушину	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
Комплект крепежа 273.400		
9	Болт М12х40	4
10	Гайка М10	8
11	Гайка М12	3
12	Гайка М27	1
12а	Шайба гроверная 27	1
13	Шайба гроверная 10	8
14	Шайба гроверная 12	5
15	Шайба 10 увеличенная	12
16	Шайба 12	8
17	Винт М6	1
17а	Шайба М6	1
18	Гайка М6	1
20	Болт М10х110	2
21	Болт М12х60	1
22	Болт М10х30	2

3. УСТАНОВКА

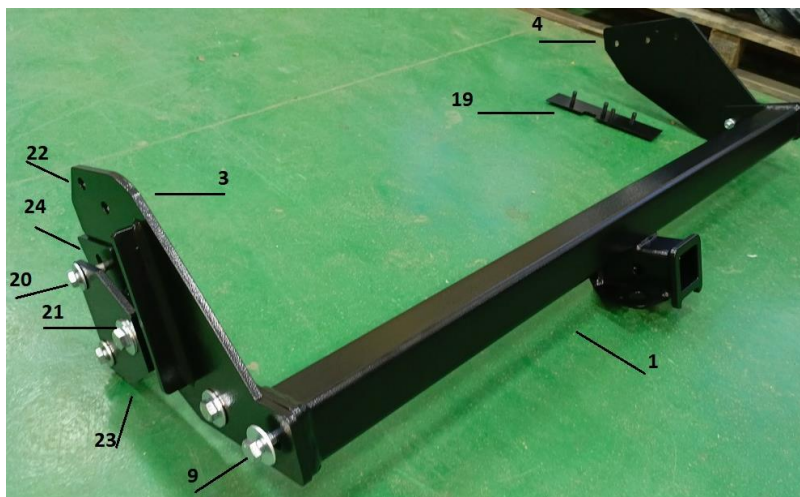

1. Установить закладную пластины М10 в раму автомобиля справа.
2. Установить кронштейны 4 при помощи закладной пластины М10. (рис.1)
3. Установить кронштейн 3 при помощи болтов М10х30, М10х110, М12х60 и пластин 23-24, через буксировочную проушину. (рис.2,3)
4. Установить раму 1, закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам 3 и 4.
5. Затянуть крепеж.
6. Закрепить подрозетник 7 с помощью винта М6.
7. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 8.
8. Установить сцепной шар 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 12.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: www.farrop-bizon.ru ; фаркоп-бизон.рф

Примечания.

За последствия неправильной установки, а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет;

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

Перед установкой тсу рекомендуется пройти метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля, а также смазать их консистентной смазкой.

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозионно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружении повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

ТСУ GREAT WALL POER

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Дата установки:

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru ; фаркоп-бизон.рф