


Паспорт

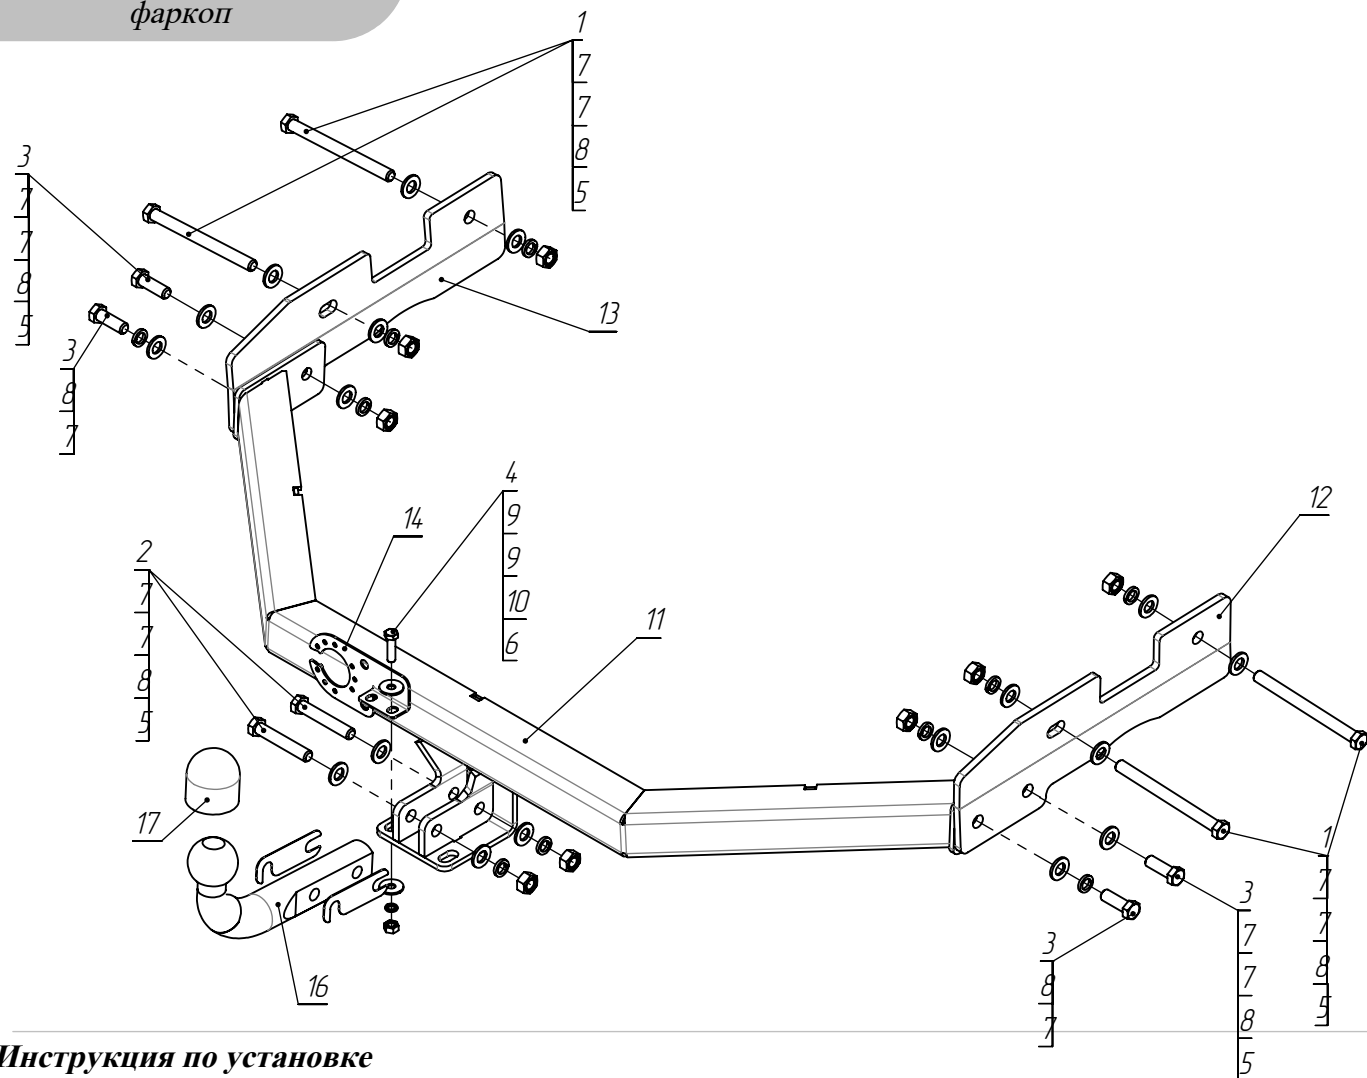

арт. TCU00301
TCU00301N*
TCU00302 (не оцинкованный)

TCU00301N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

**Инструкция по установке**

1. Установите левый и правый кронштейны (поз.12 и поз.13) к лонжеронам при помощи болтов (поз.1).
2. Закрепите балку (поз.11) на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.3).
3. Установите крюк (поз.16) при помощи болтов (поз.2).
4. Установите подрозетник (поз.14) при помощи болтов (поз.4).
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Подключите электрику.

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

**Спецификация
(монтажный комплект)**

ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт M12x1,25x140	4
2	Болт M12x1,25x70	2
3	Болт M12x1,25x35	4
4	Болт M8x30	1
5	Гайка M12x1,25	8
6	Гайка M8	1
7	Шайба Φ 12	18
8	Шайба гровер Φ 12	10
9	Шайба увелич. Φ 8	2
10	Шайба гровер Φ 8	1
11	Балка (3299 СБ)	1
12	Кронштейн правый (3297)	1
13	Кронштейн левый (3298)	1
14	Подрозетник (1544)	1
15	Доборная пластина (1571)	2
16	Крюк (тип А)	1
17	Колпачок на шар	1
18	Розетка	1

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1200 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.