

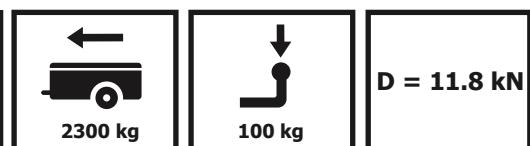
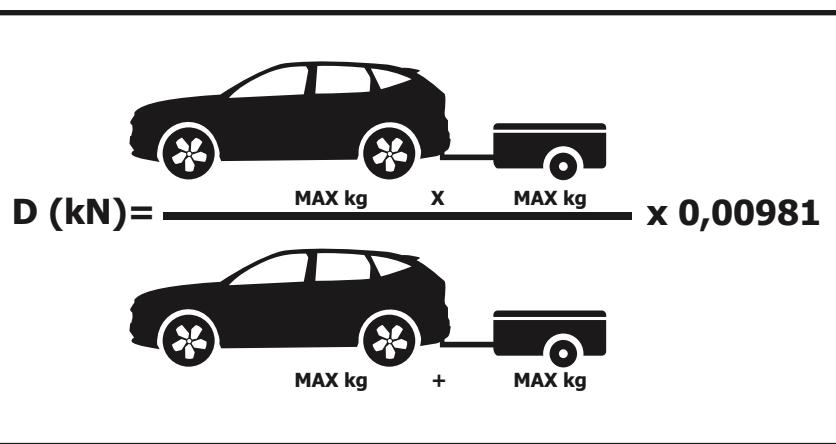
Инструкция по установке **Great Wall Poer**

(2021-)

Арт.: F.2012.002



Тип шара - «E»




Great Wall Poer
(2021-)






Вкрутить/выкрутить используя инструмент




Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

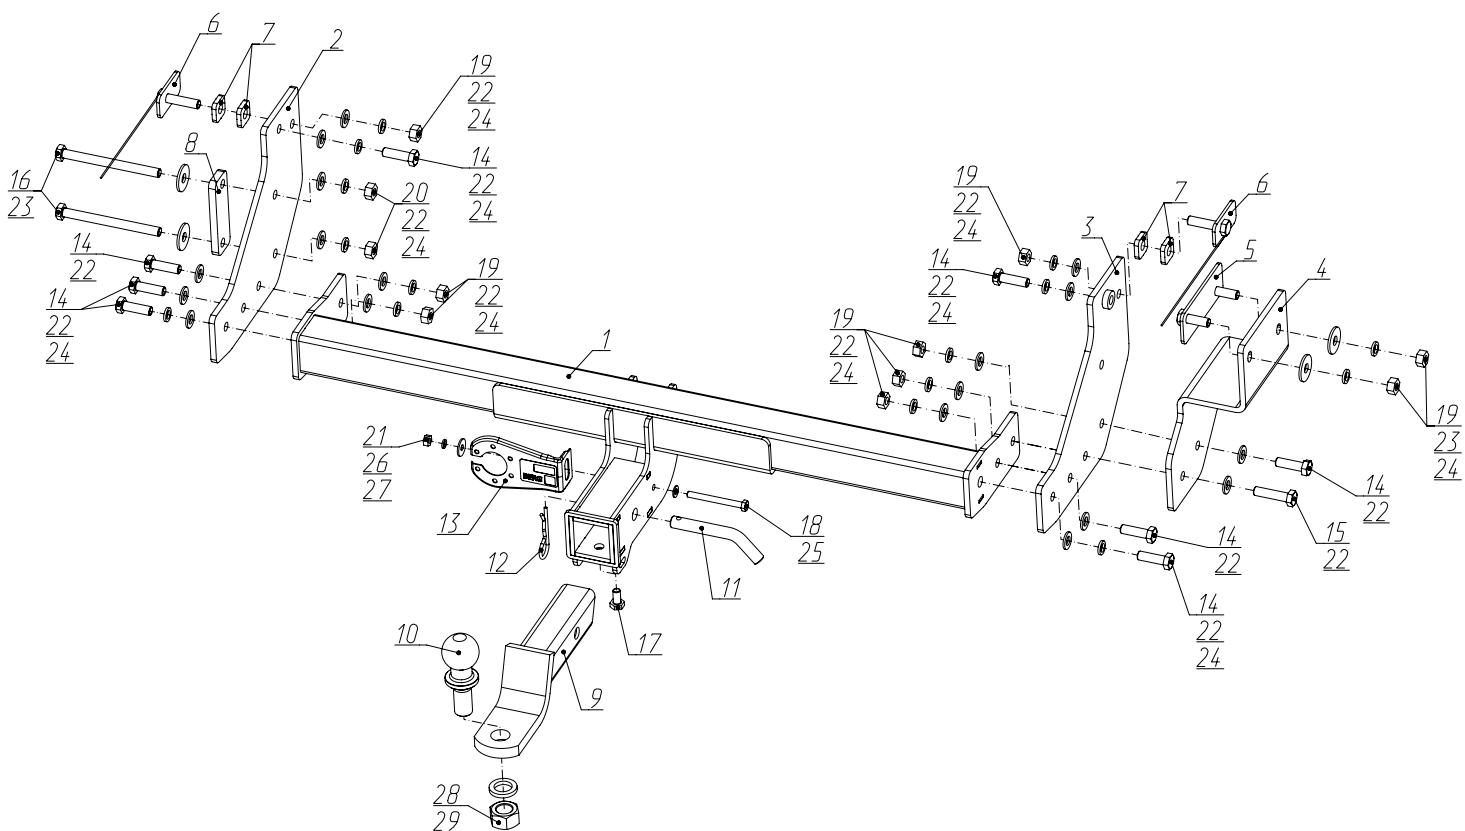


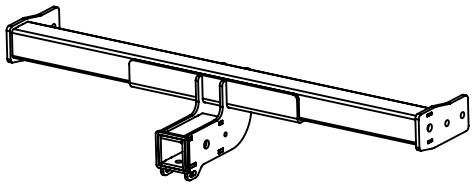






Расположение


Используемый инструмент:



S - 13;
S - 17;
S - 19;



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Усиливающий кронштейн	
5	x1	Закладная 1	
6	x2	Закладная 2	
7	x4	Шайба	
8	x1	Проставка	
9	x1	Переходник	
10	x1	Шар	
11	x1	Штифт	
12	x1	Шплинт	
13	x1	Кронштейн под розетку	
14	x8	M12x1,25x40	
15	x1	M12x50	
16	x2	M12x140	
17	x1	M10x20	
18	x1	M8x80	
19	x9	M12x1,25	
20	x2	M12	

21	x1	M8	
22	x18	\varnothing 12	
23	x4	\varnothing 12 увел.	
24	x15	\varnothing 12	
25	x1	\varnothing 8	
26	x1	\varnothing 8	
27	x1	\varnothing 8 увел.	
28	x1	\varnothing 24	
29	x1	M24	

1

Выкрутить штатный болт кронштейна бампера и после установить болты M12x140 (16) с шайбами 12 увелич. (23) к кронштейну буксировочной петли. С другой стороны установить проставку 2 (8) на болты установленные в кронштейн.

2

Установить закладную 2 (6) в раму автомобиля . На закладную установить две прокладки 1 (7).

3

Установить левый кронштейн (2), закрепив его с помощью болта M12x1,25x40 (14), шайб 12 (22), шайб 12 пружинных (24), гаек M12x1,25 (19) и гаек M12 (20).

4

Установить закладную 1 (5) в раму и выставить в штатные отверстия.

5

Установить усиливающий кронштейн (4), закрепив его к закладной в раме с помощью гаек M12x1,25 (19), шайб 12 увел. (23) и шайб 12 пружинных (24) .

6

Выкрутить штатный болт кронштейна бампера и после установить закладную 2 (6) в раму автомобиля и . На закладную установить две проставки 1 (7).

7

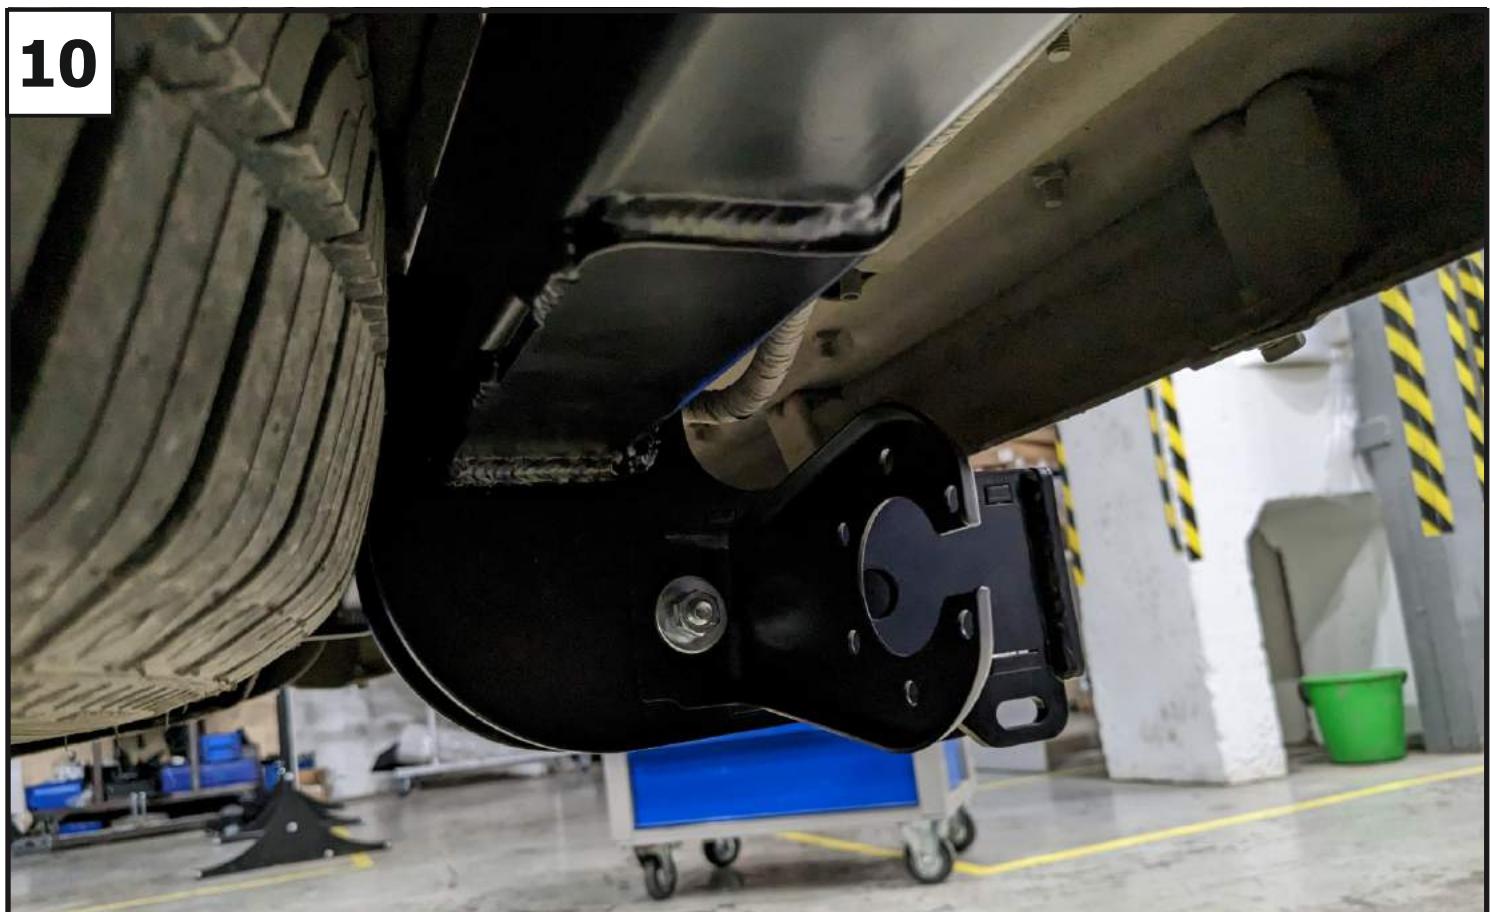
Установить правый кронштейн (3), закрепив его с помощью болта M12x1,25x40 (14), болта M12x1,25x50 (15), шайб 12 (22), шайб 12 пружинных (24) и гаек M12x1,25 (19).

8

К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов M12x1,25x40 (14), шайб 12 (22), шайб 12 пружинных (24) и гаек M12x1,25 (19).

9

Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, после кронштейны к лонжеронам. Момент затяжки: M12= 81Нм.

10

Установить кронштейн под розетку (13) с помощью болта M8x80 (18), шайбы 8 (25), шайбы 8 увел. (26), шайбы 8 пружинных (27) и гайки M8 (21). Момент затяжки M8=25 Нм.

11



Установить переходник (9), закрепив с помощью штифта (11) и шплинта (12). Зафиксировать переходник болтом M10x20 (17) - фиксацию использовать без нагрузки. Установить на переходник шар (10), закрепив гайкой M24 (29) с шайбой 24 пружинной (28). Момент затяжки: M24=95 Нм.