
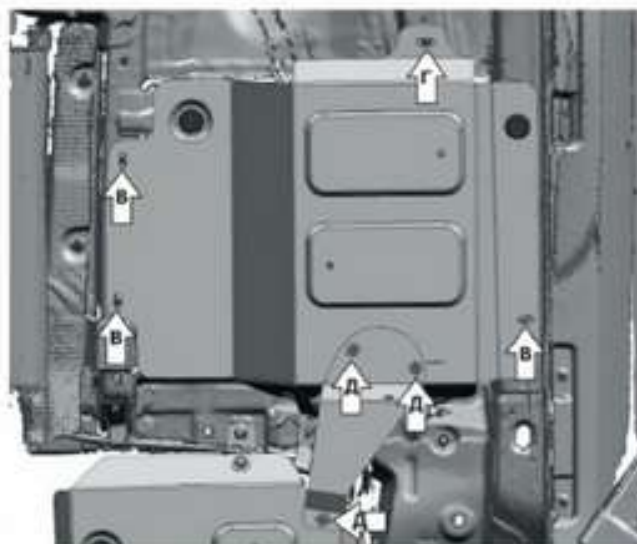


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Emgrand X7	2018-	1.8; 2.0	МКПП; АКПП	ПЕРЕДНИЙ

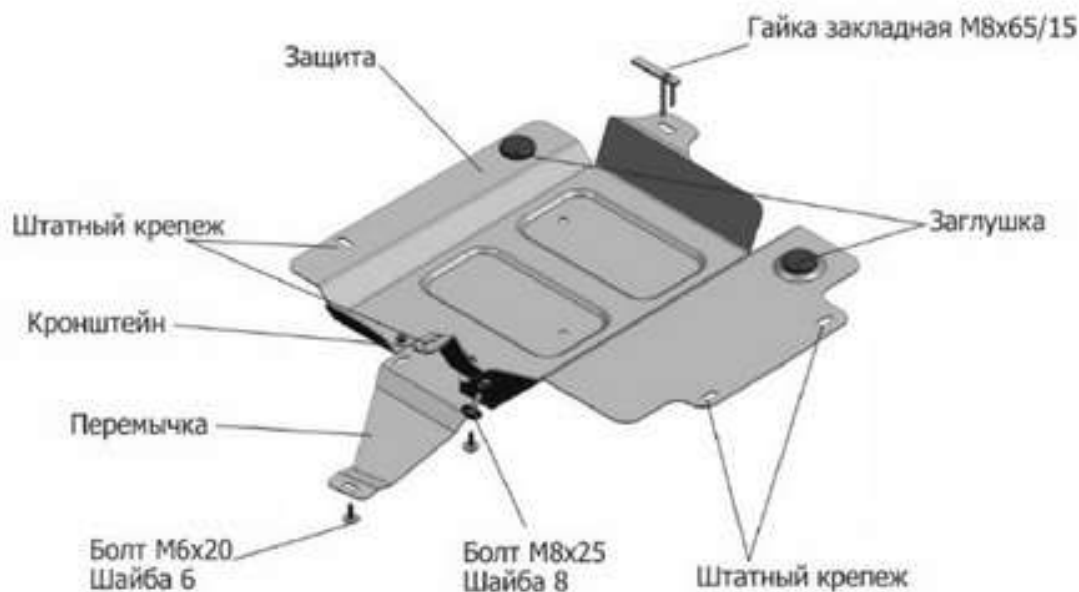

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить в отверстие (А) гайку закладную M8x65/15.
3. Установить кронштейн под штатный кронштейн троса ручника, используя штатный крепеж (Б).
4. Закрепить защиту штатным крепежом в отверстия (В); переднюю часть защиты закрепить болтом M8x25 в отверстие (Г); заднюю часть прикрепить к кронштейну болтом M8x25.
5. **При совместной установке защит топливного бака арт. 111.01919.1:** Закрепить перемычку болтами M6x20 в отверстия (Д).
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x20	3 шт.	9,8 Нм
Болт M8x25	2 шт.	24,0 Нм
Шайба 6	3 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Гайка закладная M8x65/15	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	2 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Перемычка	1 шт.	