

ALF3706st

Cadillac Escalade
Chevrolet Tahoe


Год выпуска: 2015-2021
Год выпуска: 2015-

Объём двигателя: 6.2
Объём двигателя: 6.2

Инструкция по установке

Материал: Сталь

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **3** (Лист 2).
3. Установить крепёжный кронштейн **1** (Лист 2) в ранее заложенные крепёжные планки **3** при помощи болтов M8x25 (протянуть точки крепления крепёжного кронштейна **3**) и ввернуть в него на несколько оборотов болт M10x30.
4. Ввернуть на несколько оборотов штатный болт (Лист 2) и надеть защиту **A** пропилами на штатный болт и ранее установленный болт M10x30 и прикрепить переднюю часть защиты в штатные точки.
5. Надеть защиту **B** пропилам (так чтоб защита **B** лежала на защите **A**) на ранее установленные болты и прикрепить заднюю часть штатными болтами.
6. Заложить крепёжные планки **4** (Лист 2).
7. Установить крепёжные крылья **2** к ранее заложенным крепёжным планкам **4** болтами M10x30 и прикрепить крепёжные крылья **2** к защите **A** болтами M8x25.
8. Все точки крепления затянуть.

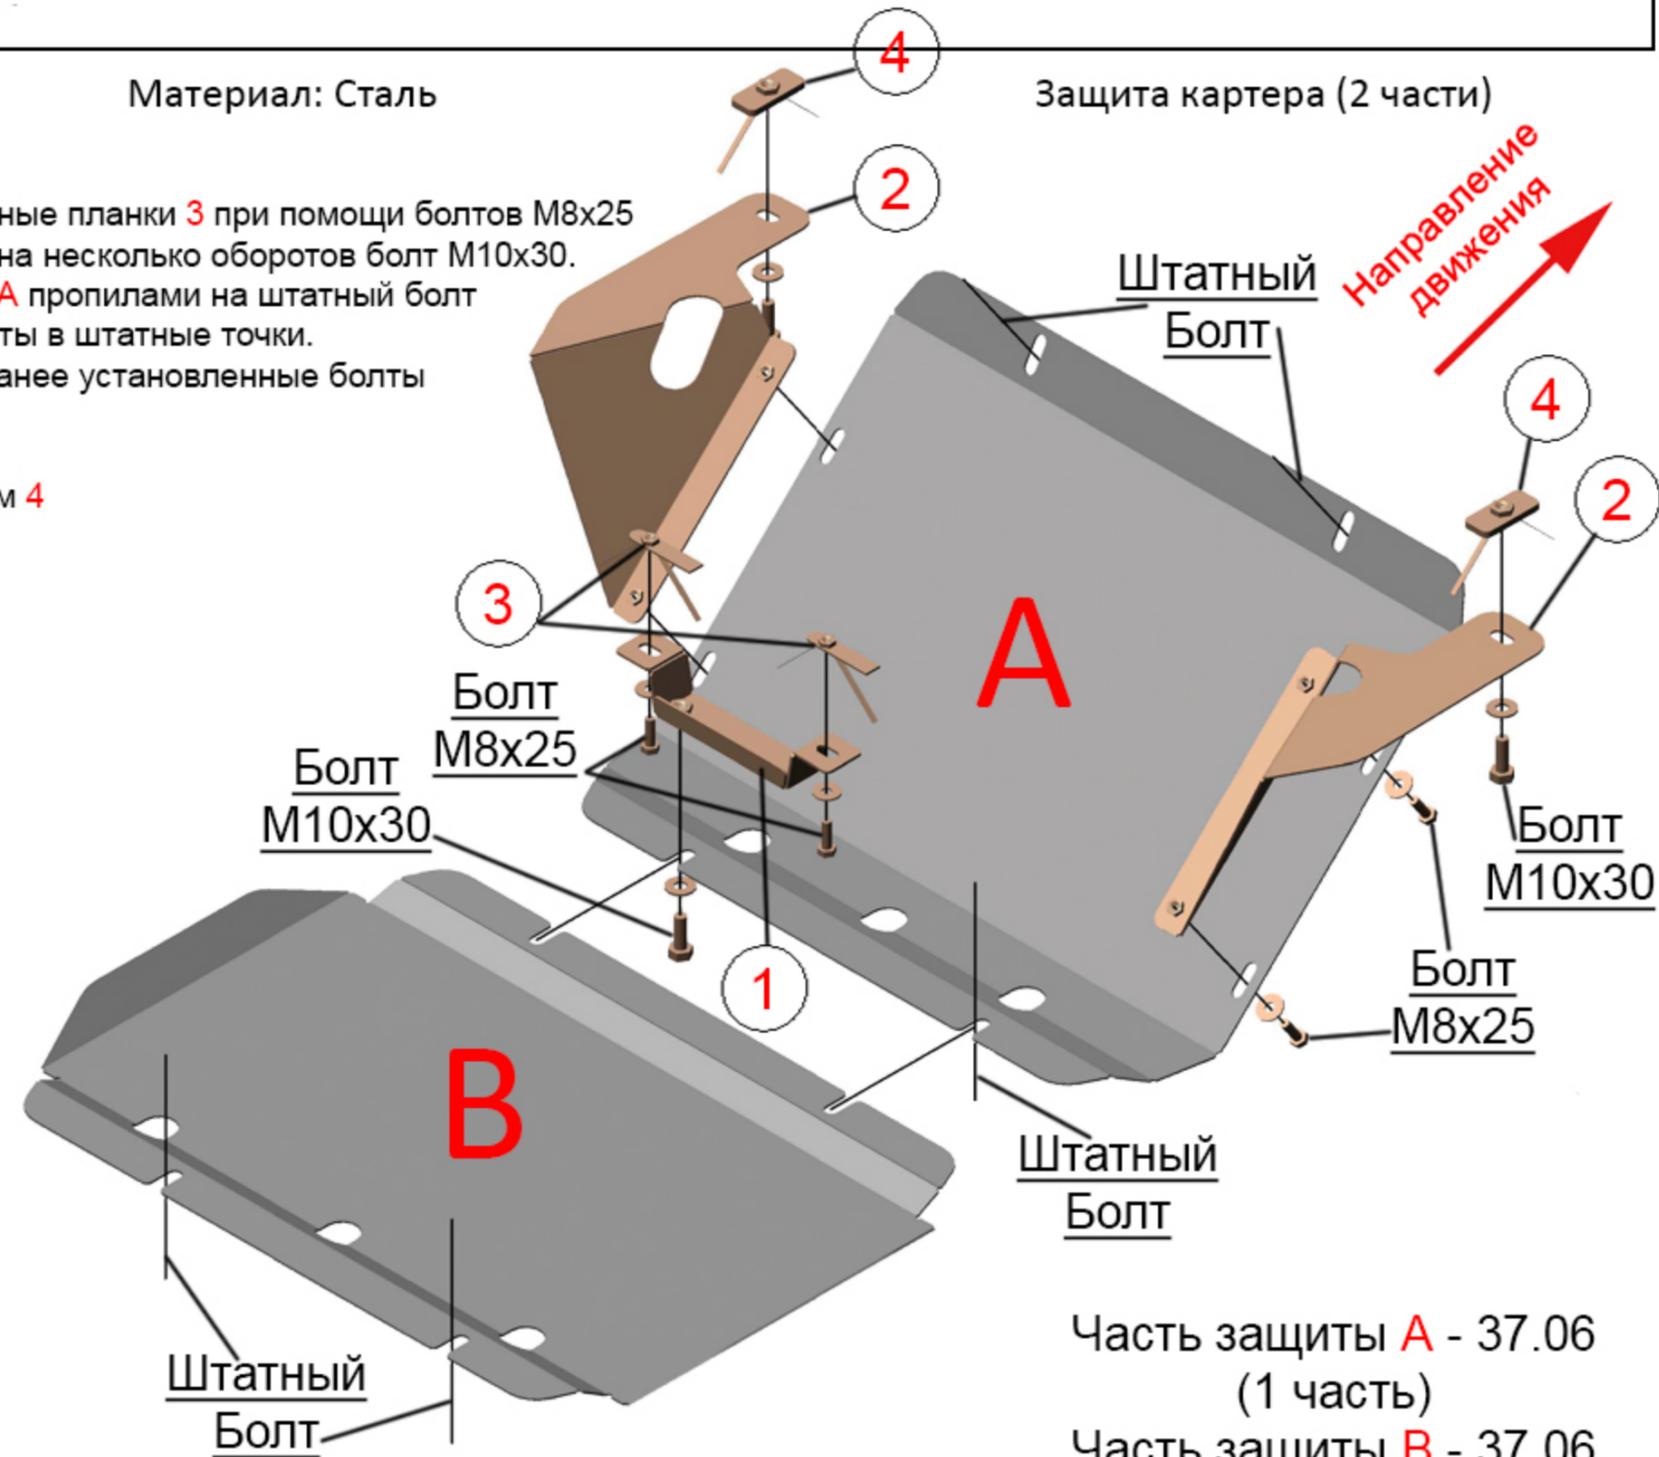

Часть защиты **A** - 37.06
(1 часть)

Часть защиты **B** - 37.06
(2 часть)



Вес защиты: **10,1 кг**
Вес комплектации: **2 кг**
Размер защиты: **715x554x100**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 1




ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.


Комплектующие **Кол-во**

Болт М8х25	4 шт.
Болт М10х30	3 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжные крылья 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.

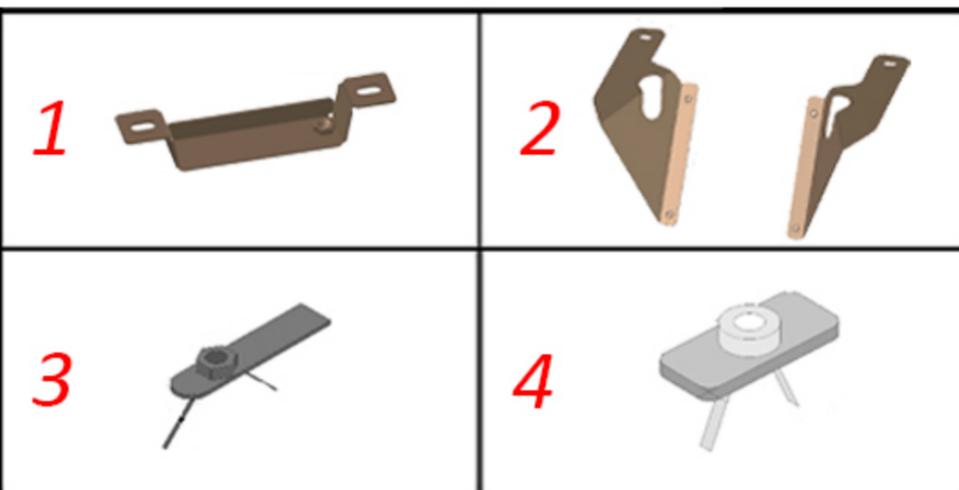

ALF3706st
 Cadillac Escalade Год выпуска: 2015-2021
 Chevrolet Tahoe Год выпуска: 2015-
 Объем двигателя: 6.2
 Объем двигателя: 6.2

Материал: Сталь
 Защита картера (2 части)

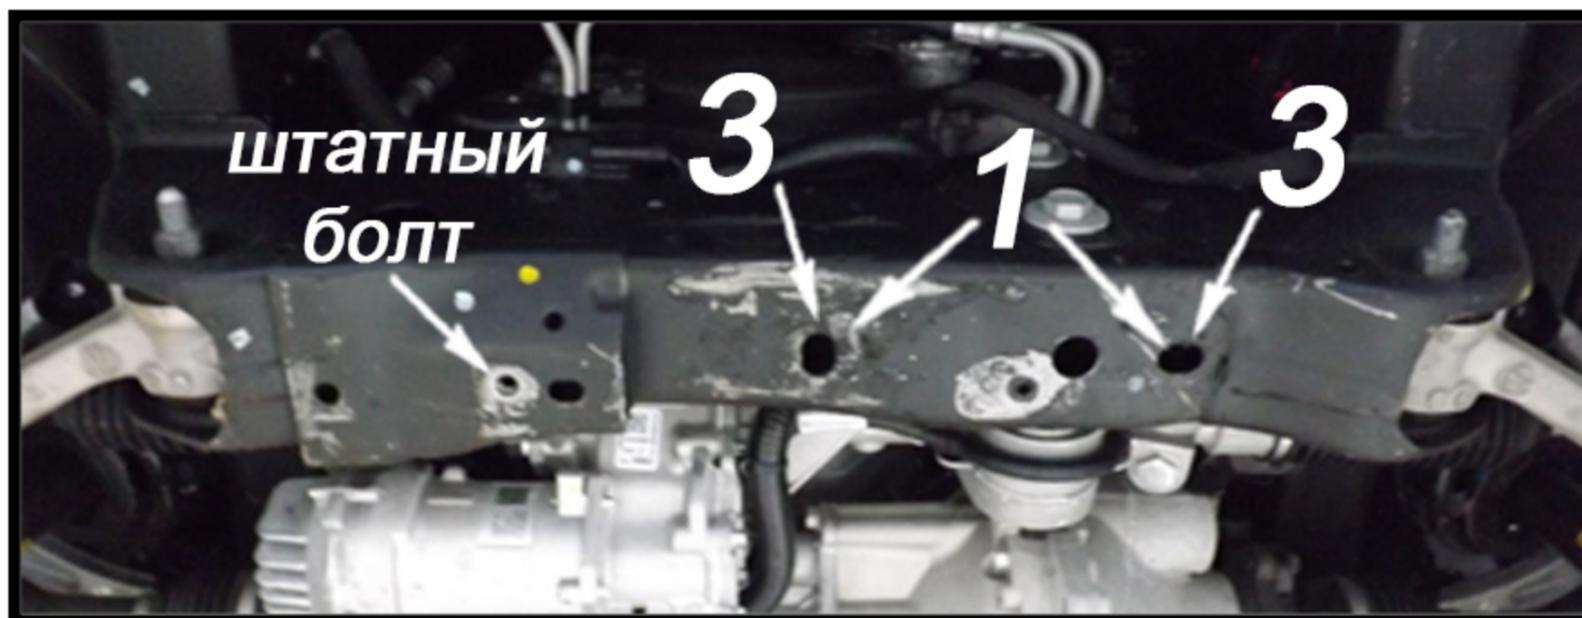

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.


Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть 2 штатных болта из штатного пыльника.
2. Заложить крепежные планки **1** и **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и скрепить между собой штатный пыльник и защиту болтами M10x30 в штатные точки.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжная планка 1 (4 M10 КПП 80x25x20 д270)	1 шт.
Крепёжная планка 2 (4 M10 КПП 60x22x30 д200)	1 шт.

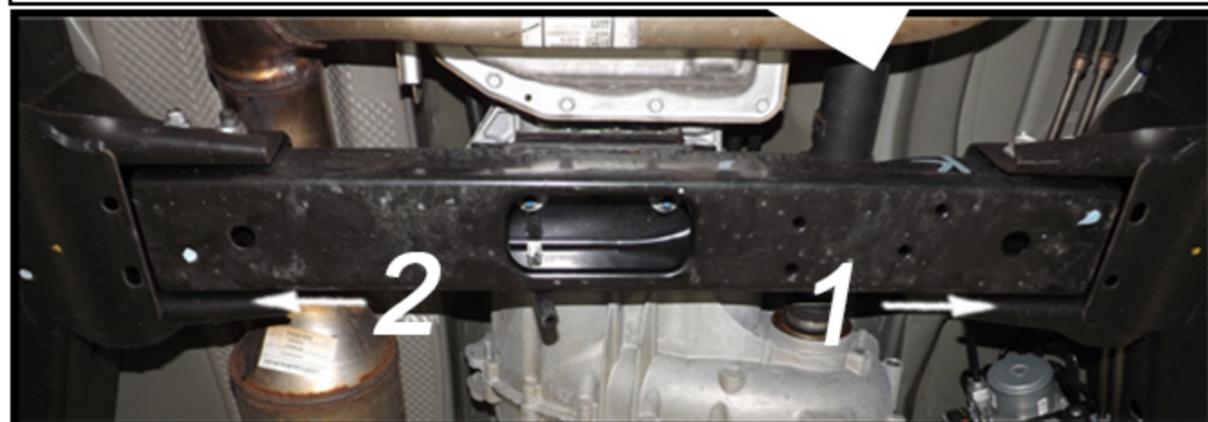

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Cadillac Escalade
Chevrolet Tahoe

ALF3707ST


Год выпуска: 2015-2021

Год выпуска: 2015-

Объём двигателя: 6.2

Объём двигателя: 6.2

Защита КПП

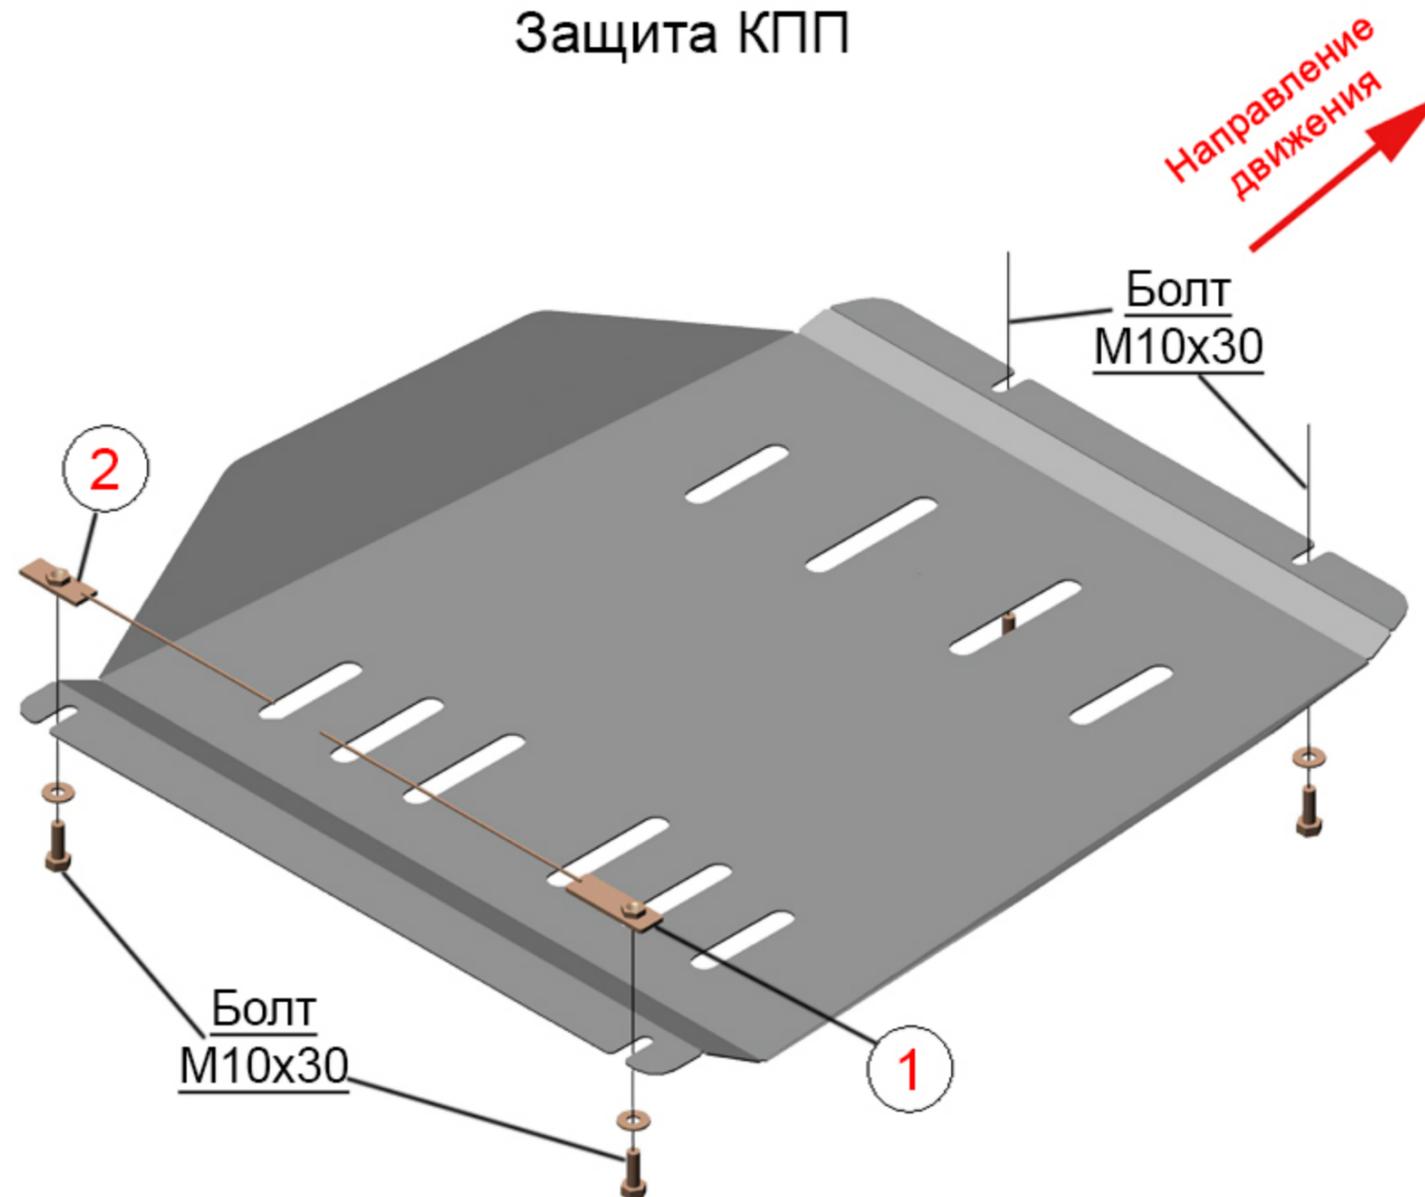

Вес защиты: 9,8 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 864x859x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO[®]


АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепежные планки **1** и **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Заложить крепежные планки **3,4** и **5**.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и прикрепить заднюю часть к ранее заложенным крепежным планкам **3,4** и **5** болтами M8x25, M10x30, M10x60.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25		1 шт.
Болт M10x30		3 шт.
Болт M10x60		1 шт.
Шайба 8 (увеличенная)		1 шт.
Шайба 10 (увеличенная)		4 шт.
Крепёжная планка 1 (4 M10 КПГ 80x25x20 д270)		1 шт.
Крепёжная планка 2 (4 M10 КПГ 60x22x30 д200)		1 шт.
Крепёжная планка 3 (4 M10 КПГ 80x25x20 г20/0)		1 шт.
Крепёжная планка 4 (2 M10 КПРГ 60x22x15 д165)		1 шт.
Крепёжная планка 5 (2 M8 КП2РГ 48x18x9)		1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3708st

Cadillac Escalade
Chevrolet Tahoe

Год выпуска: 2015-2021
Год выпуска: 2015-

Объём двигателя: 6.2
Объём двигателя: 6.2

Защита РК

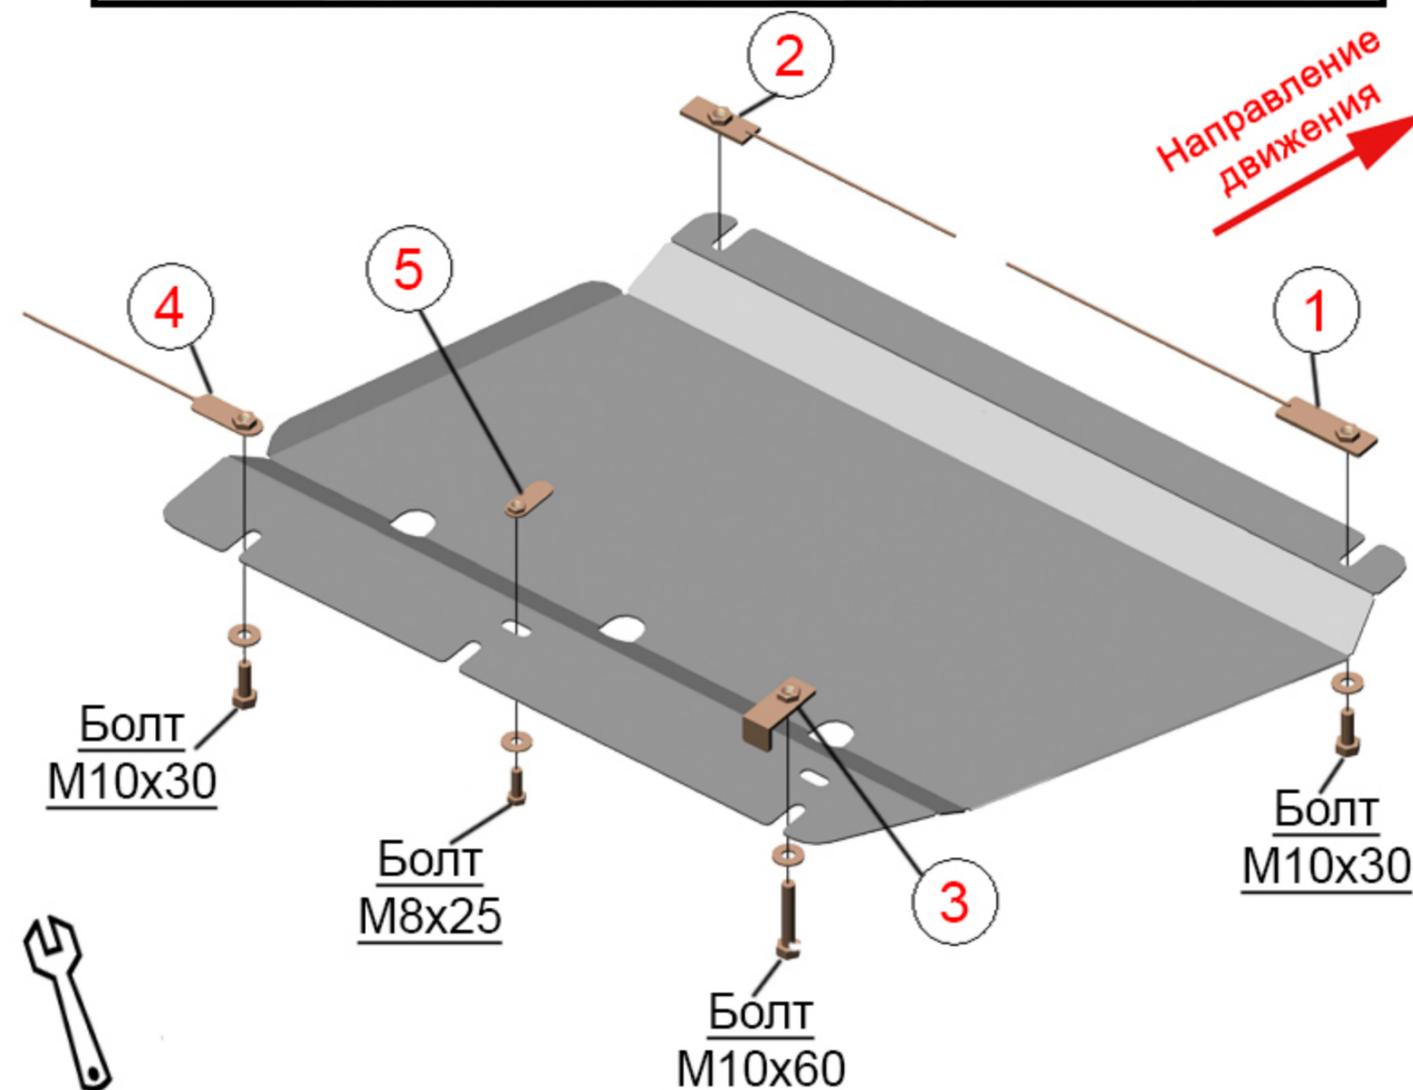

Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 800x549x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ