


KA SC 71 102 003



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой

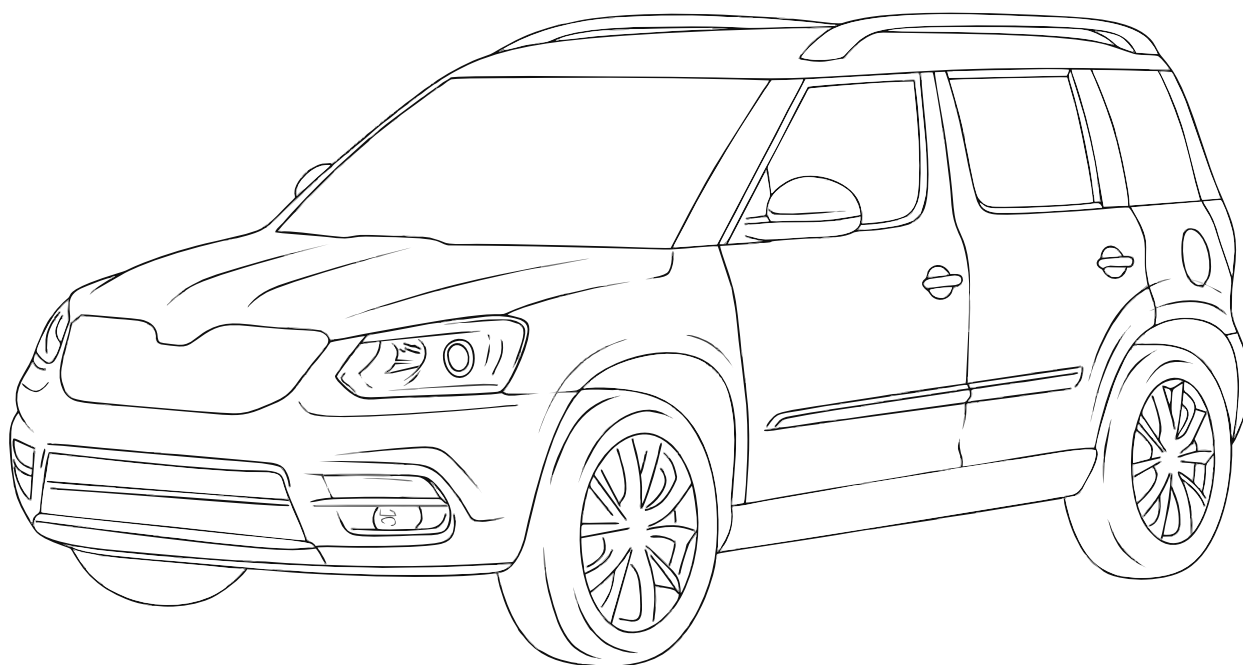


Для Skoda Yeti 2009-2018 I

1. Работы по монтажу должны производиться в сертифицированных установочных центрах.
2. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации. Гарантия без заполненного и подписанного паспорта, установщиком и владельцем устройства об ознакомлении с данным паспортом, не осуществляется.
3. Все провода, смонтированные в автомобиле, в т.ч. выходящие за пределы кузова, должны быть надёжно закреплены и защищены от механических и прочих повреждений в процессе эксплуатации.
4. Превышение нагрузки на любой из каналов модуля приводит к выходу из строя модуля и является не гарантийным случаем.

ВАЖНО!


Отключение аккумуляторной батареи может вызвать потерю данных, сохранённых в электронных компонентах транспортного средства.




Что входит в комплект

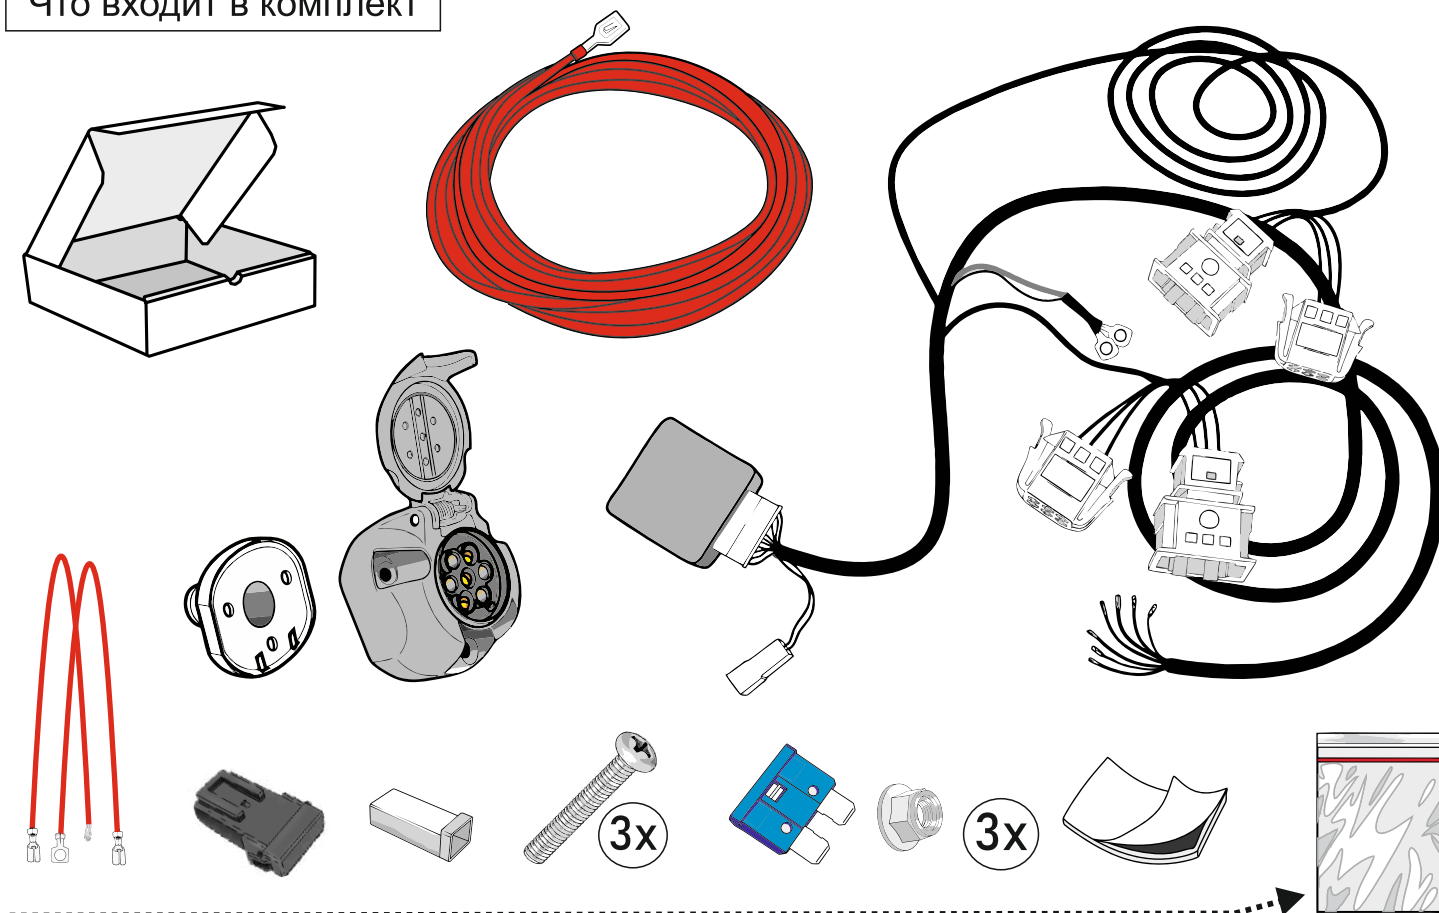


Внимание!

Перед началом работ отключить минусовую клемму от аккумулятора автомобиля! При несоблюдении данного требования блоки управления электрической системой транспортного средства могут быть повреждены! Отключение аккумулятора может повлечь блокировку головного устройства (штатная магнитола автомобиля) и может потребовать необходимость введения секретного CODE (кода). Перед началом работ убедитесь, что CODE (кода) вам известен!

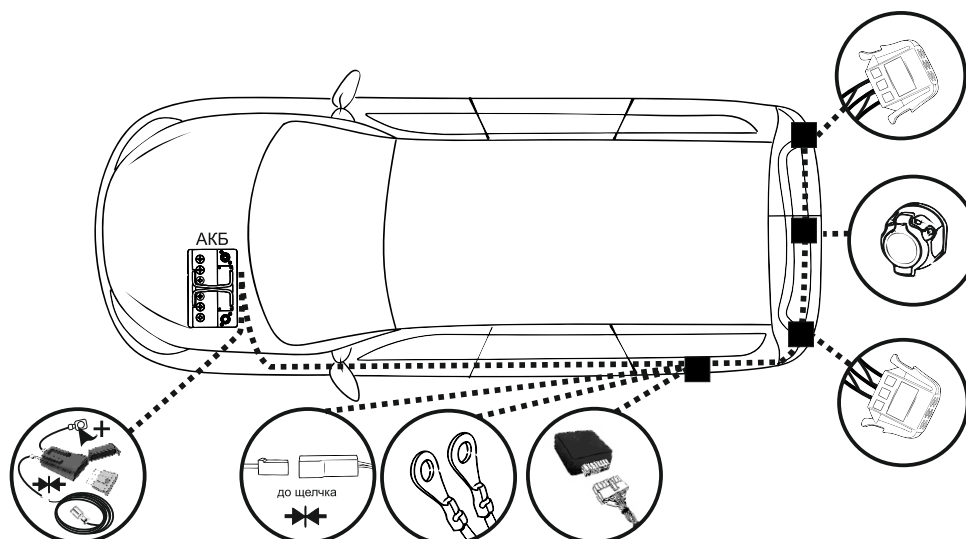


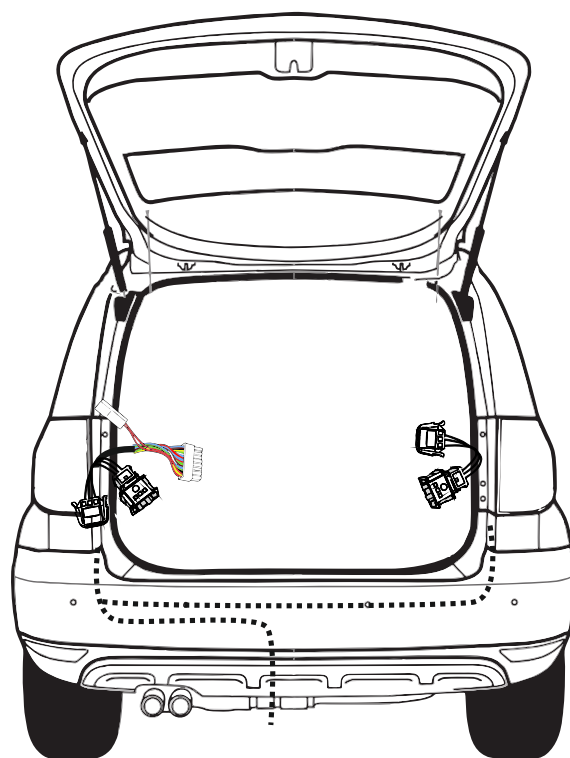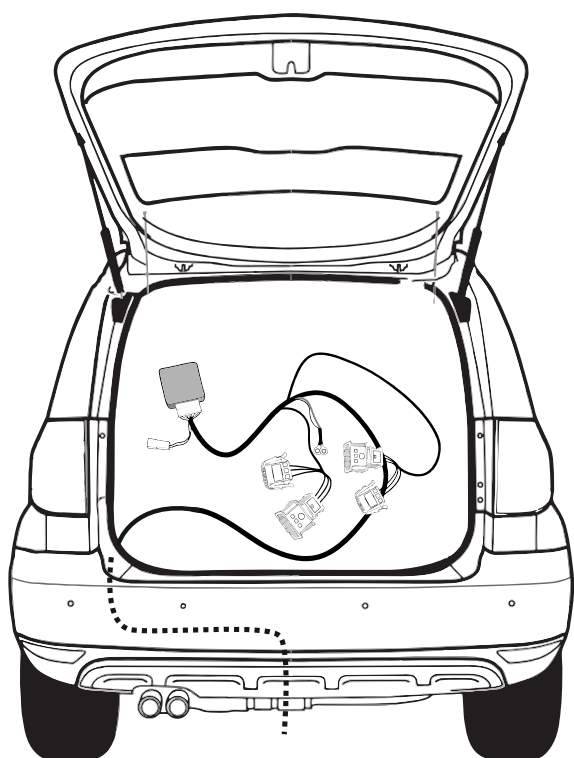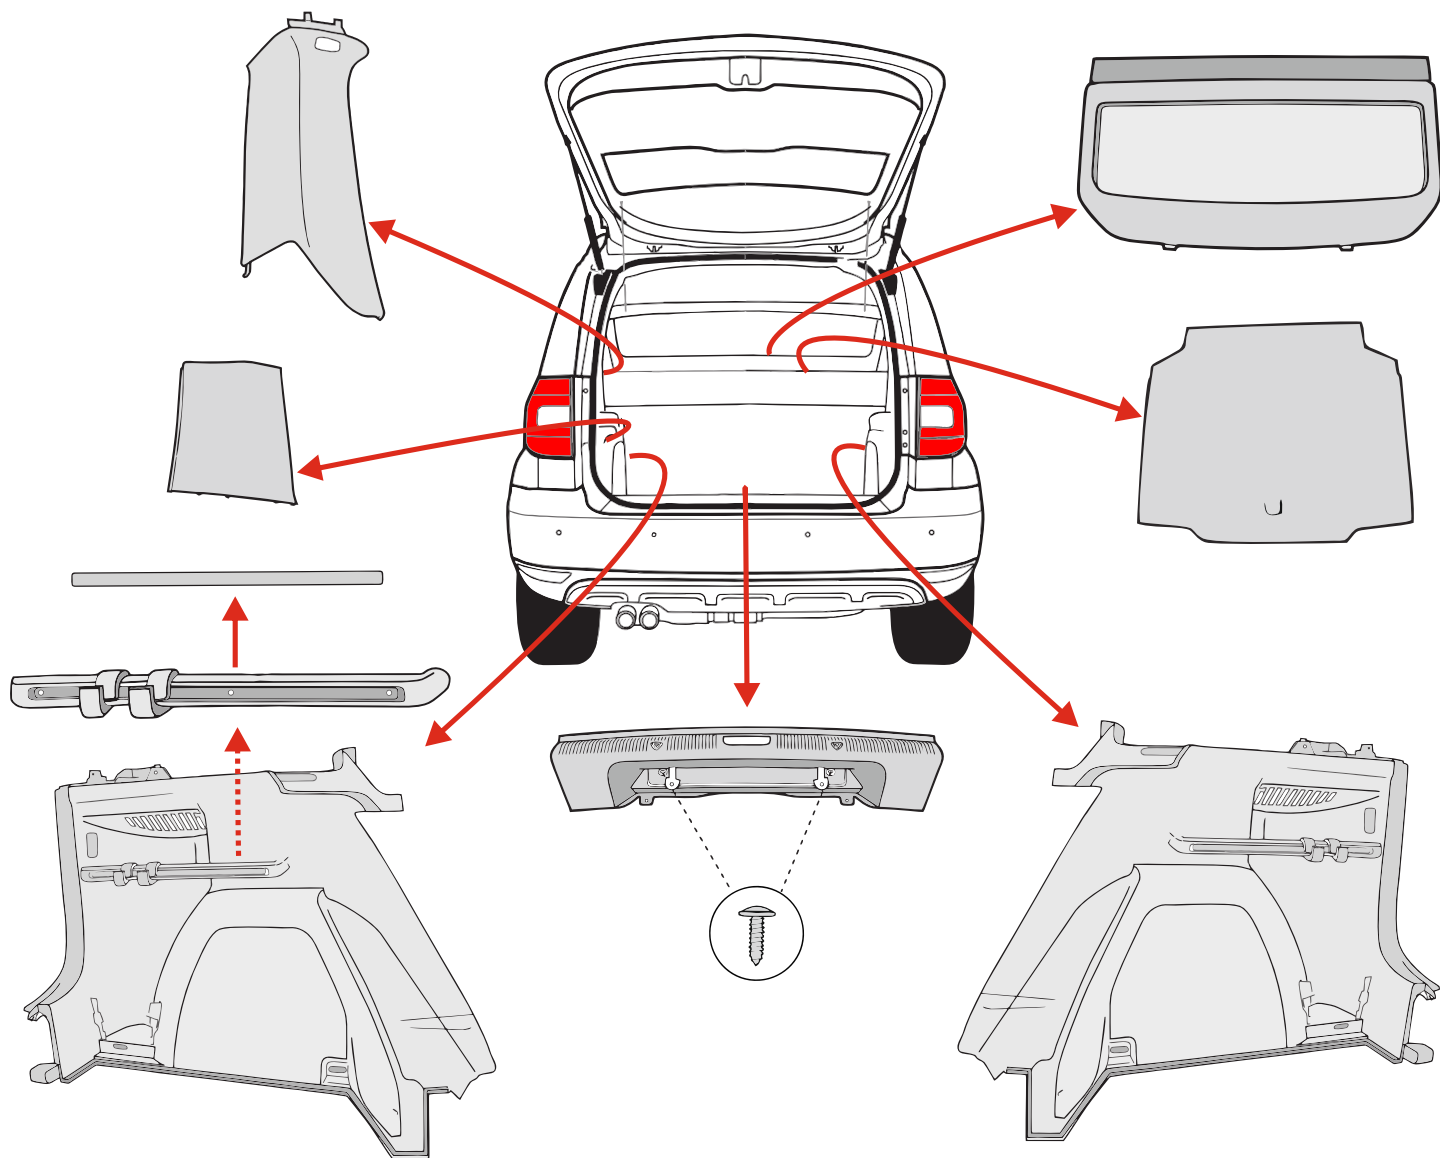




левая

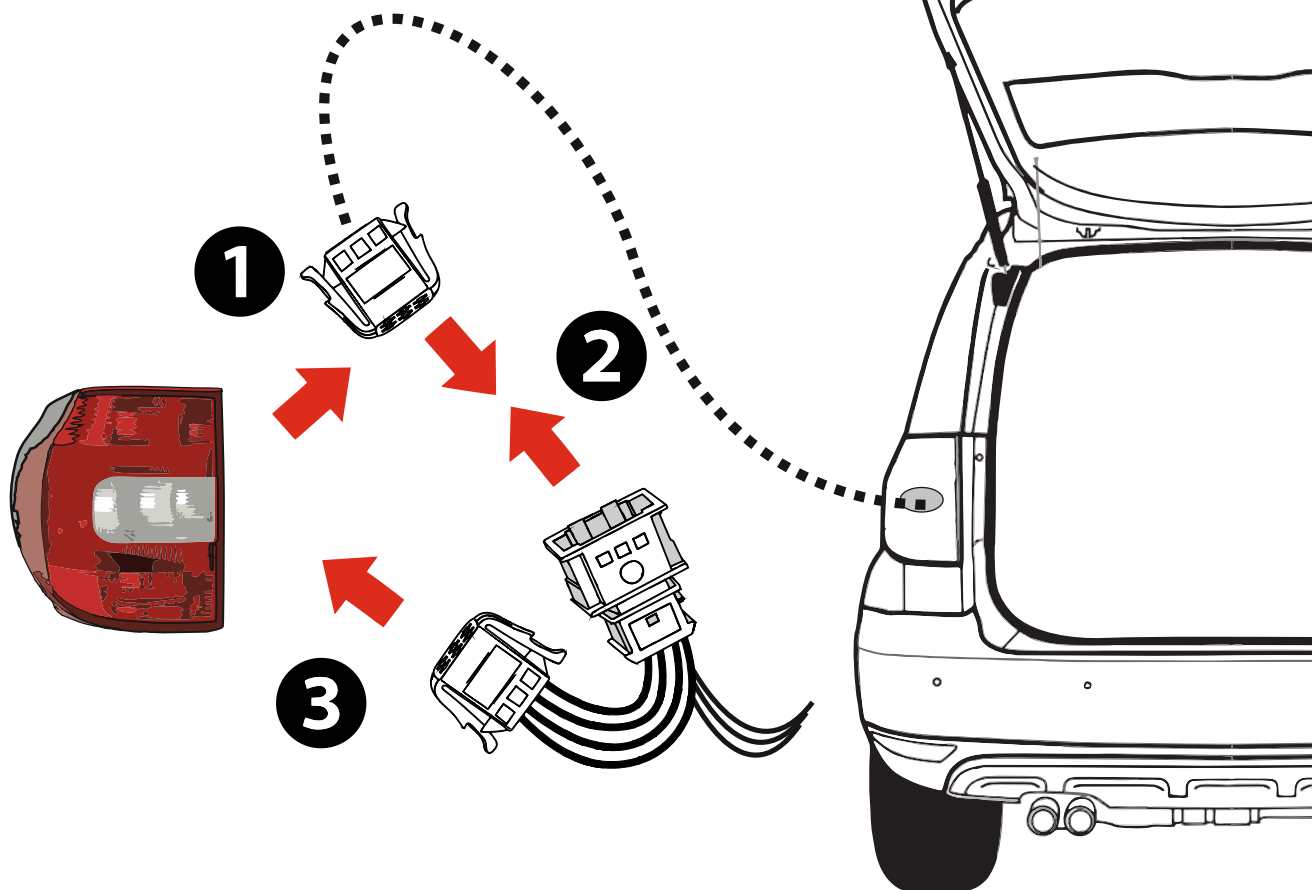

правая

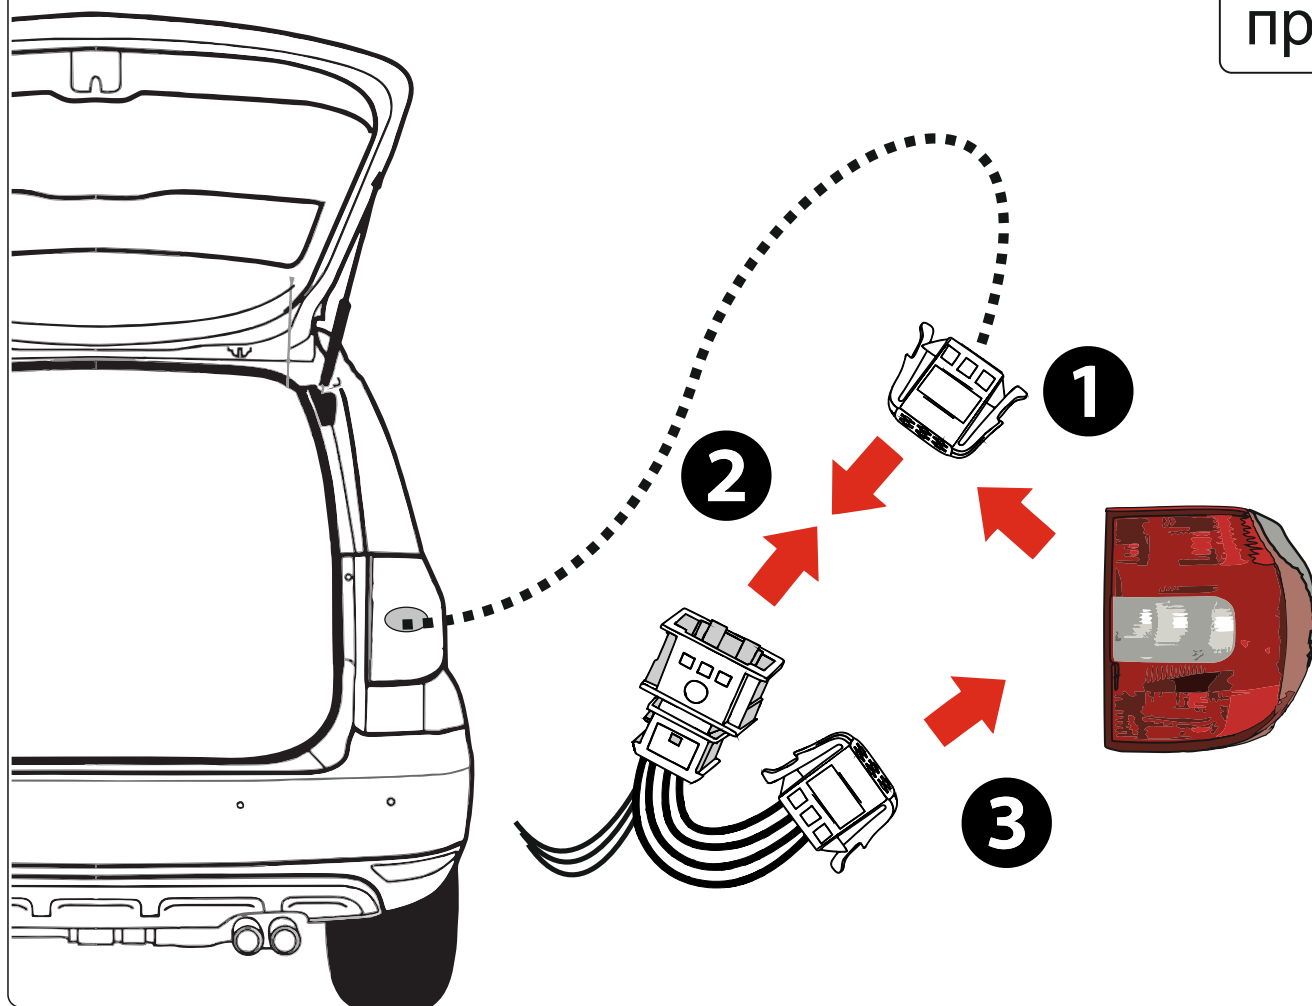

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА МАССЫ

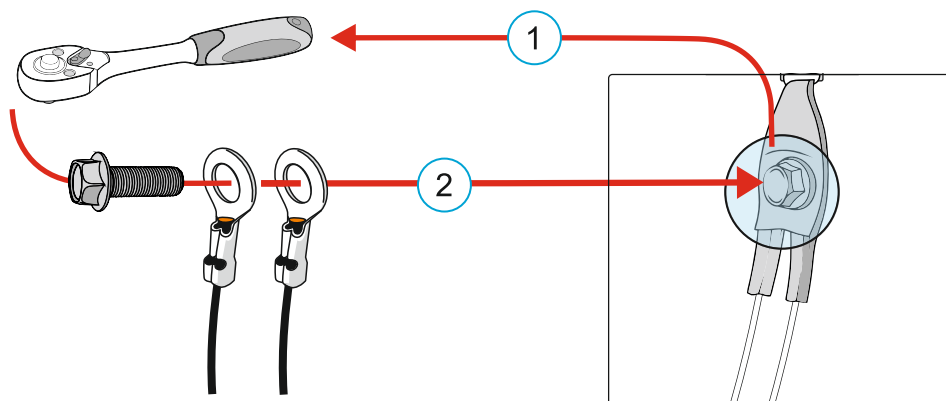
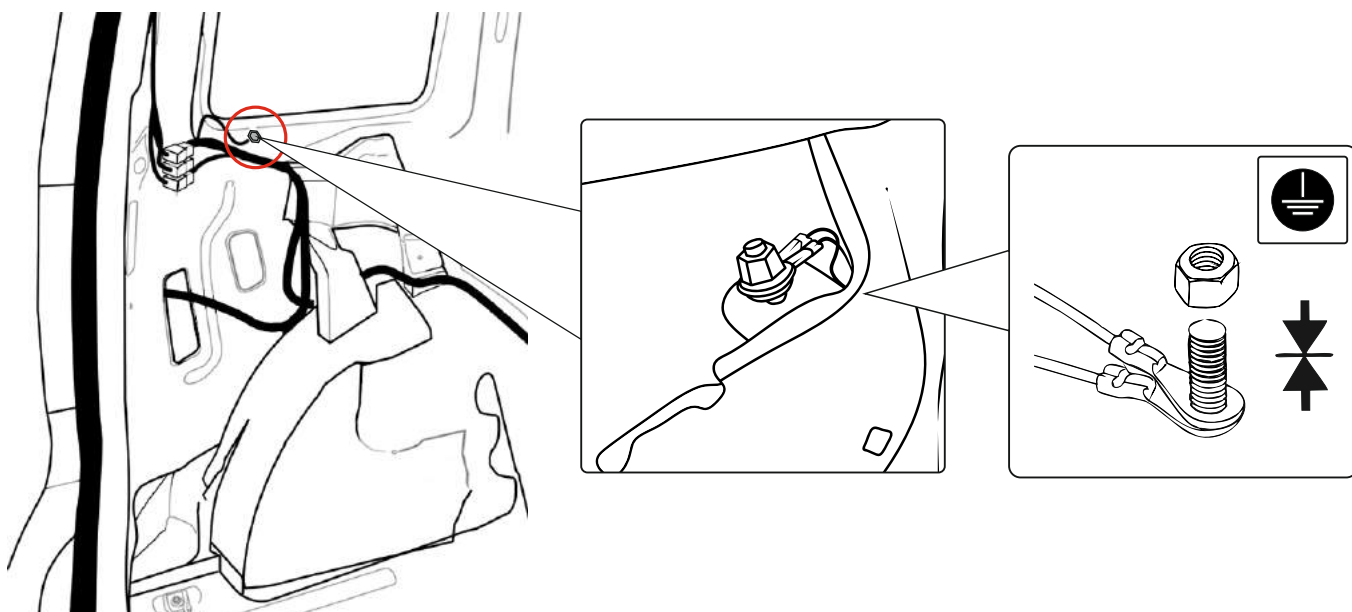
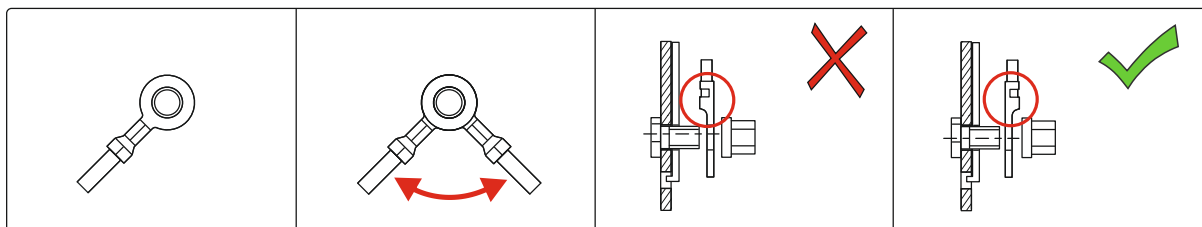


При подключении клеммы «масса» убедитесь, что рекомендуемое место установки не имеет следов коррозии и окисления, а также прочих загрязнений.

До того, как гайка/винт установлены, обработайте узел электроконтактной смазкой.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА

Место расположения блока указано ориентировочно и может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля.

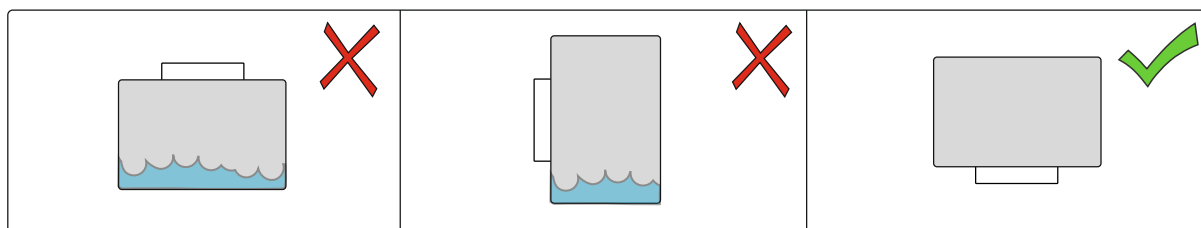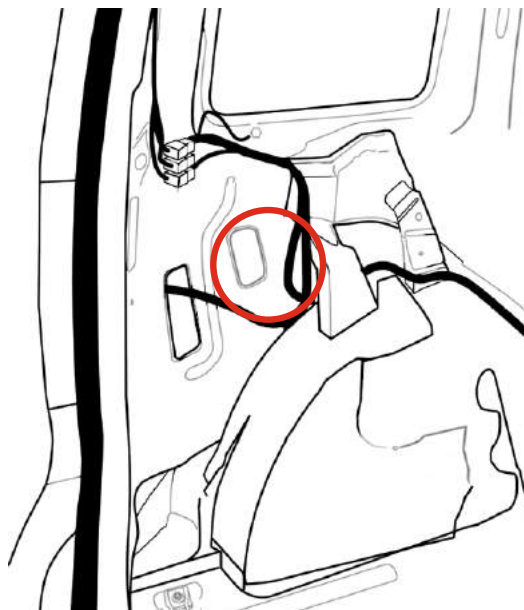


1. Предварительно обезжирить поверхность блока и подготовленное место на кузове автомобиля.

1




2. Установить «Велкро липучку» на блок.

2



3. Защелкнуть разъем в блок До щелчка!

3



4. Удалить ответную сторону «Велкро липучки».

4



5. Установить блок в подготовленное место на кузове автомобиля.

5

Характеристики блока:


Рабочее напряжение бортовой сети 9-15 В.

Температура эксплуатации -45 до +55 °С.

Потребляемый ток в режиме «ожидания» не более 0,0025 А.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ


Розетка фаркопа со стороны подключения проводов, ISO1724

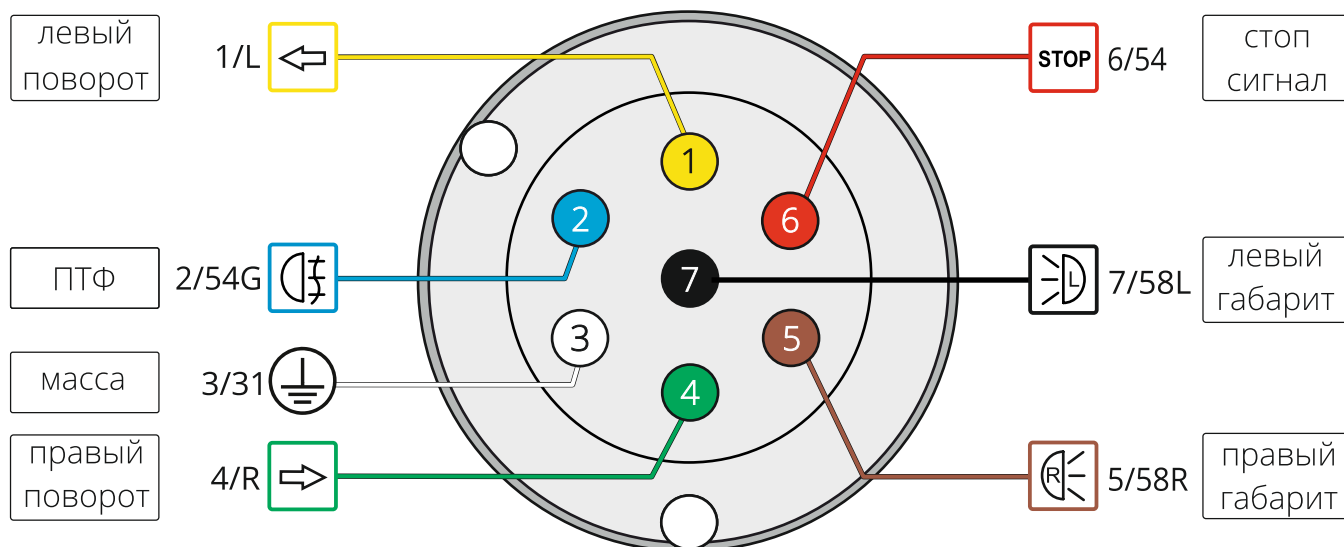


Максимальные значения нагрузки

21W	21W	15 A	21W	21W	2x21W	21W

МОНТАЖ РОЗЕТКИ

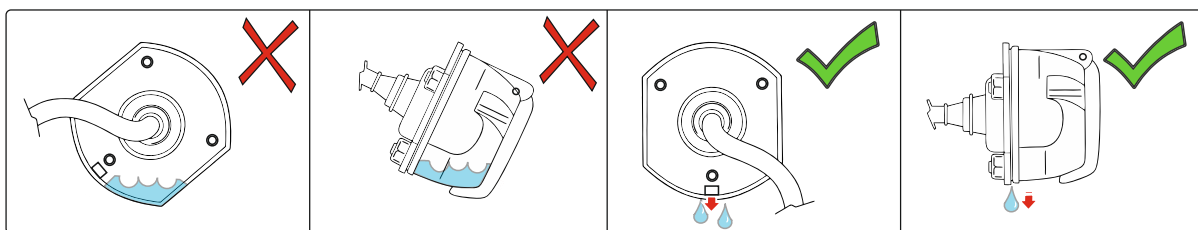


1

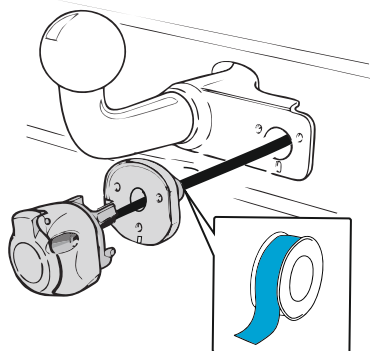

Герметично заизолируйте соединение между пыльником и жгутом провода розетки.

2


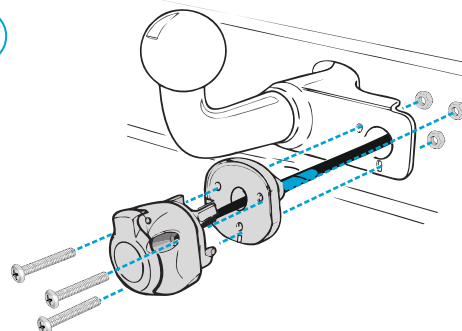


Закрепите розетку и пыльник на монтажной поверхности.





Не перетягивайте винты и гайки.

МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

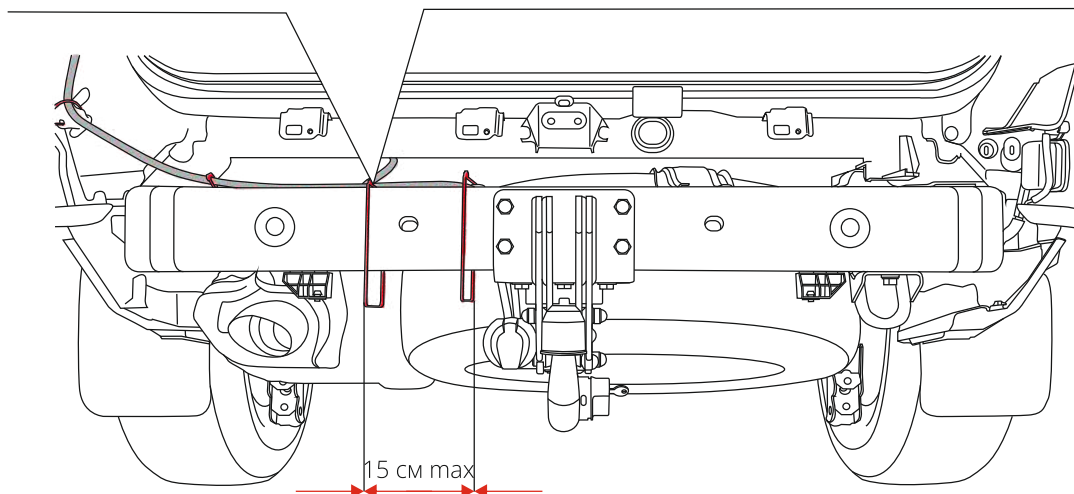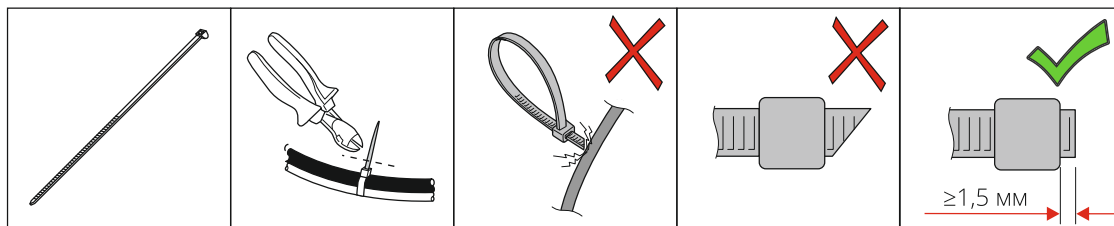

Зафиксируйте кабели каждые 15 см. пути. Не допускайте провисание кабеля!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

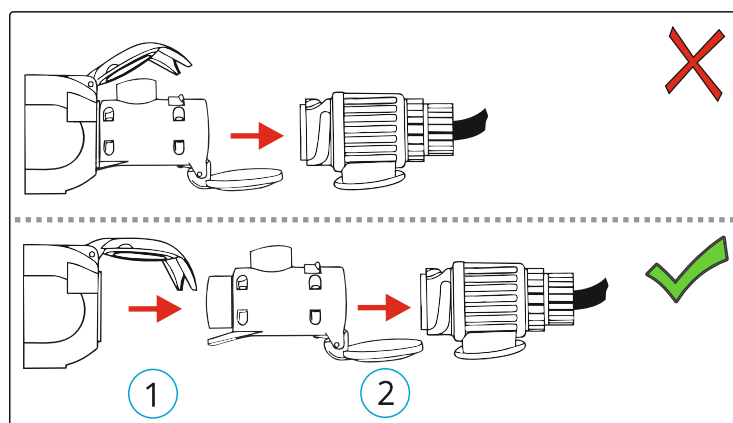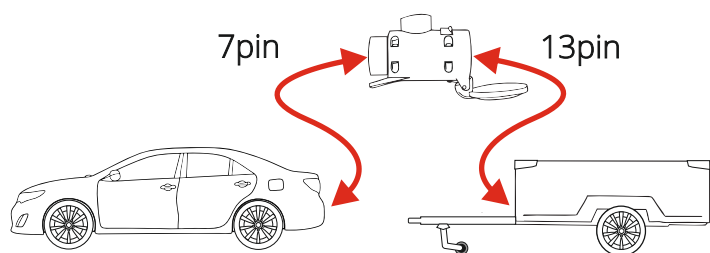

ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



Проверьте техническое состояние световых приборов автомобиля.
При запуском, а затем - не заглушенном двигателе автомобиля.

