

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** внутрь силовых элементов рамы автомобиля и вкрутить в них через втулки **2** на несколько оборотов болты М 10х30(35).
3. Установить крепёжный кронштейн **3** к штатным точкам крепления пыльника при помощи болтов М6х20.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30(35), переднюю часть защиты закрепить с помощью болтов М8х20 к установленному крепёжному кронштейну **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х20	3 шт.
2	Болт М8х20	2 шт.
3	Болт М10х30(35)	2 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
7	Втулка 2	2 шт.
8	Крепёжная планка 1	2 шт.
9	Крепёжная полка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1324st

Mazda 3
Mazda CX-30
Mazda Demio (DJ)
Японский рынок

Год выпуска: 2019-2020
Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2014-2019

V - all
V - 2,0
V - all 2WD

Защита картера и КПП

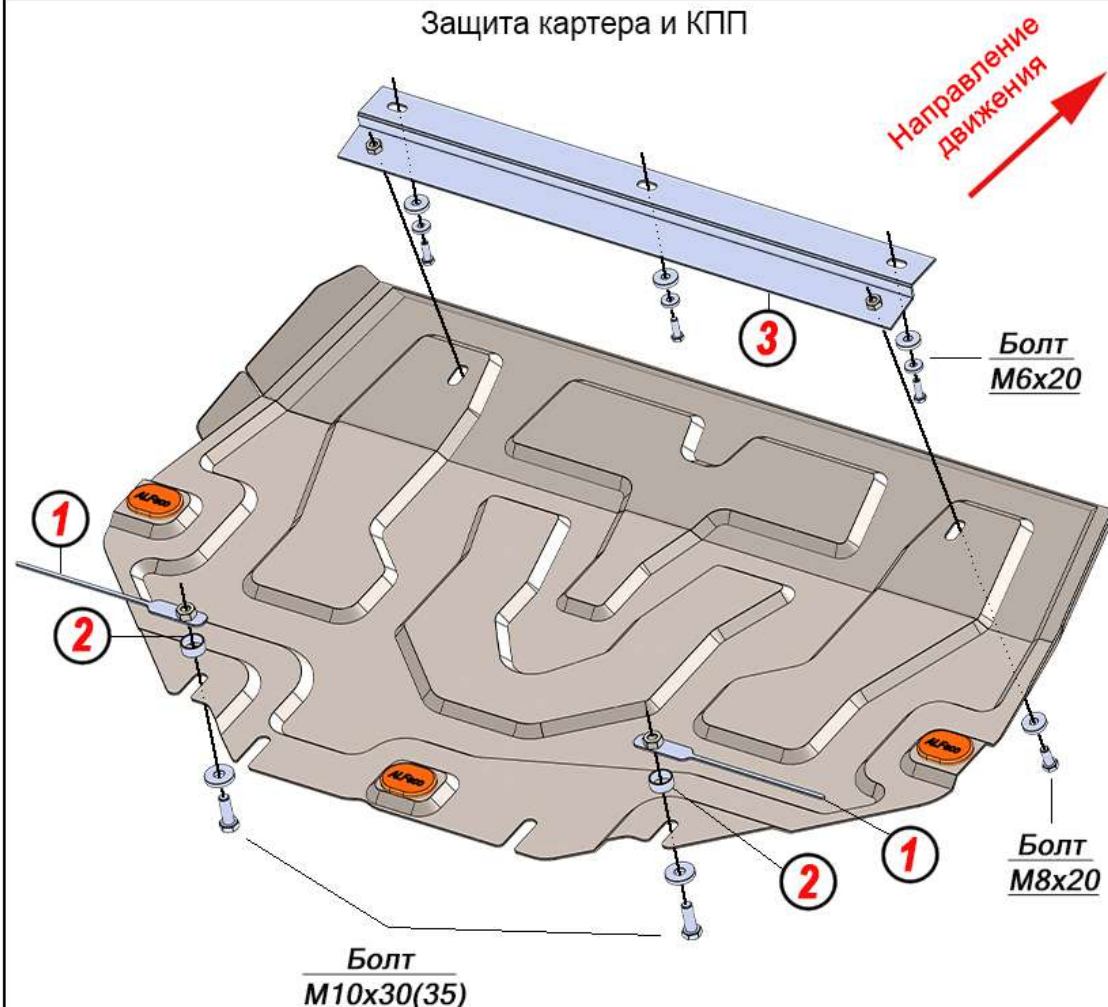

Вес защиты: 6,1 кг
Вес комплектации: 1,2 кг
Размер защиты: 960х615х100
Момент затяжки: М10 - 32 Нм
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм
Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.