


ТРЕЙЛЕР

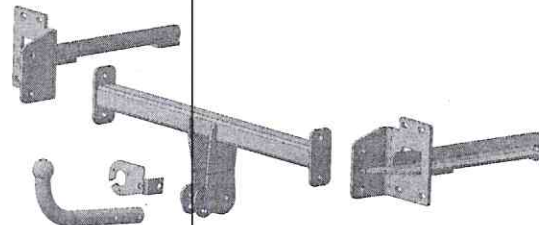

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ТСУ 8023

Применяемость:

Geely Atlas/ Джили Атлас с 2024 г. выпуска

Технические данные

Допустимая масса прицепа, кг	1400**
D-параметр, кН*	8,3
S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг	65
Диаметр сцепного шара, мм	50
Масса ТСУ, не более, кг	21,4±0,6
Толщина кронштейнов, мм	8,0; 6,0
Толщина стенки трубы, мм	5,0

* D-параметр рассчитывается по формуле:


$D = g * (M_a * M_{п} / (M_a + M_{п}))$ (Н), где
g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с²)

M_a – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)

M_п – допустимая масса буксируемого прицепа

На ТСУ применен сцепной шар типа “А” (условно съемный шар на двух болтах).

- ТСУ крепится к лонжеронам и фартуку а/м.
- При установке на автомобиль:
 - необходимо снять бампер,
 - **резать бампер не требуется,**
 - **не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля:**
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.
- Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.

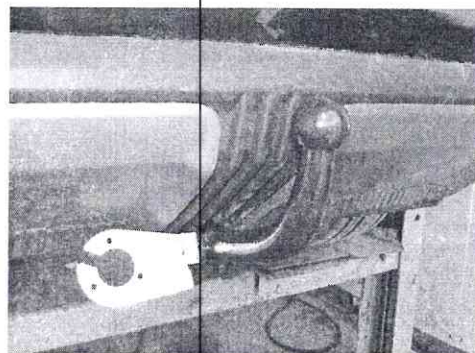

***Сведения о правомерности эксплуатации а/м с прицепом и о максимально допустимой массе буксируемого прицепа уточните у дилера завода производителя автомобиля, но она не может превышать указанную массу.*

ООО «ТРЕЙЛЕР» 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Военных строителей, 3.

Тел/факс (496)642-01-16, 647-54-44, sales@treiler.ru

www.treiler.ru