


## TOYOTA HILUX

**Артикул:Сталь** 2333.9505.1.6 Защита топливного бака

**Привод:** 4WD  
**Год выпуска:** 2015-  
**Объем двигателя:** 2,4TD; 2,8TD  
**Тип КПП:** МКПП; АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Защита топливного бака..... | 1 шт. |
| 2. Болт М8х25.....             | 4 шт. |
| 3. Гайка М8.....               | 4 шт. |
| 4. Шайба 8.....                | 8 шт. |
| 5. Гайка закладная М8.....     | 2 шт. |

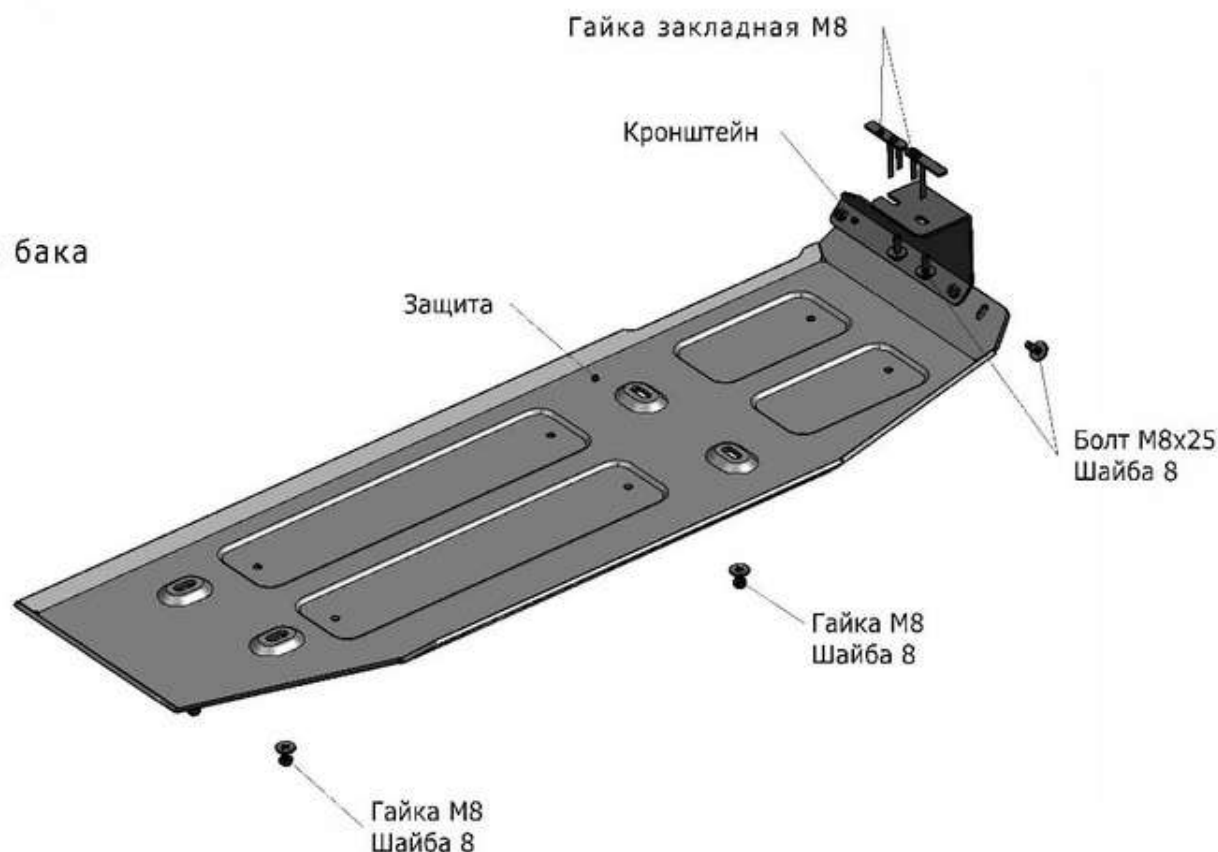

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник топливного бака.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия рамы автомобиля и зафиксировать их при помощи усов.
3. Вкрутить в левую установленную гайку болт М8х25 на несколько оборотов и надеть на него кронштейн. Закрепить кронштейн болтами М8х25. Не затягивать.
4. Закрепить защиту к штатным шпилькам кронштейнов крепления бака гайками М8 через шайбы 8.
5. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты к установленному кронштейну болтами М8х25.

6. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

| Диаметр резьбы  | M6     | M8     | M10    | M12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |