

# Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатный болт из поперечной балки, к которой крепится бензонасос.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи штатного болта через шайбу 8 и болта M8X20.
3. Установить крепёжные планки **2** над отверстиями во внутрь поперечной балки автомобиля.
4. Переднюю часть защиты установить при помощи болтов M10X60 к крепёжным планкам **2**, а основание закрепить к установленному ранее крепёжному кронштейну **1** болтами M10X20.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Болт M8x20                   | 1 шт. |
| Болт M10x20                  | 2 шт. |
| Болт M10x60                  | 2 шт. |
| Шайба 8                      | 2 шт. |
| Шайба 10                     | 4 шт. |
| Крепёжный кронштейн <b>1</b> | 1 шт. |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Крепёжная планка <b>2</b> | 2 шт. |
|---------------------------|-------|



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF2303st

Suzuki Grand Vitara

Год выпуска: 2005-2016

Объём двигателя: All

## Защита раздатки

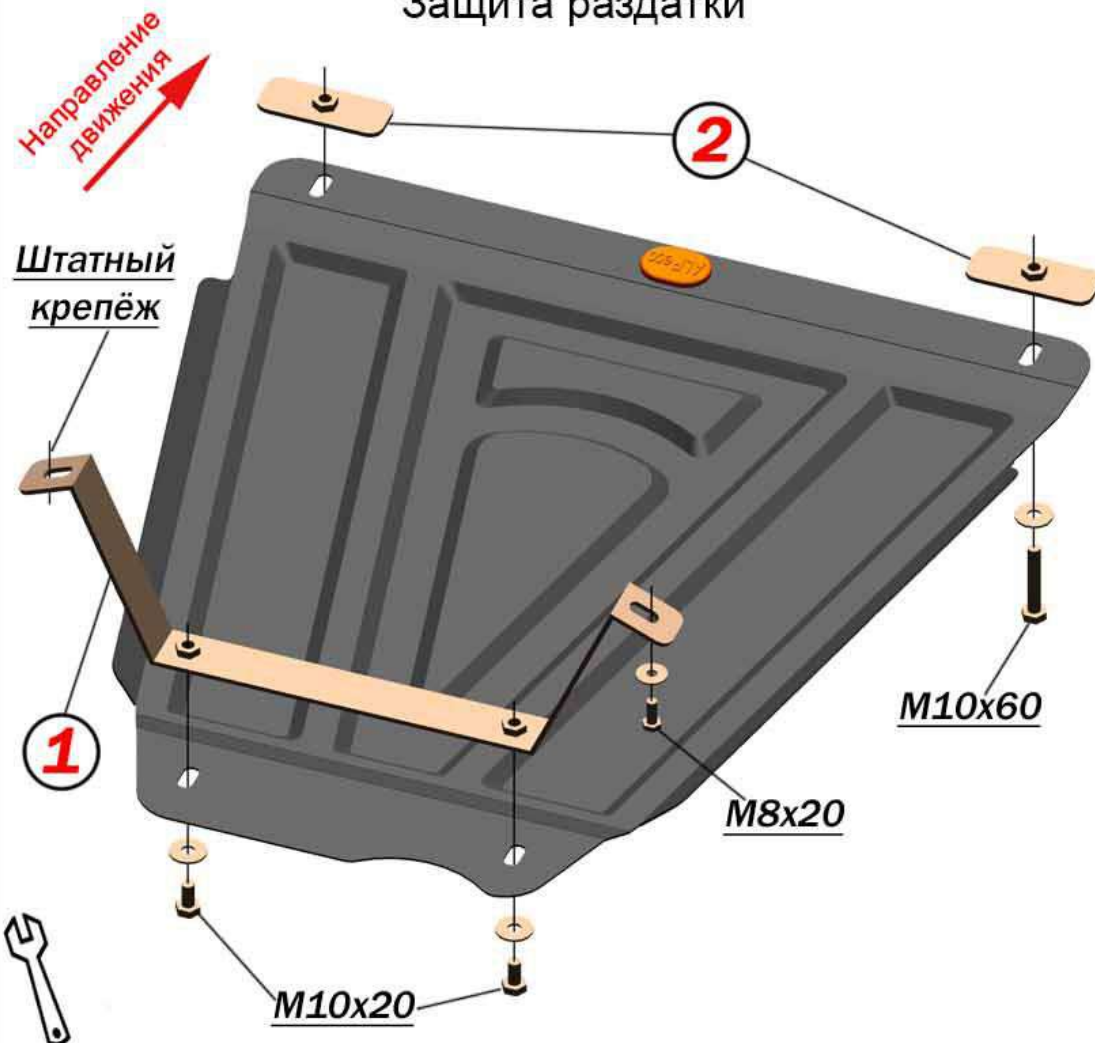

Вес защиты: 4,9 кг

Вес комплектации: 1,4 кг

Размер защиты: 760x660x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ