

TOYOTA COROLLA


Артикул:	Сталь	111.5773.1	Защита двигателя и КПП
	Алюминий	333.5773.1	Защита двигателя и КПП
Кузов:	Все		
Год выпуска:	2007-2016 / 2016-		
Объем двигателя:	1,6i; 1,8i / 1.6i		
Тип КПП:	Все		

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x25.....	3 шт.
2. Болт M10x100.....	1 шт.
3. Гайка закладная M10x60.....	1 шт.
4. Гайка закладная M10x100/20.....	1 шт.
5. Шайба 10.....	4 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.
7. Лючок.....	2 шт.
8. Защита.....	1 шт.
9. Заглушка.....	4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника.
3. Установить гайку закладную M10x60 над отверстием слева в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом M10x100. Установить гайку закладную M10x100/20 над отверстием справа в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом M10x25.
4. Надеть заднюю часть защиты на ослабленные штатные болты, переднюю часть защиты крепить болтами M10x25 к

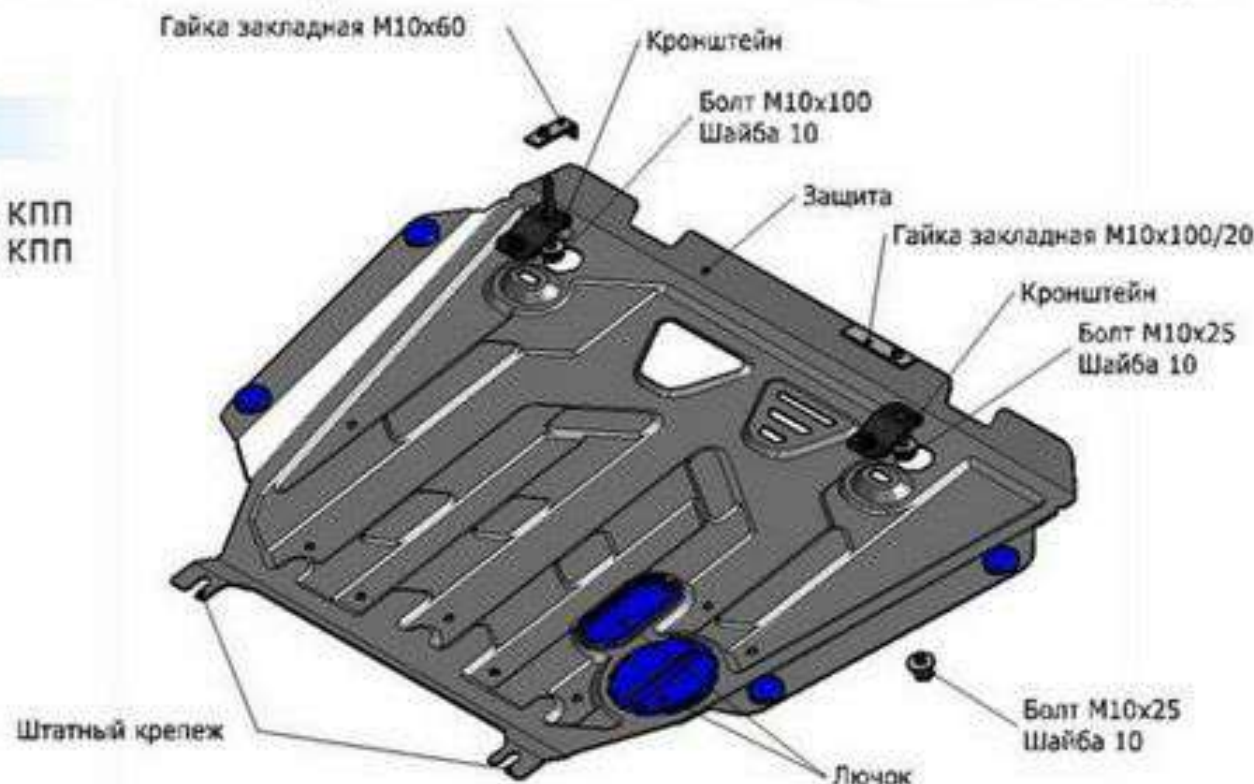

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

- установленным кронштейнам.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
 6. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6i и 1,8i.