



Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив его болтами M10x30 с крепёжными планками **1**.
3. Установить защиту, закрепив её переднюю часть при помощи болтов M8x25 к установленному кронштейну **2**, а основание закрепить штатным крепежом и дополнительно болтами M10x30 с крепёжными планками **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	2 шт.
2	Болт M10x30	4 шт.
3	Шайба 8	2 шт.
4	Шайба 10	4 шт.
5	Крепёжная планка 1	4 шт.
		
6	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2441st

Lexus GX460
Toyota LC 150

Год выпуска: 2009-2022
Год выпуска: 2009-

V - 4,6
V - all

Защита картера

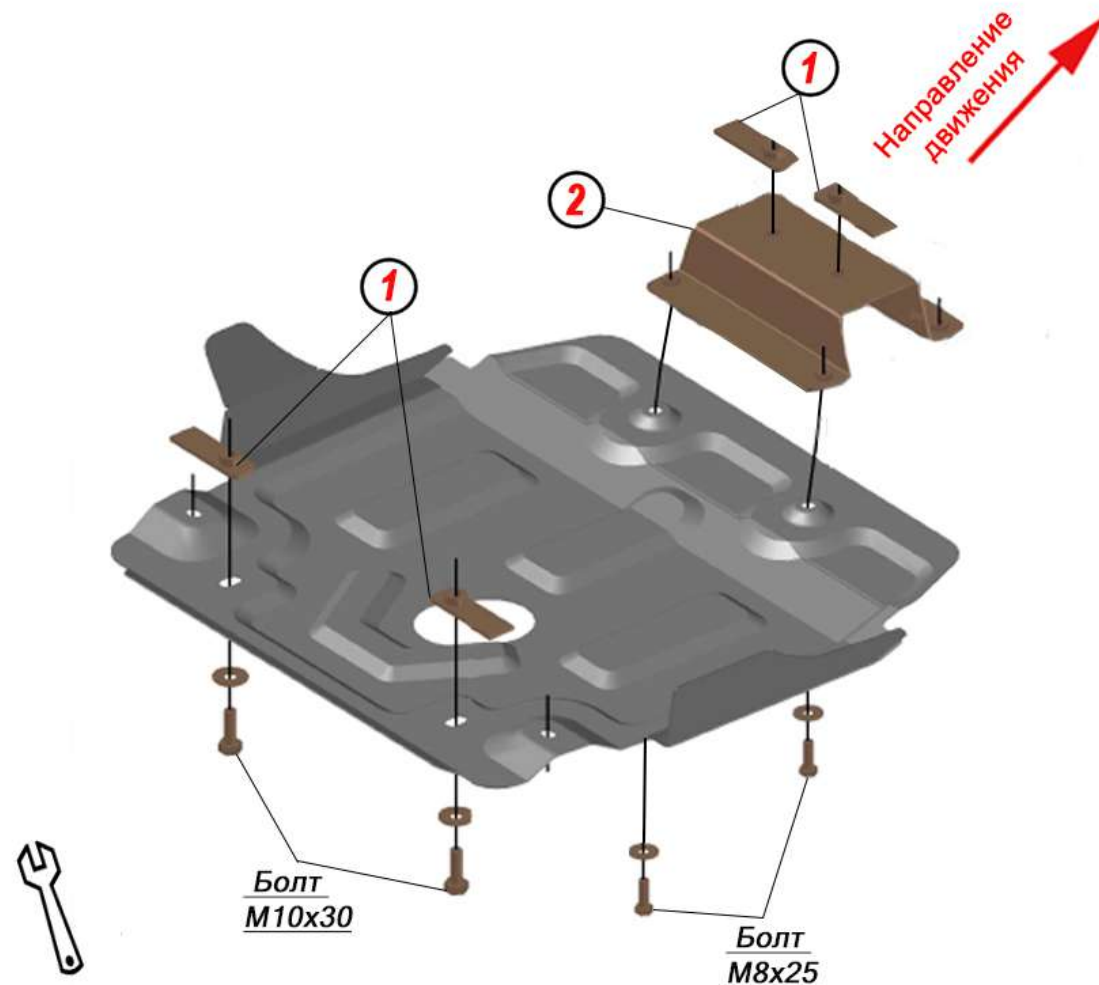

Вес защиты: 3,6 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 530x650x110

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ