




**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00145**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления

Схема установки

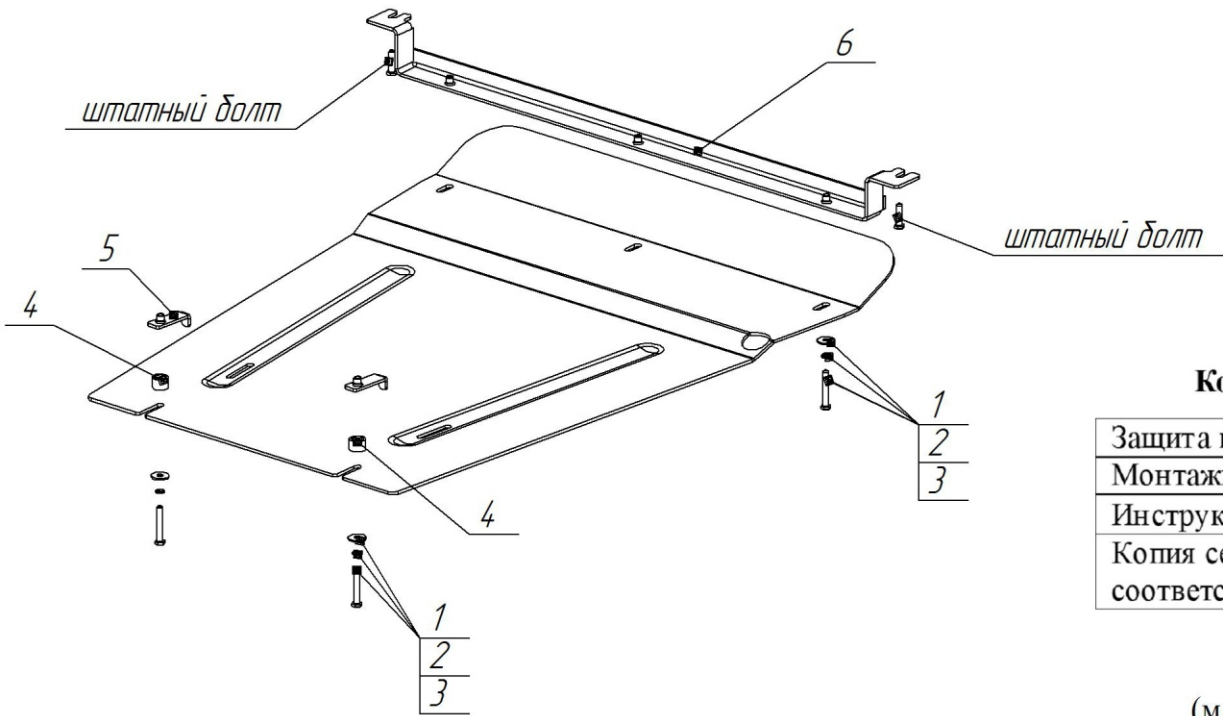


Комплектация товара


Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х50	5
2	Шайба гровер 8	5
3	Шайба кузовная 8	5
4	Втулка дистанционная	2
5	Закладной кронштейн М8 65х20	2
6	Кронштейн (1140)	1





Втулка L=15 мм (поз.4)

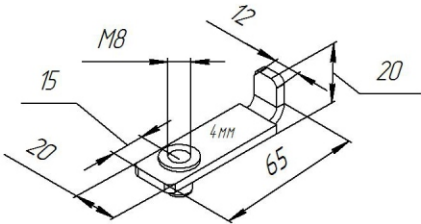

Закладной кронштейн М8 65х20 (поз.5)

Установка защиты

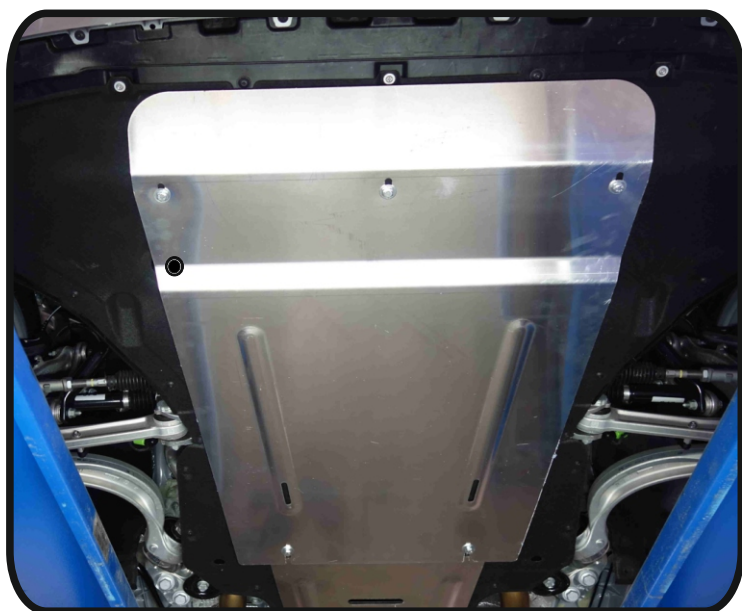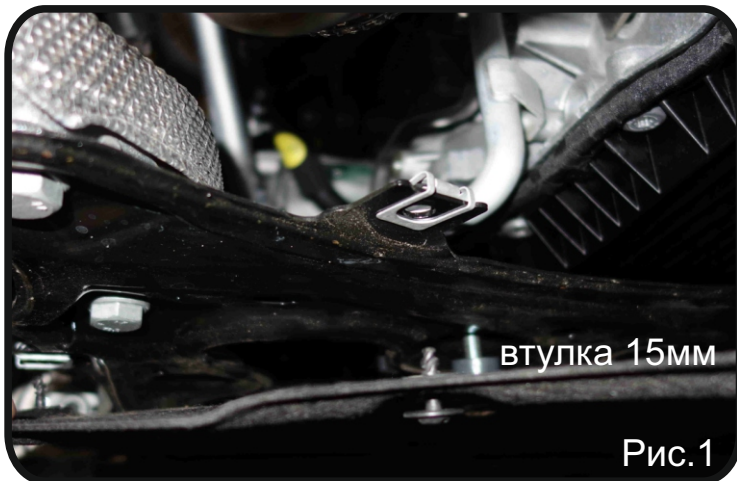

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник картера, установить поперечный кронштейн на штатные болты, наметить отверстия для крепежа в штатных пыльниках.
2. Просверлить или прорезать отверстия в пыльниках в местах крепления, вложить закладной кронштейн (поз.5), ввернуть в него болт в сборе с дистанционной втулкой (втулку вложить сверху пыльника, под балку (рис.1)).
3. Закрепить защиту болтами (предварительно установив пыльники на а/м) в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.