
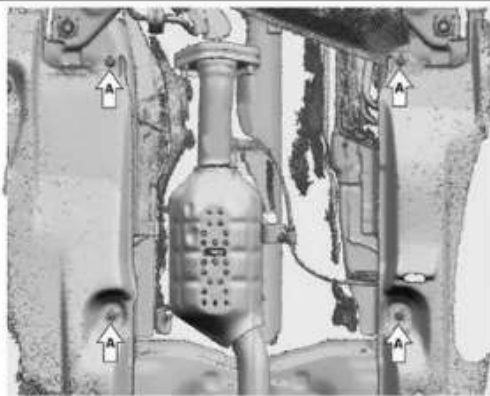


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА 1.3824.1/3.3824.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mazda	CX-5	2017-	2.0; 2.5	МКПП, АКПП	Передний, полный

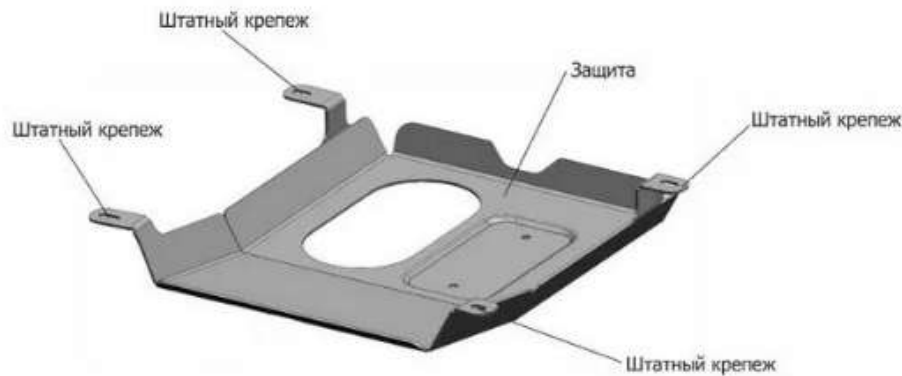

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатный крепеж пыльника (А).
2. Завести заднюю часть защиты под пыльник и закрепить штатным крепежом.
3. Закрепить переднюю часть защиты штатным крепежом поверх пыльника.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com