


## MAZDA 3/5/PREMACY

Артикул: Сталь 111.03802.2 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2003-2008/2005-2010/2005-2010  
Объем двигателя: 1,6i; 1,8i; 2,0i  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. Болт М8х40.....          | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х25.....         | 2 Шт. |
| 3. Болт М10х30.....         | 2 Шт. |
| 4. Шайба 8.....             | 4 Шт. |
| 5. Шайба 10.....            | 4 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10..... | 2 Шт. |
| 7. Кронштейн.....           | 2 Шт. |
| 8. Лючок.....               | 1 Шт. |

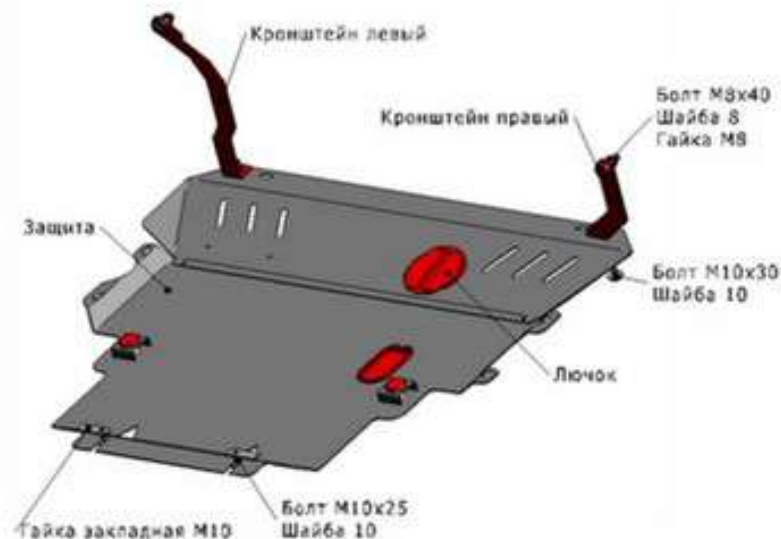

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить кронштейны в отверстия лонжеронов при помощи болтов М8х40 и гек М8.
4. Установить гайки закладные М10 в отверстия подрамника и вкрутить в них болты М10х25 на несколько оборотов.
5. Заднюю часть защиты установить на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам болтами М10х30.
6. Закрепить края защиты штатными винтами.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм, М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 2,0 л.