


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник
2. Установить крепёжный кронштейн **1** в штатные точки, закрепив его болтами M6x25.
3. Установить крепёжный кронштейн **3** при помощи болтов M8x25 и планок **2** как показано на рисунке.
4. Закрепить защиту к кронштейнам **1** и **3** болтами M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	3 шт.
2	Болт M8x25	6 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба пружинная M6 (гровер)	3 шт.
6	Шайба пружинная M8 (гровер)	6 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24167st

Toyota Crown

Год выпуска: 2022-

V - 2,4 Hybrid 4WD

Защита редуктора заднего моста
(Рынок Китая, левый руль)

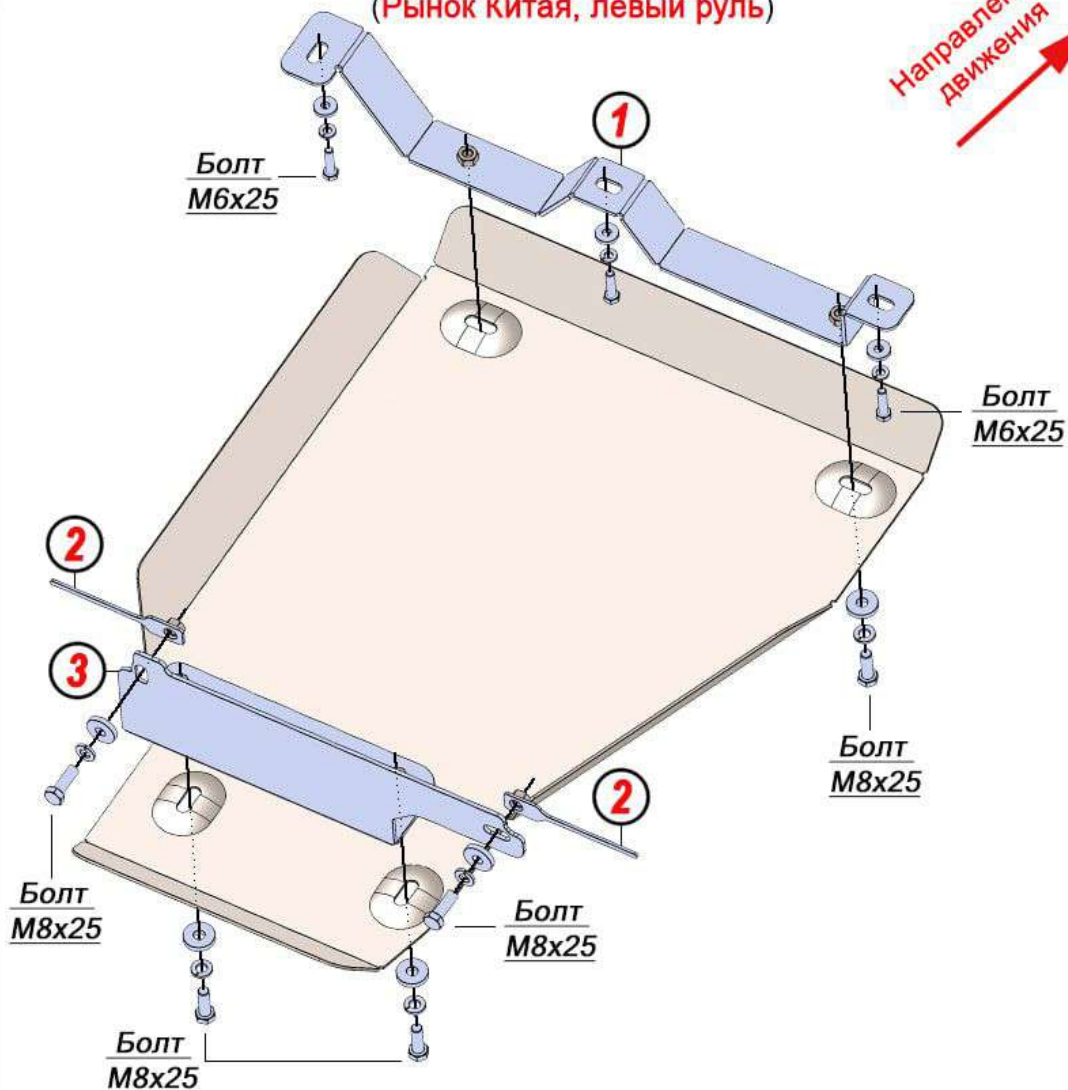

Вес защиты: 4 кг

Вес комплектации: 1,6 кг

Размер защиты: 700x500x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.