

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия подрамника крепёжные планки **3** с ввёрнутыми в них болтами M8x25.
2. Одеть защиту пропилами на болты и поставить маркером на пластике метки по передним точкам крепления защиты.
3. По поставленным меткам сделать отверстия под болты в пластике и снять его с автомобиля.
4. Установить кронштейны **1**, закрепив болтами M14x25 к штатным точкам, крепёжную полку **2** закрепить болтами M10x20 к кронштейнам **1**, точки крепления затянуть.
5. Установить пластик обратно на автомобиль.
6. Установить защиту, надев пропилами на болты M8x25, а спереди закрепить болтами M8x25 к полке **2**.
7. Все точки крепления затянуть.

Для автомобилей Российского рынка.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	5 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M14x25 (шаг резьбы 1,5)	2 шт.
Шайба M8	5 шт.
Шайба M10	2 шт.
Шайба M14	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжные кронштейны 1	2 шт.
Крепёжная полка 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1062st

Hyundai Elantra

Год выпуска: 2020-2022

V: 1,6; 2,0

Защита картера и КПП

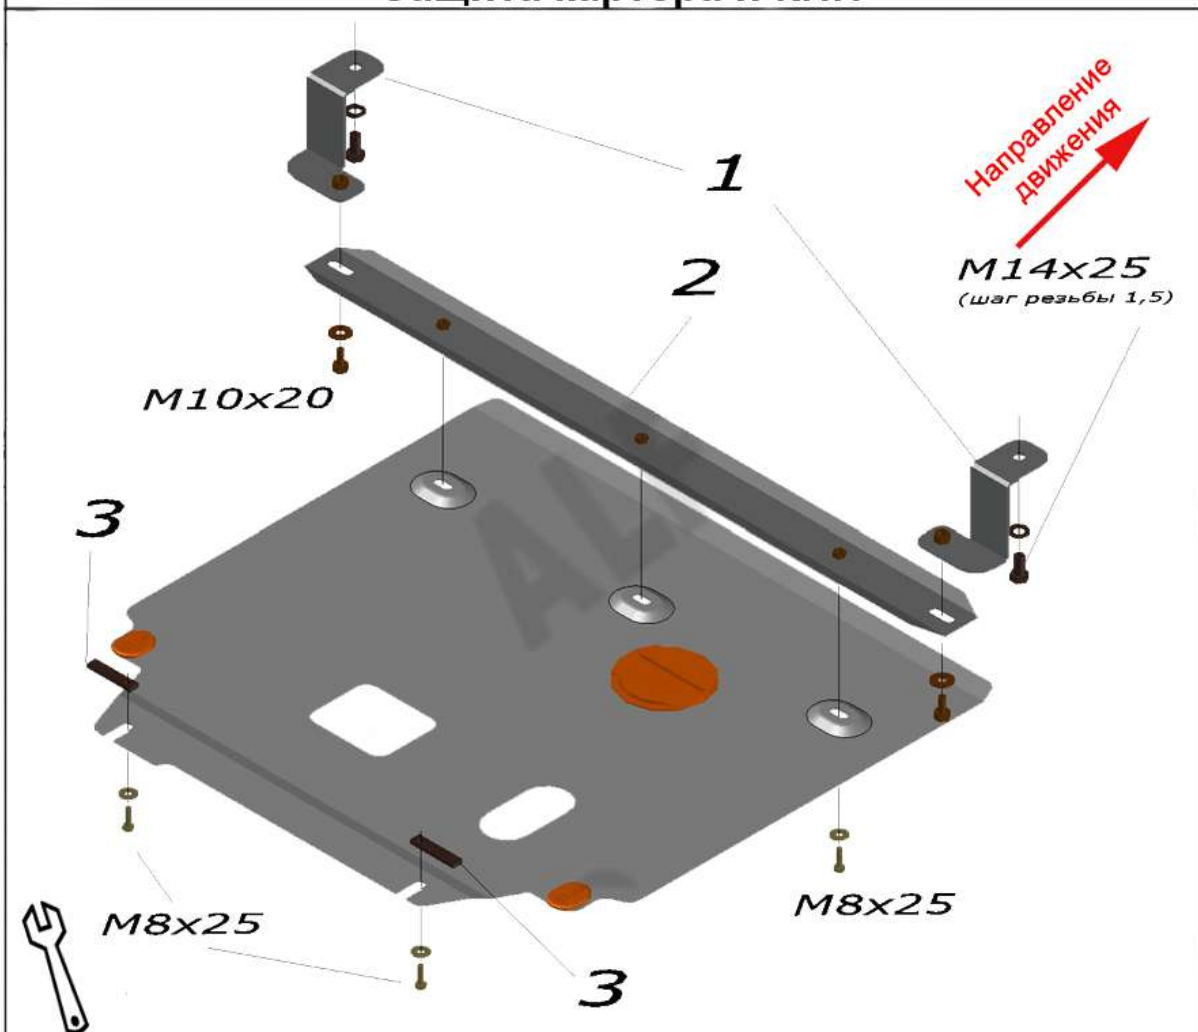

Вес защиты: 9,6 кг

Вес комплектации: 2,4 кг

Размер защиты: 1074x800x100

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M14 - 86 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.