

ALF1027st

Hyundai Terracan


Год выпуска: 2001-2003

Радиатор и редуктор переднего моста

Объём двигателя: 2.5TD;3.5;2.9CRDI

Инструкция по установке

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** в штатные места при помощи болтов M8x20 (лист 2).
3. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи болтов M8x20 (лист 2).
4. Прикрепить защиту А к крепёжным кронштейнам **1** и **2** болтами M8x20.
5. Завести часть защиты **В** на защиту **А**, так чтоб часть защиты **А** закрывала защиту **В** и закрепить их между собой болтами M8x20 в штатных местах автомобиля.
6. Прикрепить заднюю часть защиты **В** болтами M8x20 в штатные места.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

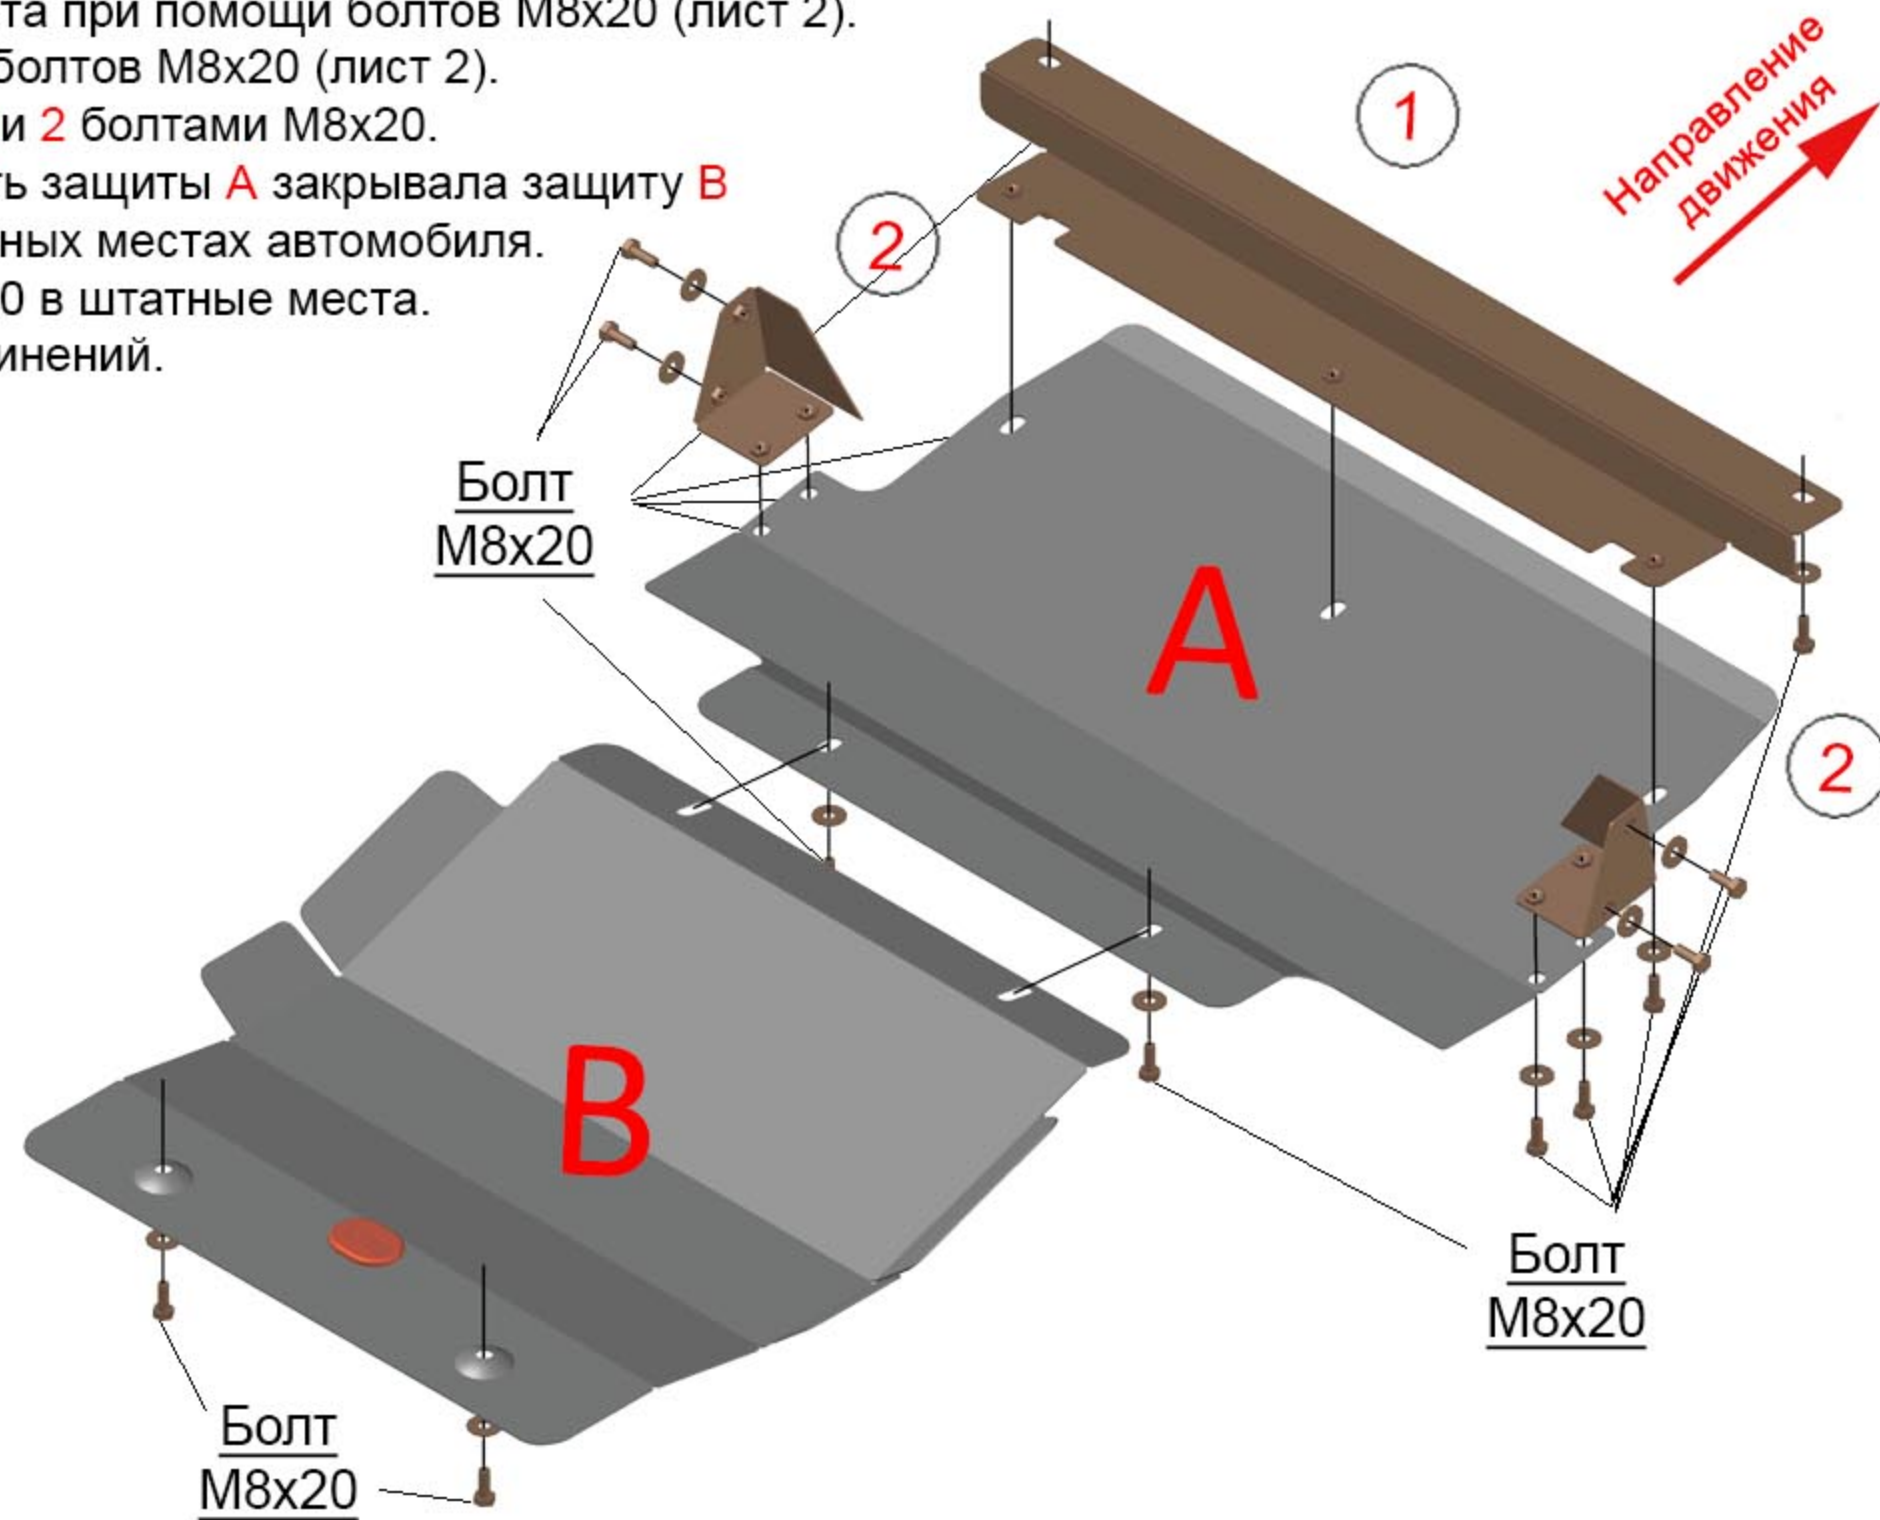

Вес защиты: **9,7 кг**

Вес комплектации: **3 кг**

Размер защиты: **А 755x480x100**

В 600x575x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 1




ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.


Комплектующие	Кол-во
---------------	--------

Болт М8х20	17 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	17 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

1



2

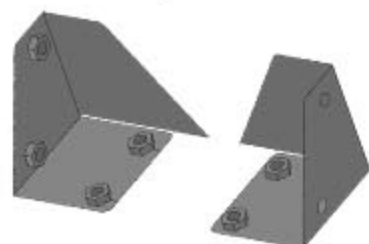

ALF1027st

Hyundai Terracan

Радиатор и редуктор переднего моста



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.