

**ВНИМАНИЕ!**

До начала работ внимательно прочтайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Mitsubishi ASX (2016).

Используемый инструмент.

Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Шуруповерт
с крестообразной
насадкой,
сверло Ø8мм



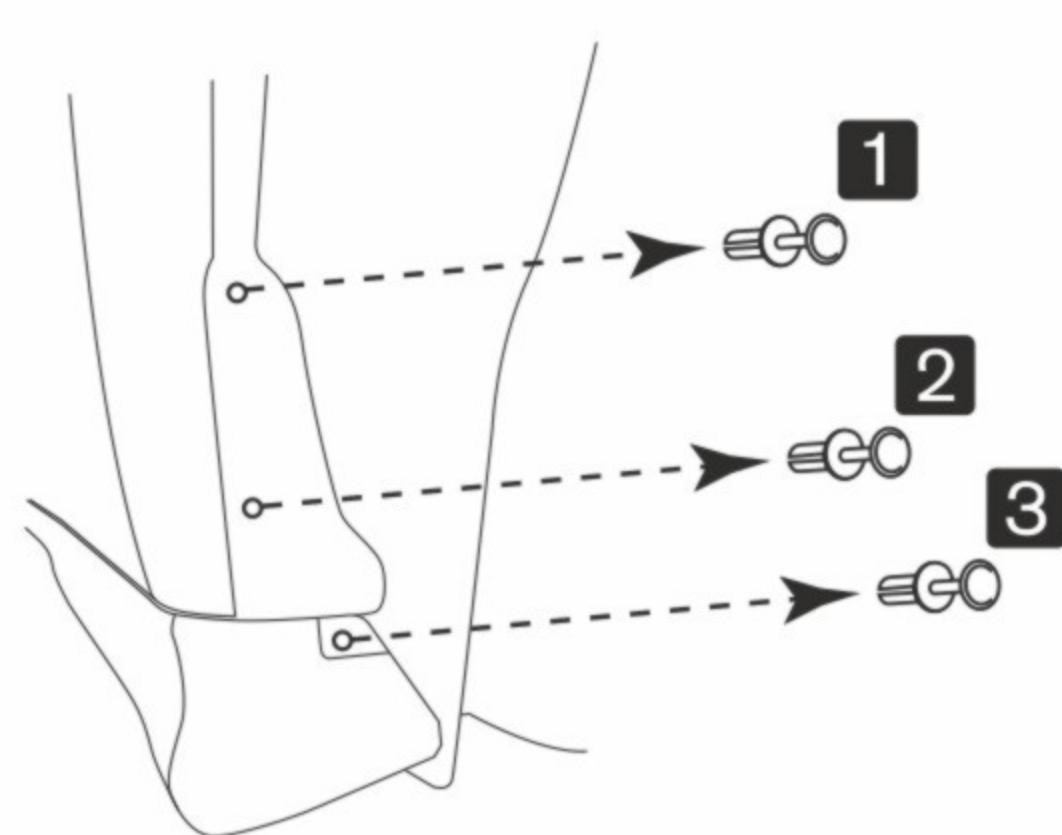
Саморез
из комплекта



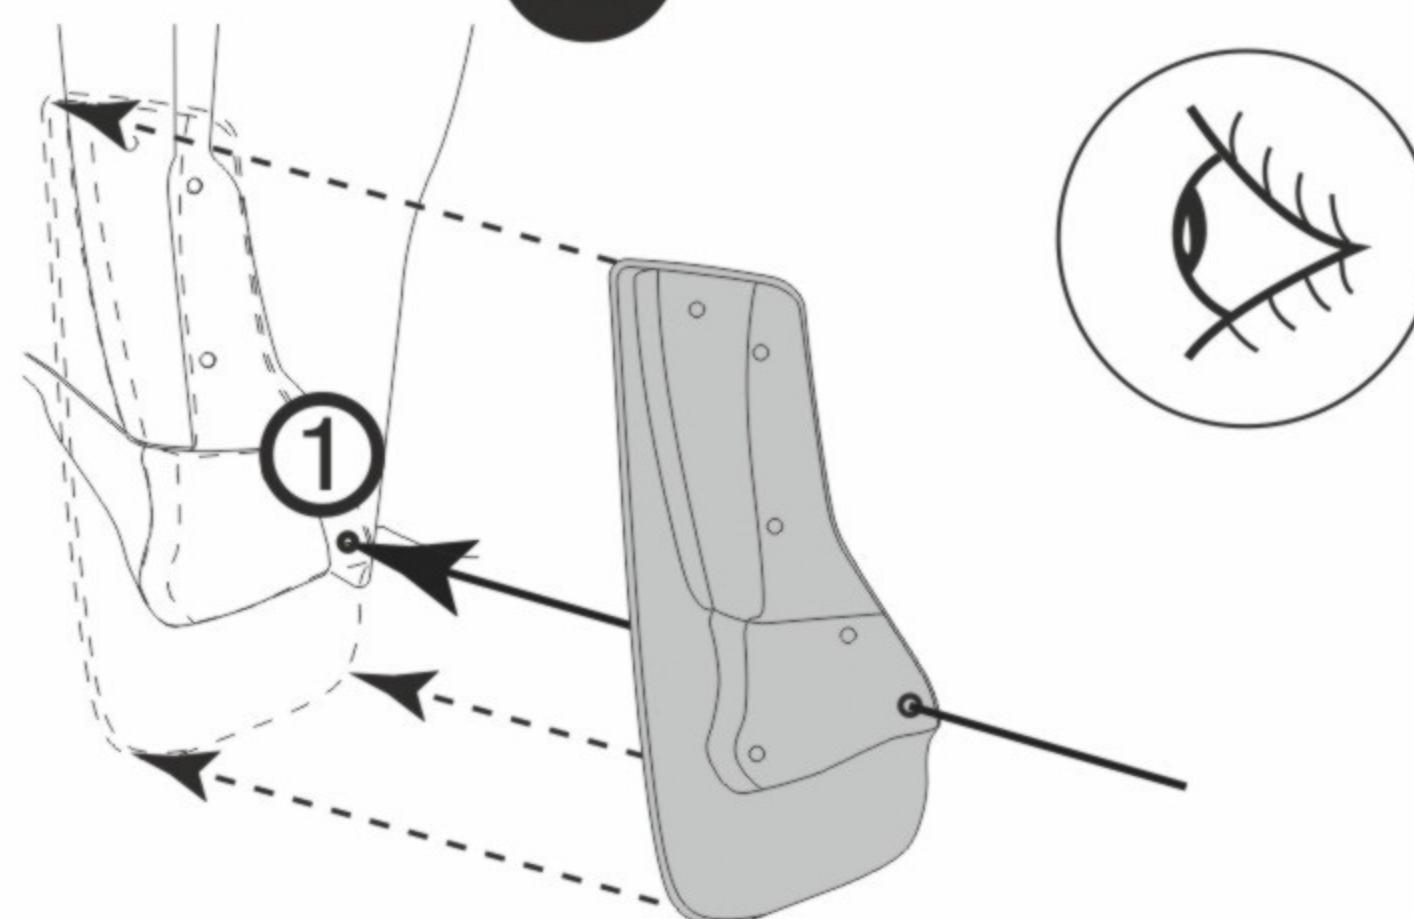
Пластиковый
фиксатор (Ø8мм)



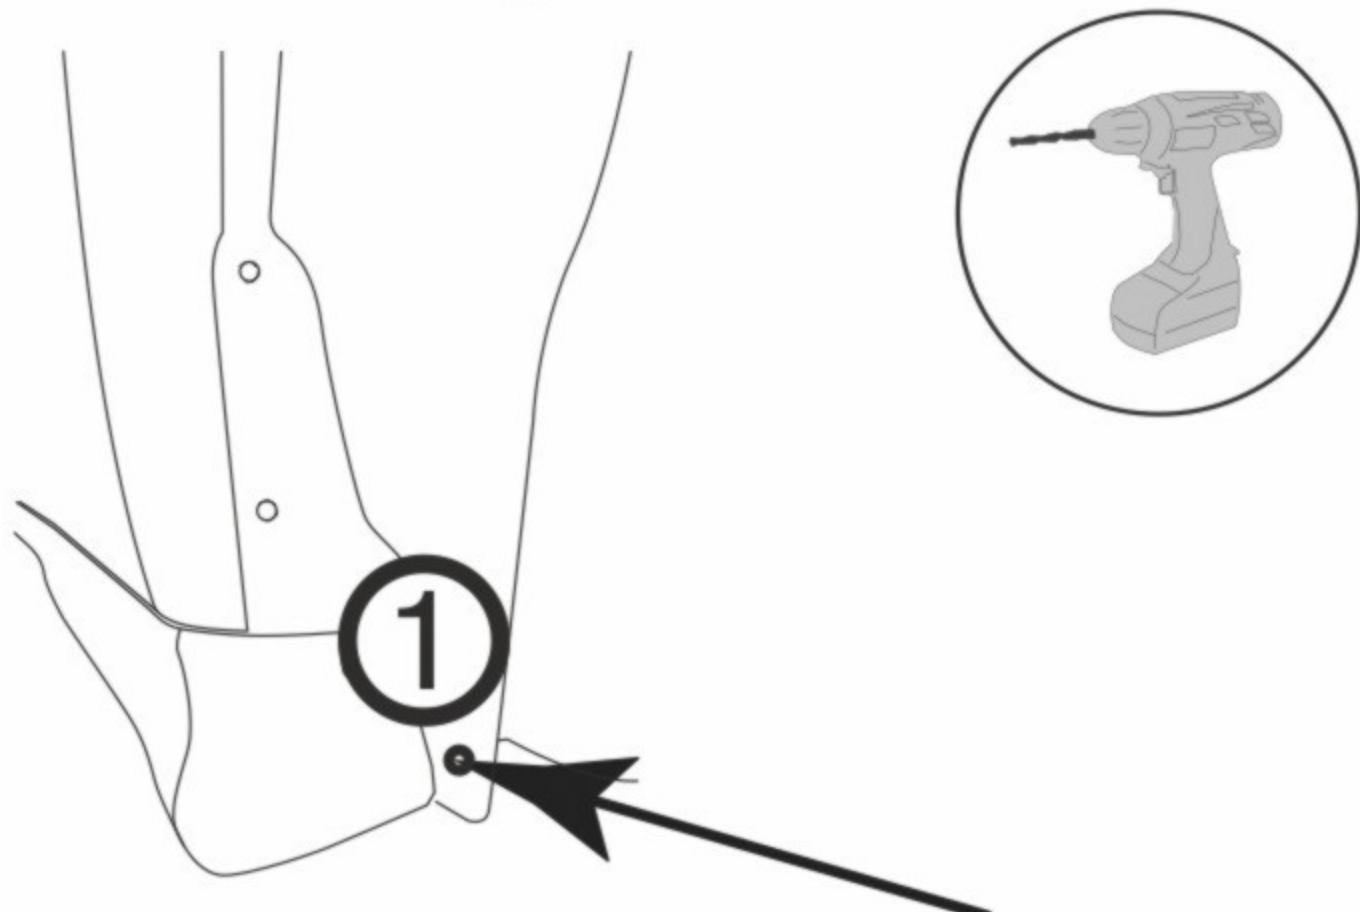
Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат. Используя баллонный ключ, открутите крепежные гайки и снимите колесо.

1

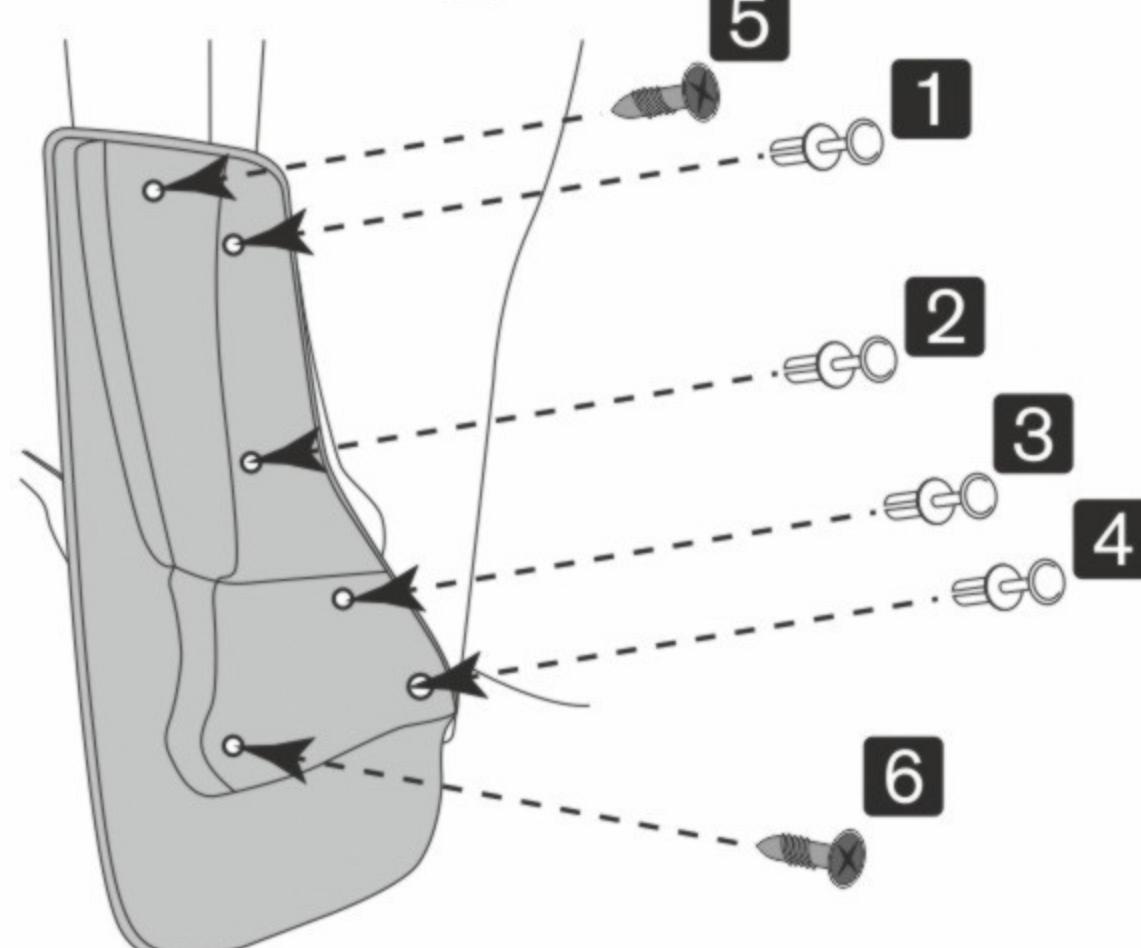
Произвести демонтаж штатных
пластиковых фиксаторов в точках 1, 2 и 3.

2

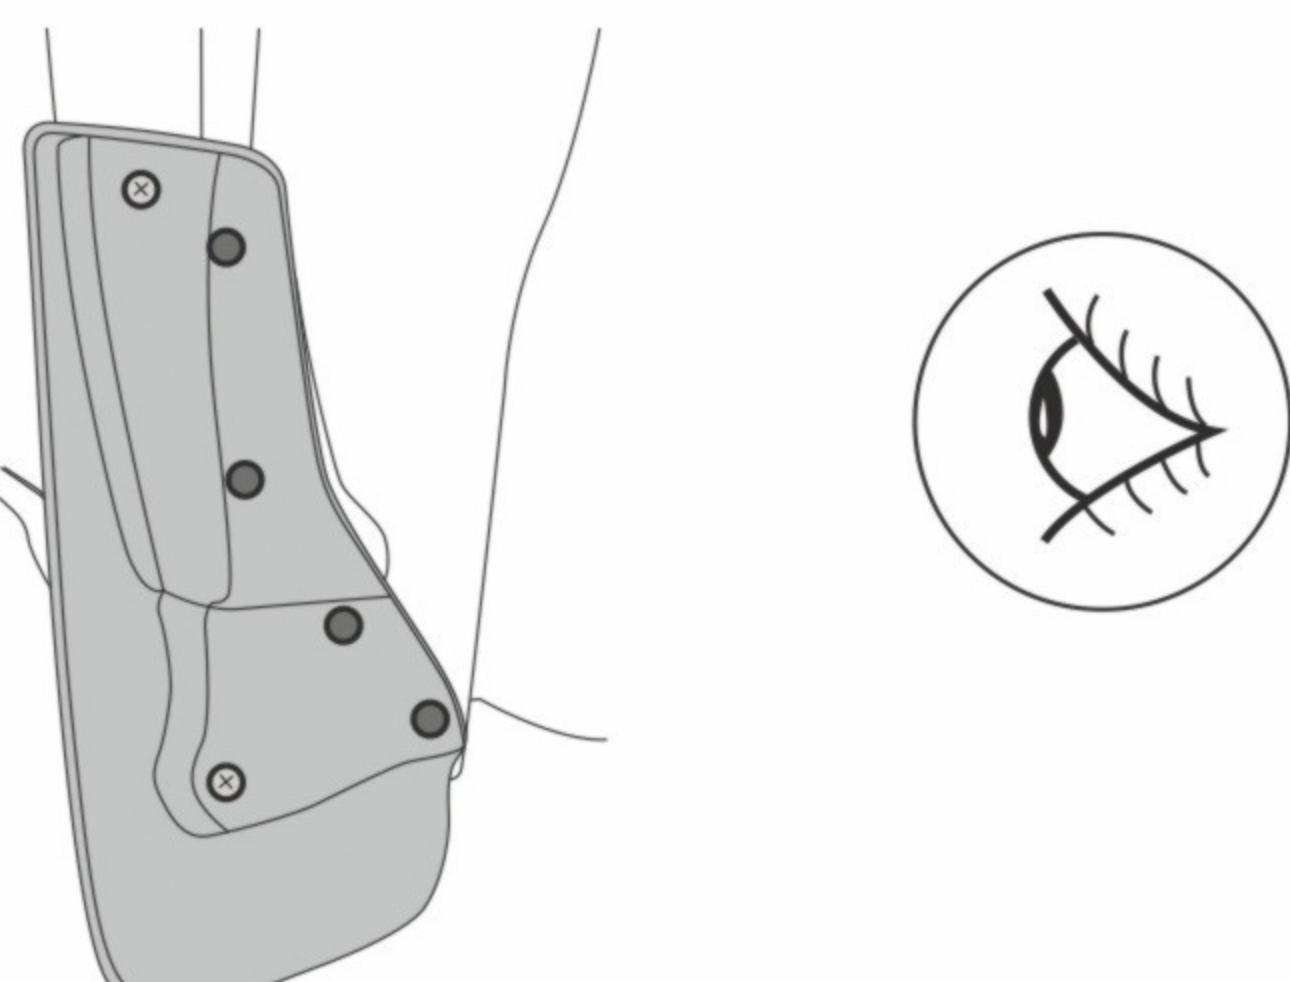
Провести визуальную примерку изделия, приложив
к планируемому месту монтажа. Согласно отверстию 1
на брызговике, отметить точку для сверления в подкрылке.

3

Используя сверло Ø 8 мм, просверлить
отверстие в подкрылье в отмеченной точке.

4

В точках 1-4 установить пластиковые фиксаторы из комплекта
поставки, в точках 5 и 6 установить саморезы из комплекта
поставки.

5

Произведите визуальный осмотр установленного изделия.
Проверьте надежность монтажа изделия
и убедитесь, что оно плотно примыкает
к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните
для установки другого брызговика.