

**PT GROUP**

Паспорт изделия

Chevrolet NIVA 2009-20*
LADA NIVA 2020-*
LADA NIVA Travel 2021-*

Тягово-цепное устройство (ТСУ) съемный квадрат

* Подходит на комплектации с указанными годами выпусков

Артикул: CHN-21-991122.00
(CHN991101)





Комплектация:

- A) Болт M10x1,25x30 - 6 шт.
- B) Болт M12x40 - 2 шт.
- C) Гайка M10 - 1 шт.
- D) Гайка M12 - 2 шт.
- E) Шайба 10 увеличенная - 8 шт.
- F) Шайба 12 увеличенная - 4 шт.
- G) Шайба 10 гроверная - 7 шт.
- H) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
- I) Болт M10x20 - 1 шт.
- J) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
- K) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
- L) Съемный шар в сборе - 1 шт.
- M) Кронштейн розетки - 1 шт.
- N) Балка ТСУ - 1 шт.
- O) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.




Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8



Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка на 19 мм.
- 2) Ключ трещотка на 17 мм.
- 3) Ключ рожковый на 19 мм (2шт).
- 4) Ключ рожковый на 17 мм.
- 5) Плоскогубцы.
- 6) Отвертка плоская.
- 7) Ключ на 38 мм.

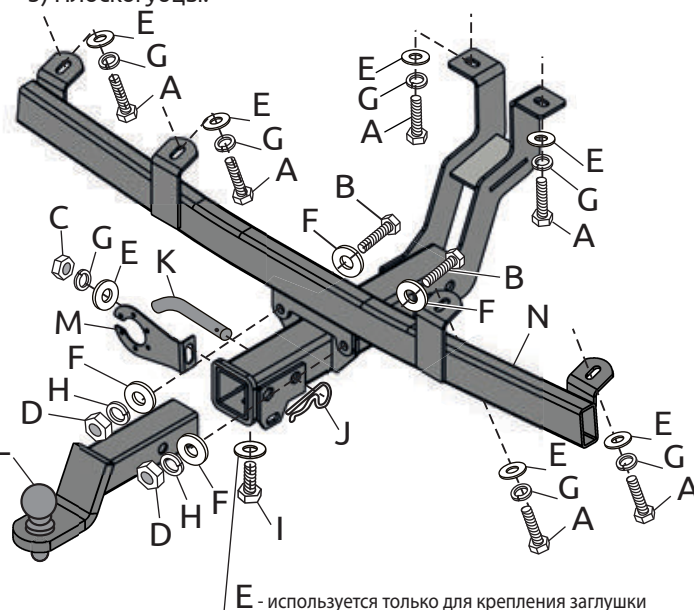

E - используется только для крепления заглушки

ТСУ Chevrolet NIVA
Lada Niva
Lada Niva Travel

Артикул	D(кН)	H(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
CHN-21-991122.00 (CHN991101)	8,0	50	1800	600/1200*	1500

D = (g * T * A) / (T + A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; H - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (* для прицепа оборудованного тормозами); A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
 - диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 11 кг.;
 - габаритные размеры изделия 1068x700x345 мм.;
 - высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
 - максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости +/- 60 град., в вертикальной плоскости +/- 25 град.
- Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- каждые 5 000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, использовать платформу под американский квадрат;
- фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у H-нагруженного изделия;
- при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велоскрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки

Штамп ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Штамп магазина

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Перед началом установки, требуется подборка детали «N».

Наживите две части детали болтами и гайками M12 через шайбы и гроверные шайбы на 12.

Установку ТСУ желательно производить с помощником!

При установке фаркопа совместно с защитой заднего бампера сначала устанавливается защита, затем фаркоп!



ШАГ 1.

Приложите балку ТСУ к днищу по центру автомобиля.

Отметьте места крепления балки ТСУ.

Отверткой или ножом снимите защитный скотч в отмеченных местах, под скотчем должны быть 4 штатные отверстия с резьбой.

Аналогичным способом отыщите два отверстия в усилителе задней балки автомобиля.



ШАГ 2.

Установите балку ТСУ, совместив отверстия в балке ТСУ с отверстиями в днище автомобиля и закрепите его шестью болтами M10 через шайбы 10 гроверные и шайбы 10 увеличенные.

Затяните соединения всех элементов, начиная с болтов M12.

Установите кронштейн крепления розетки.



ШАГ 3.

Освободите багажный отсек, уберите коврики. Открутите 6 саморезов пластмассовой планки и снимите её. Загните обшивку по бокам багажного отсека предварительно вытащив по две клипсы. Просуньте провода жгутов в технологические отверстия. От правого фонаря жгут с тремя проводами, от левого фонаря с четырьмя проводами.

Временно отключив минусовую клемму аккумулятора подключите разъемы жгутов к проводке и фонарям

Установите обшивку багажника и пластиковую планку на место.

ШАГ 4.

Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым гальванизированным со шплинтом пружинным игольчатым.

Затяните шар ключом на 38 мм. Установите фиксирующий

болт M10x20 снизу, **он используется для исключения технологических люфтов съёмного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать!** Установка завершена.

Для ВАШЕГО УДОБСТВА

В КОМПЛЕКТ ТСУ ВХОДЯТ:

- ПЕРЧАТКИ
- СУМКА ДЛЯ СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ
- КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.

Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru