

Инструкция по установке защиты

1. Вставить в раму переднего моста крепежные планки **1** и ввернуть в них болты M8x25(30).
2. Заложить крепежные планки **2**.
3. Вставить основание защиты в установленные болты M8x25(30) и прикрепить переднюю часть защиты болтами M8x25(30) к ранее заложеным крепежным планкам **2**.
4. Все точки крепления затянуть

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25(30)	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1511st

Nissan Qashqai
Nissan Lafesta
Nissan Dualis
Nissan Serena

Год выпуска: 2007-2014 г.
Год выпуска: 2004-2012 г.
Год выпуска: 2007-2014 г.
Год выпуска: 2005-2011 г.

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2.0

Защита картера и КПП

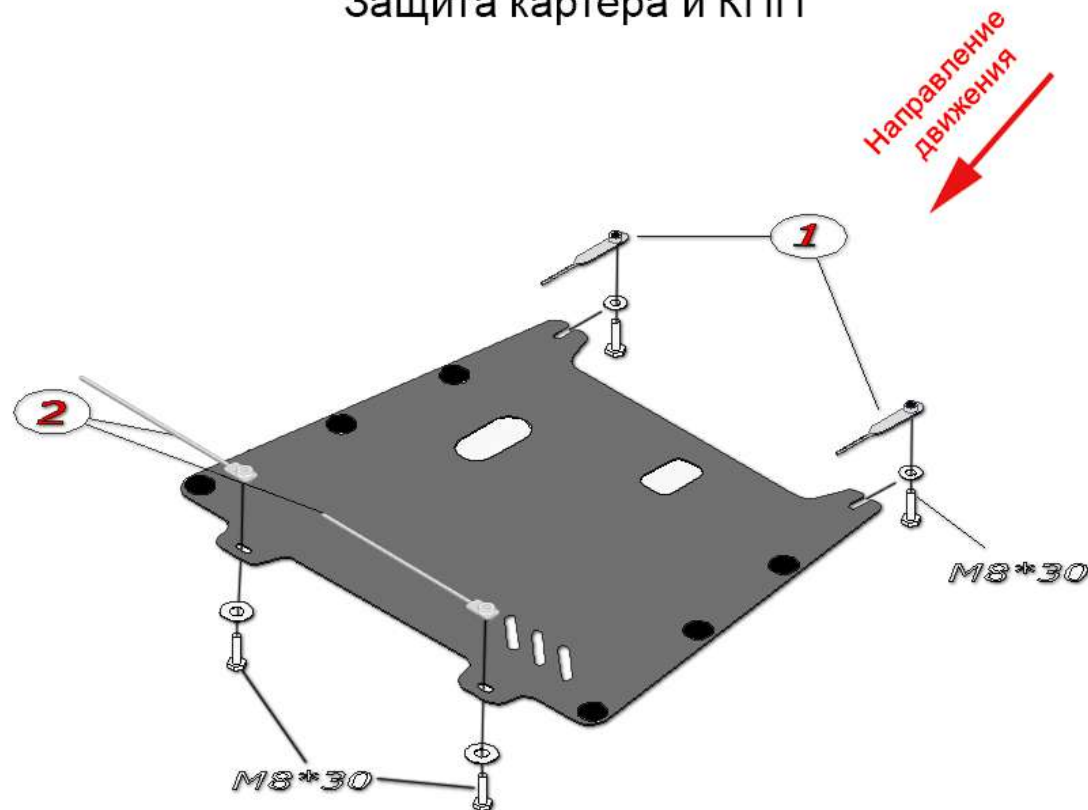

Вес защиты: **6,3 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **781x685x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ