

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** и **2** к силовым элементам подрамника по схеме при помощи штатных болтов.
3. Установить крепёжный кронштейн **3** к поперечной балке кузова при помощи штатных болтов.
4. Установить крепёжный кронштейн **5** при помощи болтов M8x20 к штатным точкам крепления.
5. Установить часть защиты **A**, прикрепив переднюю часть к ранее установленному крепёжному кронштейну **1** болтами M8x20(25), заднюю часть прикрепить болтами M8x25(30) к кронштейнам **2**.
6. Установить часть защиты **B**, одев переднюю часть поверх защиты A на болты M8x25(30), заднюю часть закрепить болтами M8x25(30) к кронштейну **3**. Дополнительно закрепить защиты **A** и **B** между собой при помощи крепёжных планок **4** и болтов M8x20(25).
7. Установить часть защиты **C**, одев переднюю часть поверх защиты B пропилами на болты M8x25, заднюю часть закрепить к кронштейну **5** болтами M8x20(25). К защите **C** прикрепить крыло **6** болтами M8x16 (только для бензинового двигателя).
8. Все точки крепления затянуть.

Арт. 24.95-97

ALF2495-96-97st

Год выпуска: 2015 -
Защита картера и КПП и РК

Объём двигателя: all



Часть защиты А - 24.95
Часть защиты В - 24.96
Часть защиты С - 24.97

Момент затяжки:
M8 - 15 Н*м

Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х16 3 шт.
Болт М8х20(25) 11 шт.
Болт М8х25(30) 4 шт.
Шайба 8 18 шт.

Крепёжная планка М8 4 2 шт.

Крепёжный кронштейн М8 2 2 шт.

Крепёжный кронштейн М8 3 1 шт.

Крепёжный кронштейн М8 4 1 шт.

Крепёжный кронштейн М8 5 1 шт.

Крепёжное крыло М8 6 1 шт.



Вес защиты: 11,2 кг

Момент затяжки:

М8 - 15 Н*м

Toyota Land Cruiser 200
Lexus LX 450d
Lexus LX 570

ALF2495-96-97st

Год выпуска: 2015 - 2021




Год выпуска: 2015 -

Год выпуска: 2015 -

V: all

V: 4,5d;5,7

V: 4,5d;5,7

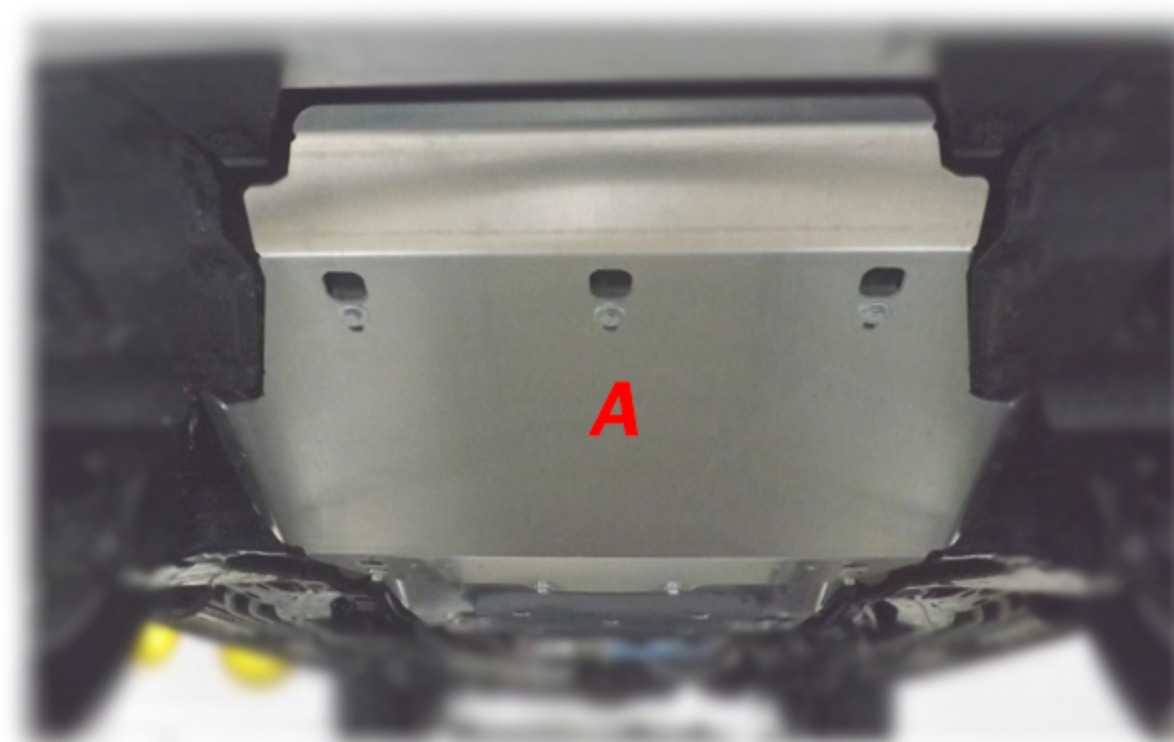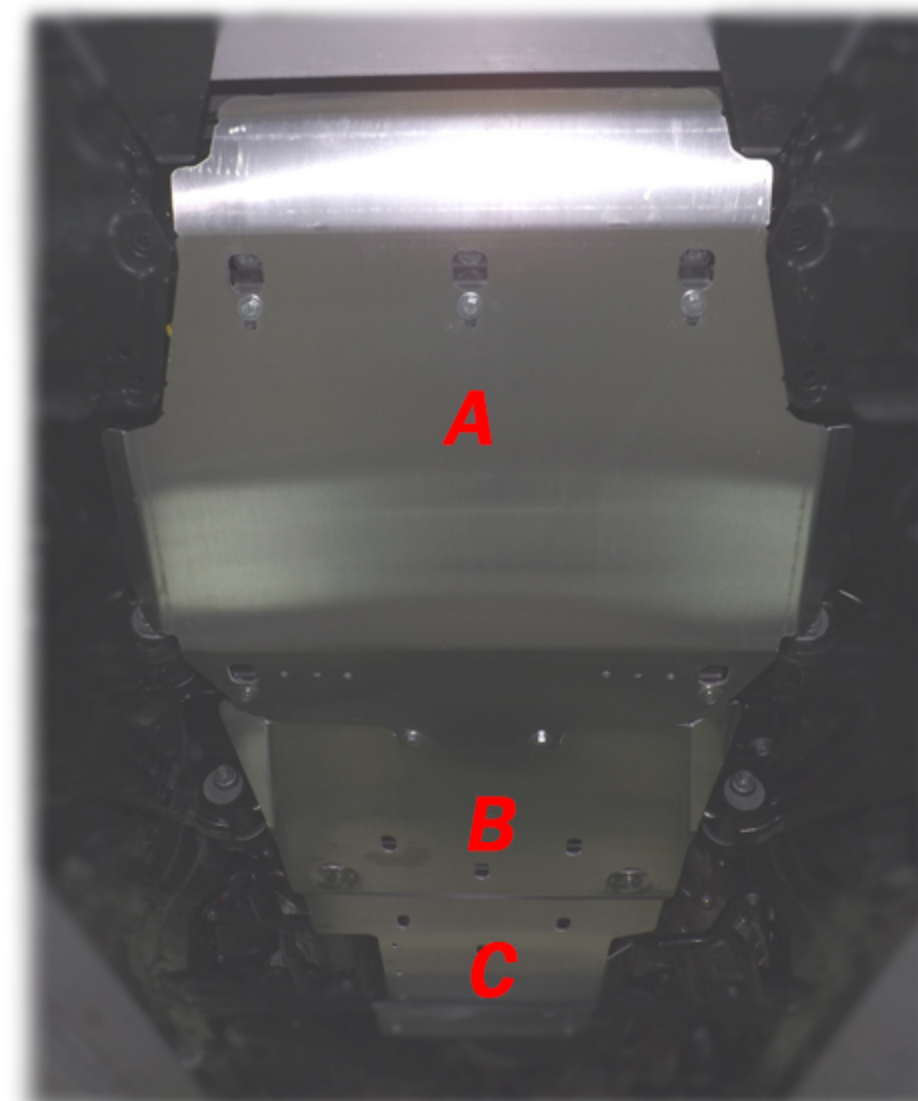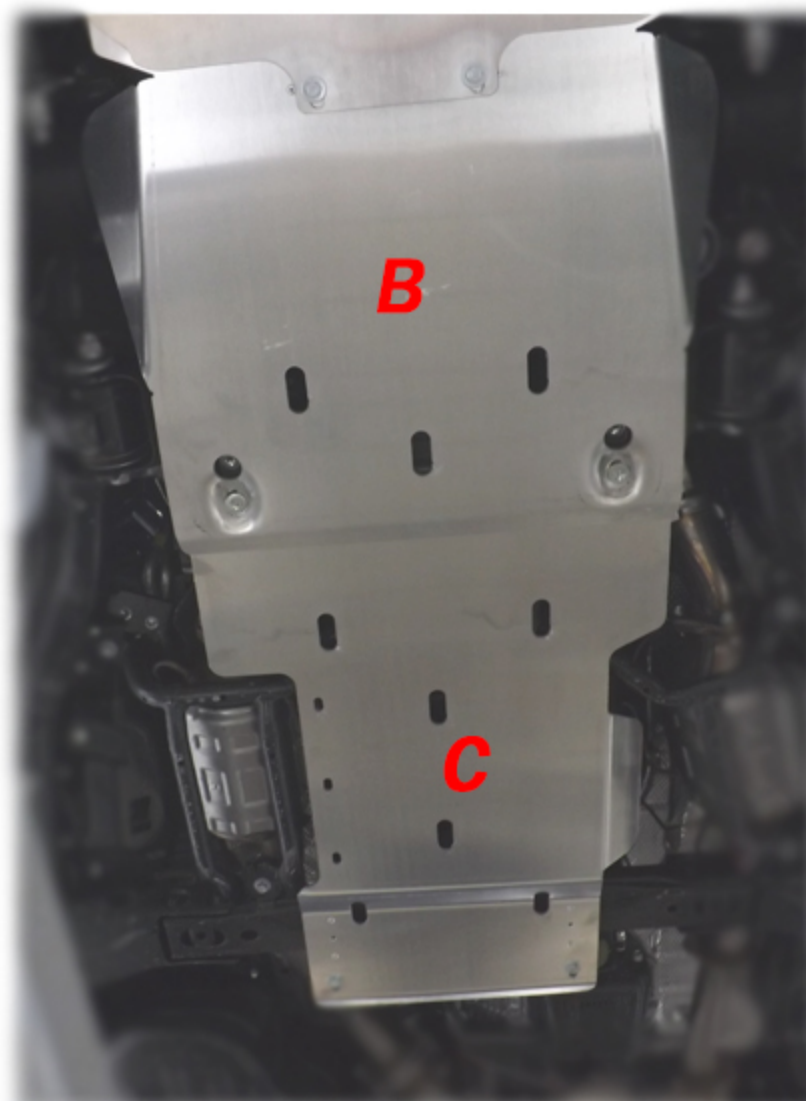

Часть защиты А - 24.95

Часть защиты В - 24.96

Часть защиты С - 24.97



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.