


Инструкция по установке защиты

1. Отвернуть болты крепления пыльника, по три штуки справа и слева.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на пыльник, прикрепив их штатными болтами или M8X20.
3. Установить крепёжные планки **2** внутрь подрамника и ввернуть в них болты M8x25(30).
4. Основание защиты надеть на установленные болты M8x25(30), а переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к установленным кронштейнам.
5. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M8x25(30)	2 шт.
Шайба 8	6 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.

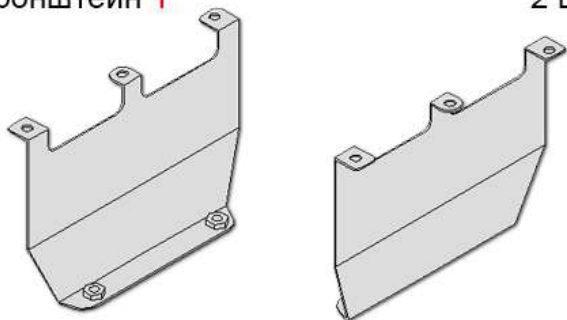

Крепёжная планка 2	2 шт.
---------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1110st

KIA Soul

Год выпуска: 2009-2014

Объём двигателя: all

Защита картера

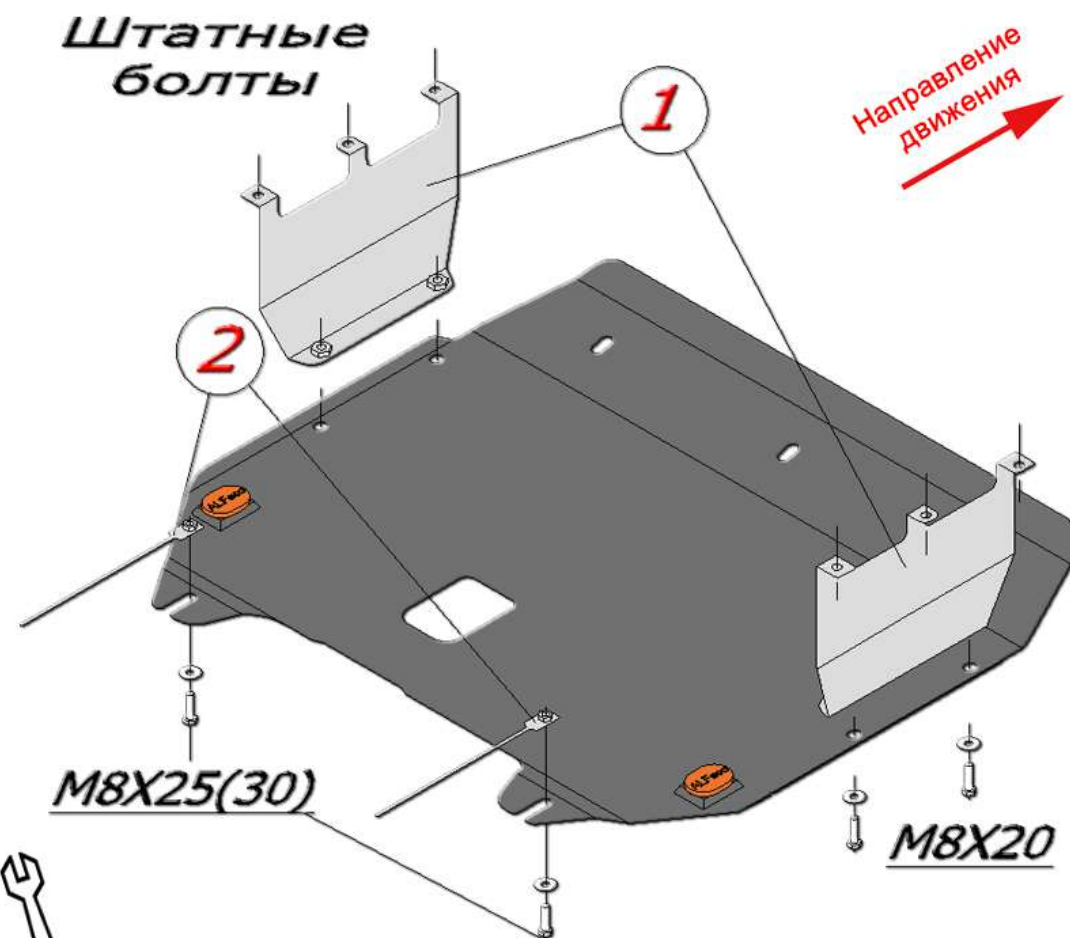

Вес защиты: 8,6 кг

Вес комплектации: 2,5 кг

Размер защиты: 870x745x100

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ