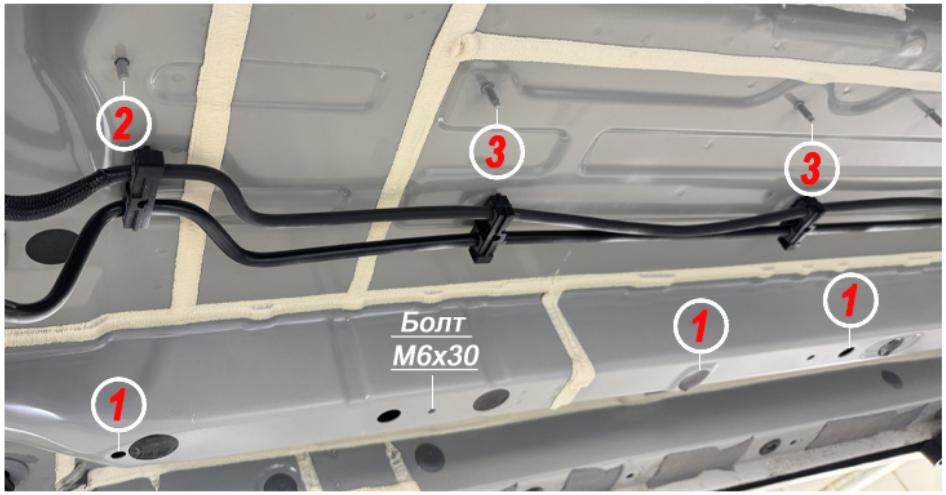
Инструкция по установке защиты

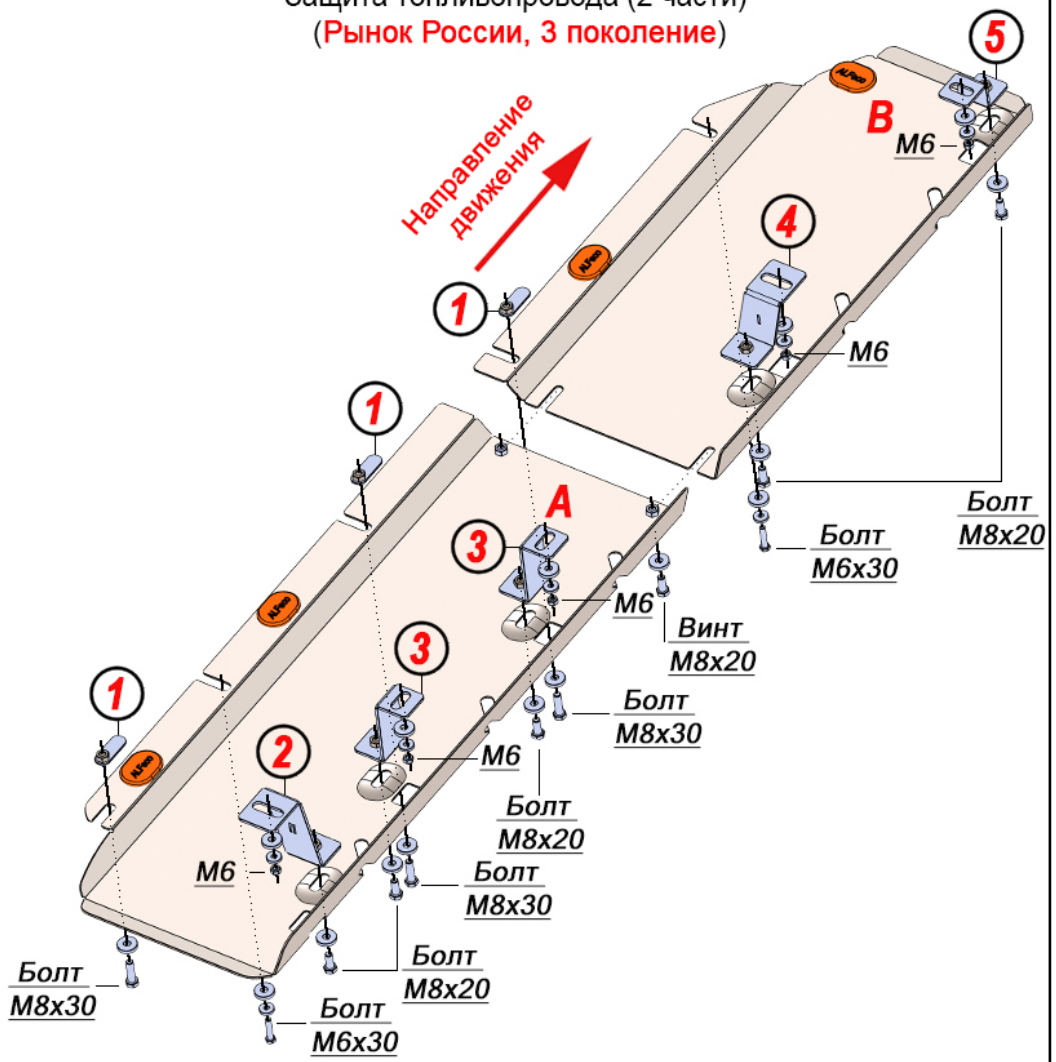
1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки 1 в отверстия лонжеронов автомобиля и наживить в них болты М8х30.
3. Закрепить кронштейны 2, 3, 4 и 5 на штатные шпильки гайками М6, согласно схеме.
4. Установить часть А, надев её на ранее установленные болты М8х30 и закрепить болтами М8х20 к кронштейнам 2, 3. Дополнительно закрепить болтом М6х30 в штатную точку крепления. Наживить два винта М8х20 в гайки защиты.
5. Надеть часть В на ранее установленные винты М8х20 и болт М8х30. Закрепить часть В болтами М8х20 к кронштейнам 4 и 5. Дополнительно закрепить болтом М6х30.
6. Все точки крепления затянуть.



ALF5733st

Changan CS75 Plus Год выпуска: 2024- V - 2,0 4WD

Защита топливопровода (2 части)
(Рынок России, 3 поколение)



Вес защиты: **8,7 кг**
Вес комплектации: **0,8 кг**
Размер защиты: **900x350x70**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF5733st

Changan CS75 Plus Год выпуска: 2024- V - 2,0 4WD

Защита топливопровода (2 части)

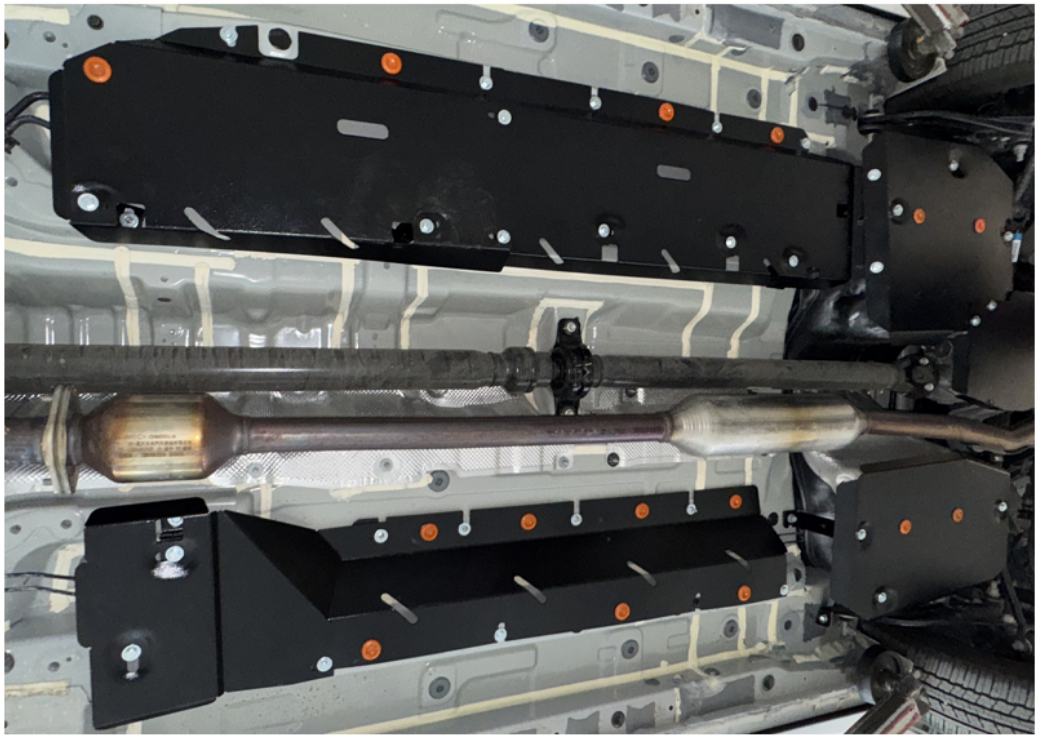
(**Рынок России, 3 поколение**)

Установка





Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



Комплектующие

		Кол-во
1	Винт М8х20 	2 шт.
2	Болт М8х20	5 шт.
3	Болт М8х30	3 шт.
4	Болт М6х30	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	17 шт.
6	Шайба 6 (увеличенная)	7 шт.
7	Гайка М6 	5 шт.
8	Крепёжная планка **1** 	3 шт.
9	Крепёжный кронштейн **2** 	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн **3** 	2 шт.
11	Крепёжный кронштейн **4** 	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн **5** 	1 шт.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.