


Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть штатные болты крепления пластиковой юбки бампера.
2. Установить крепёжный кронштейн **1**, прикрепив его болтами M6x25 к балке переднего моста.
3. Установить крепёжные планки **2** внутрь подрамника через отверстия в нём и ввернуть в них болты M8x25 на несколько оборотов.
4. основание защиты надеть на установленные болты M8x25, а переднюю часть прикрепить к установленному кронштейну **1** болтами M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	5 шт.
Болт M8x25	5 шт.
Шайба 6	5 шт.
Шайба 8	5 шт.
Крепёжная планка M8 2	2 шт.
Крепёжная полка M8 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1125st

KIA Venga

Год выпуска: 2009-2019
Защита картера и КПП

Объём двигателя: all

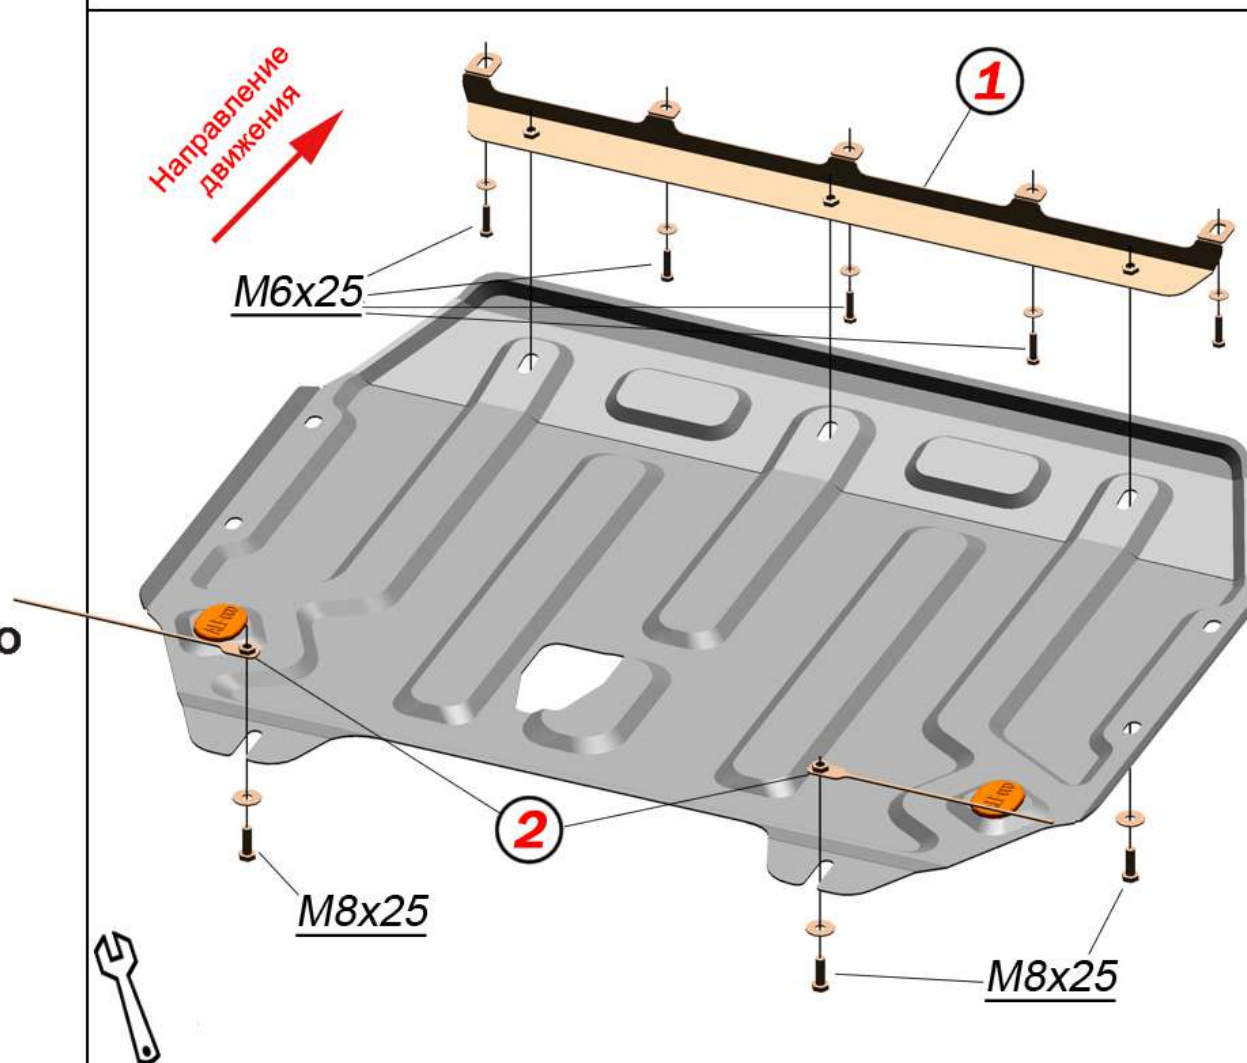

Вес защиты: 8,6 кг
Вес комплектации: 1,1 кг
Размер защиты: 870x745x100
Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ