



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП Brilliance V5

Артикул: 28.2620

Тип кузова:

Год выпуска: 2014 -

Двигатель, КПП: 1,8 AT FrontWD

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять штатный пыльник, оставить три установочных винта, пыльник больше не понадобится.
2. Установить задние закладные "2" с болтом М8х20.
3. Установить закладные "3" в ближайшие к переднему бамперу ряду отверстий, используя гайку "6" и шайбу "8".
4. Завести кронштейны "1" на шпильку закладной между лонжеронами и шайбой "8". Затянуть кронштейны.
5. Надеть защиту задними пазами на шпильки задних закладных.
6. Совместить передние пазы защиты с отверстием кронштейнов, используя болты М10х20.
7. Проложить специальные шайбы "9" между защитой и передними точками крепления установочных винтов.
8. Совместить через пазы специальные шайбы "9" с отверстиями и затянуть передние установочные винты.
9. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

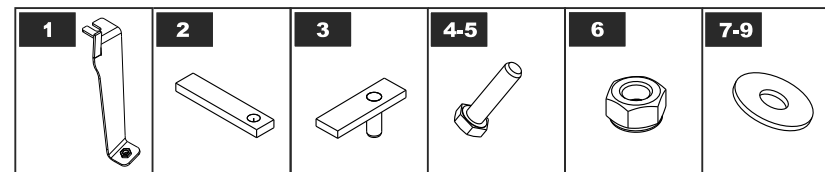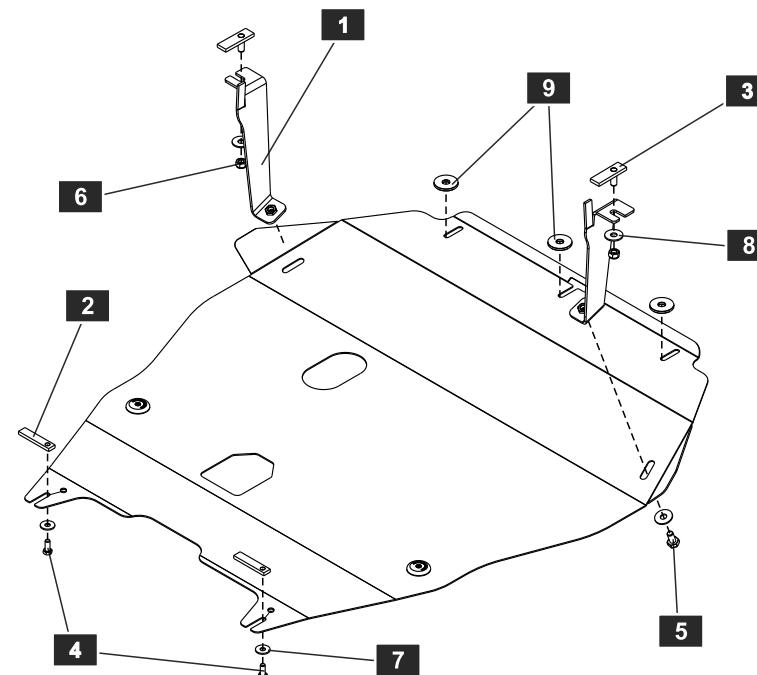

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Кронштейн	2	6	Гайка М10	2
2	Планка закладная	2	7	Шайба 8	2
3	Планка закладная	2	8	Шайба 10	4
4	Болт М8х20	2	9	Шайба спец.	3
5	Болт М10х20	2	10		

Моменты затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм