

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия поперечной балки рамы автомобиля крепёжные планки **2** и наживить в них болты M8x70 через втулки **1**.
2. Надеть пропилы переднюю часть защиты на наживлённые болты.
3. Заложить крепёжные планки **3** в поперечную балку рамы автомобиля.
4. Заднюю часть защиты закрепить болтами M8x30 в штатные точки крепления через ранее установленные закладные.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30	2 шт.
2	Болт M8x70	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Гровер M8	4 шт.
5	Втулка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5805st

Dongfeng DF6

Год выпуска: 2022-

Объём двигателя: 2,5D MT

Защита КПП

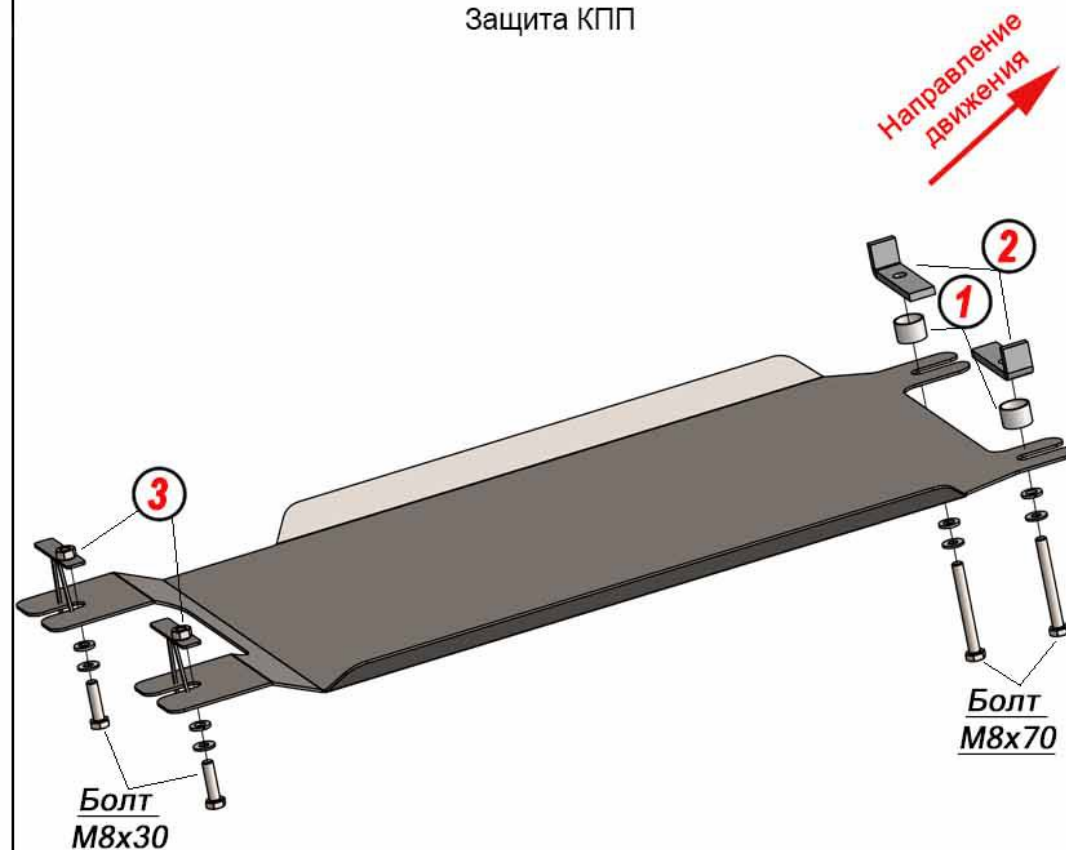

Вес защиты: 3,8 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 740x380x25

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ