

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластик, отогнуть и при необходимости подрезать тепловой экран в местах крепления кронштейнов 8, 9, 10 (см. лист 2).
2. Заложить в отверстия кузова крепёжные планки 3 и 4 с ввернутыми в них болтами M8x25. Заложить крепёжные планки 6 в отверстия кузова и ввернуть в них болты M8x30 (см. рис. 1)
3. Крепёжные планки 5 и 7 и заложить в отверстия кузова согласно схеме.
4. Установить крепёжные кронштейны 8, 9, 10, 11 на ранее установленные болты и используя гайки M8.
5. Установить защиту АКПП часть А, заведя её переднюю часть поверх защиты радиатора и картера ALF3434st, а заднюю часть прикрепить к кронштейнам 9 и 10.
6. Переднюю часть закрепить болтами M8x25 к крепёжным планкам 1 через отверстия в защите ALF3434st.
7. Установить крепёжные кронштейны 8 и 11 согласно схеме.
8. Часть В завести пропилами к ранее установленным болтам на кузове и закрепить к установленным кронштейнам 8 и 11 болтами M8x25. Дополнительно прикрепить переднюю часть защиты при помощи планки 2 и винта M8x25.
9. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

BMW 5-series F10


ALF3435st

Год выпуска: 2009-2013

V - 2,0 RWD бензин

Защита АКПП (2 части)

(установка без ALF3434st невозможна)

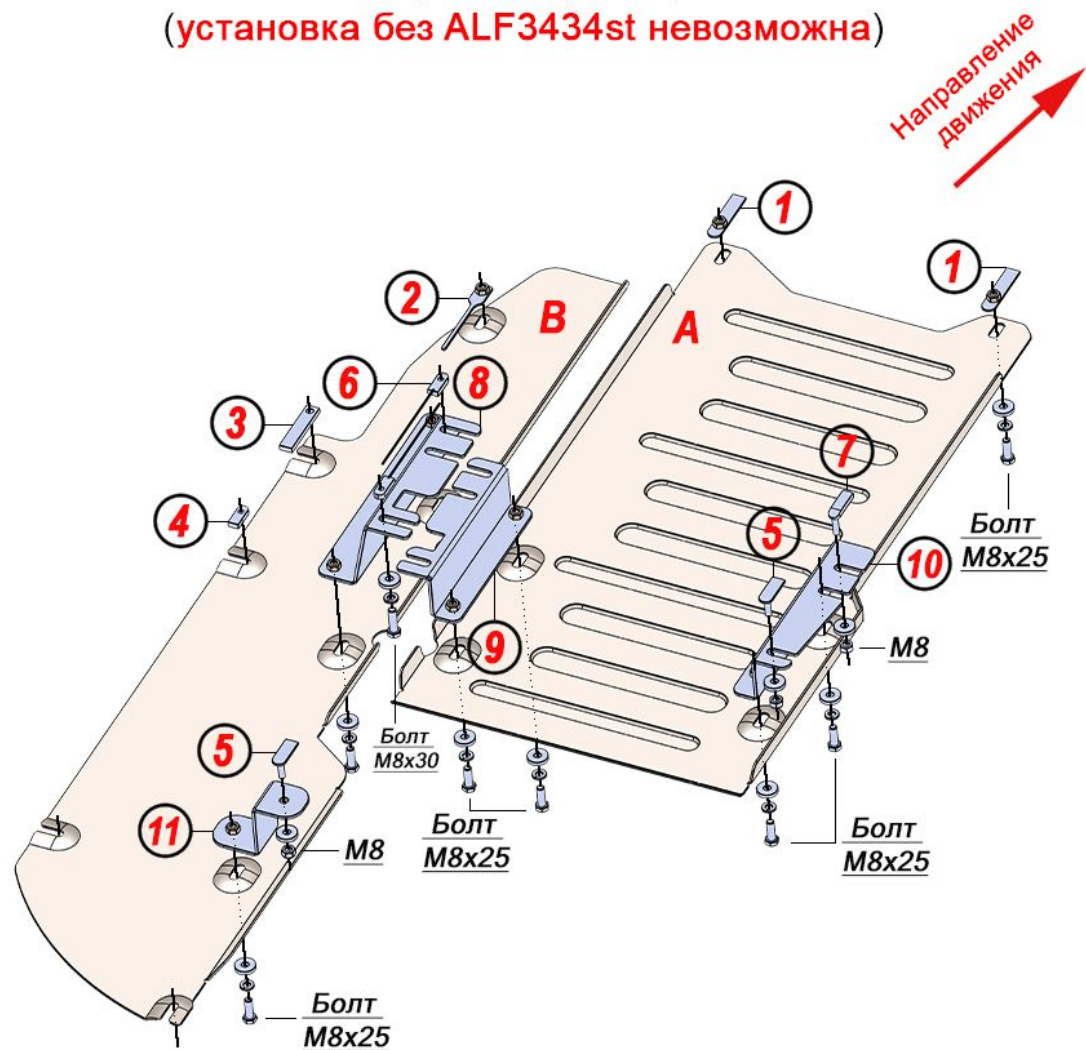

Вес защиты: 10 кг

Вес комплектации: 2,7 кг

Размер защиты: 1300x500x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF3435st

BMW 5-series F10

Год выпуска: 2009-2013

V - 2,0 RWD бензин

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО. Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

(установка без ALF3434st невозможна)

Комплектующие

Кол-во

№	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x25	11 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Болт M8x25	1 шт.
4	Гайка M8 самоконтрящаяся	3 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	17 шт.
6	Шайба пружинная M8 (гровер)	14 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Крепёжная планка 2	1 шт.
9	Крепёжная планка 3	1 шт.
10	Крепёжная планка 4	1 шт.
11	Крепёжная планка 5	2 шт.
12	Крепёжная планка 6	1 шт.
13	Крепёжная планка 7	1 шт.
14	Крепёжный кронштейн 8	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 9	1 шт.
16	Крепёжный кронштейн 10	1 шт.
17	Крепёжный кронштейн 11	1 шт.

Рис. 2

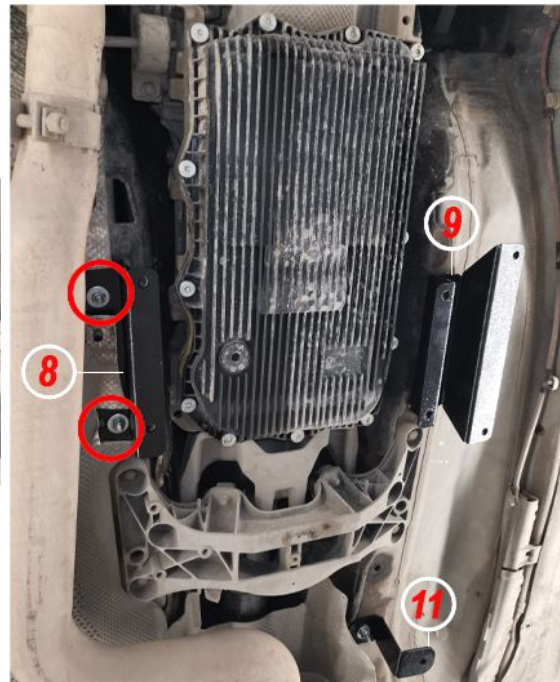


Рис. 1



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.