

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия подрамника заднего моста и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x50 с надетыми втулками **5**.
2. Прикрепить крепёжный кронштейн **2** к подрамнику заднего моста с помощью крепёжных планок **1** и болтов M10x50 через втулки **4**.
3. Установить защиту надев её заднюю часть на ранее установленные болты M10x50, а переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к ранее установленному крепёжному кронштейну **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20		2 шт.
Болт M10x50		4 шт.
Шайба M8		2 шт.
Шайба M10		4 шт.
Втулка Ф20-22 L15 4		2 шт.
Втулка Ф20-22 L25 5		2 шт.
Крепёжная планка M10 3		2 шт.
Крепёжный кронштейн 2		1 шт.
Крепёжная планка M10 1		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1541st

Nissan X-Trail T31

Год выпуска: 2007- 2015

Объём двигателя: all

Nissan X-Trail T32

Год выпуска: 2015-

Объём двигателя: all

Nissan Qashqai

Год выпуска: 2007- 2014

Объём двигателя: all

Nissan Qashqai new

Год выпуска: 2014-


Объём двигателя: all

Renault Koleos II

Год выпуска: 2016-2020

Объём двигателя: all

Защита редуктора заднего моста

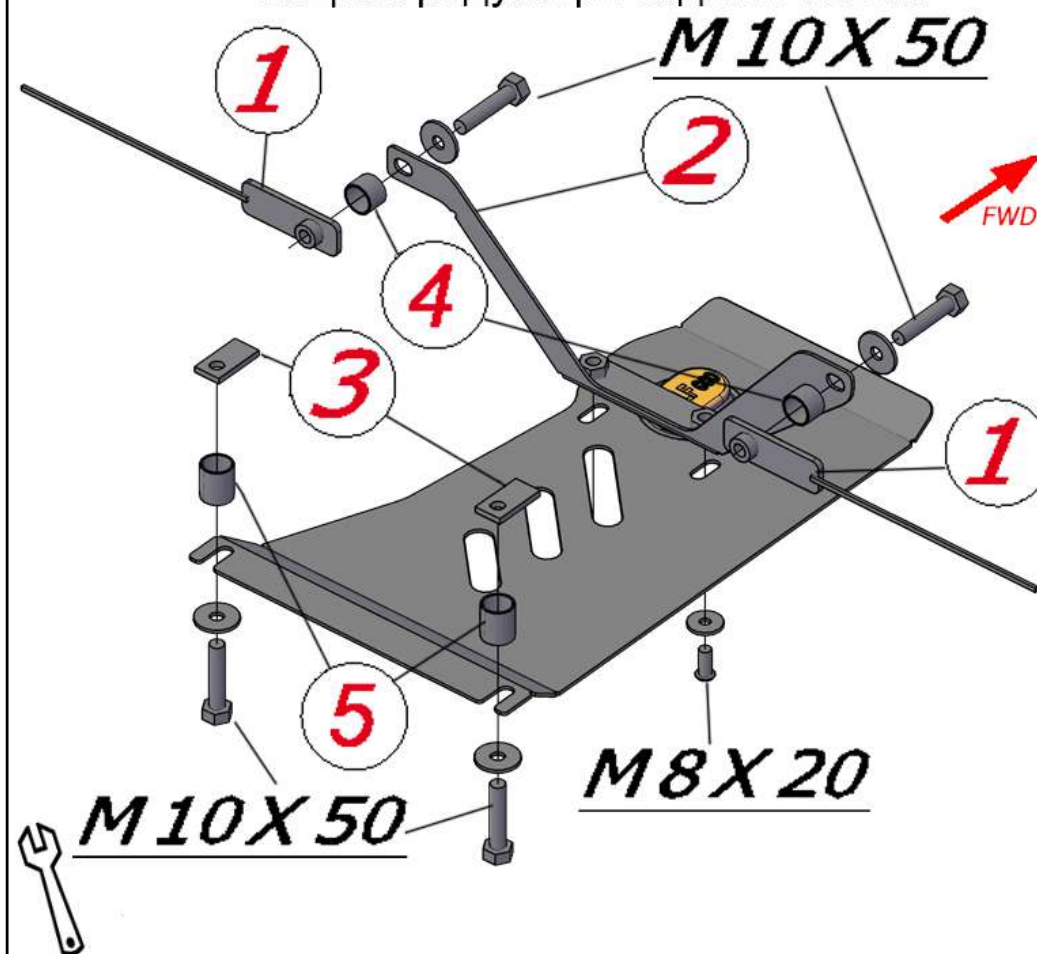

Вес защиты: 1,5 кг

Вес комплектации: 0.7 кг

Размер защиты: 447x268x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ