


FORD EXPLORER

Артикул:	Сталь	111.1836.1	Защита двигателя и КПП
	Алюминий	333.1836.1	Защита двигателя и КПП
Кузов:	Все		
Год выпуска:	2011-2013; 2013-2014		
Объем двигателя:	3,5 (294hp)		
Тип КПП:	АКП		

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	6 Шт.
2.Болт М10х90.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	8 Шт.
4.Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
5.Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
6.Втулка h=10 мм.....	2 Шт.
7.Лючок.....	2 Шт.

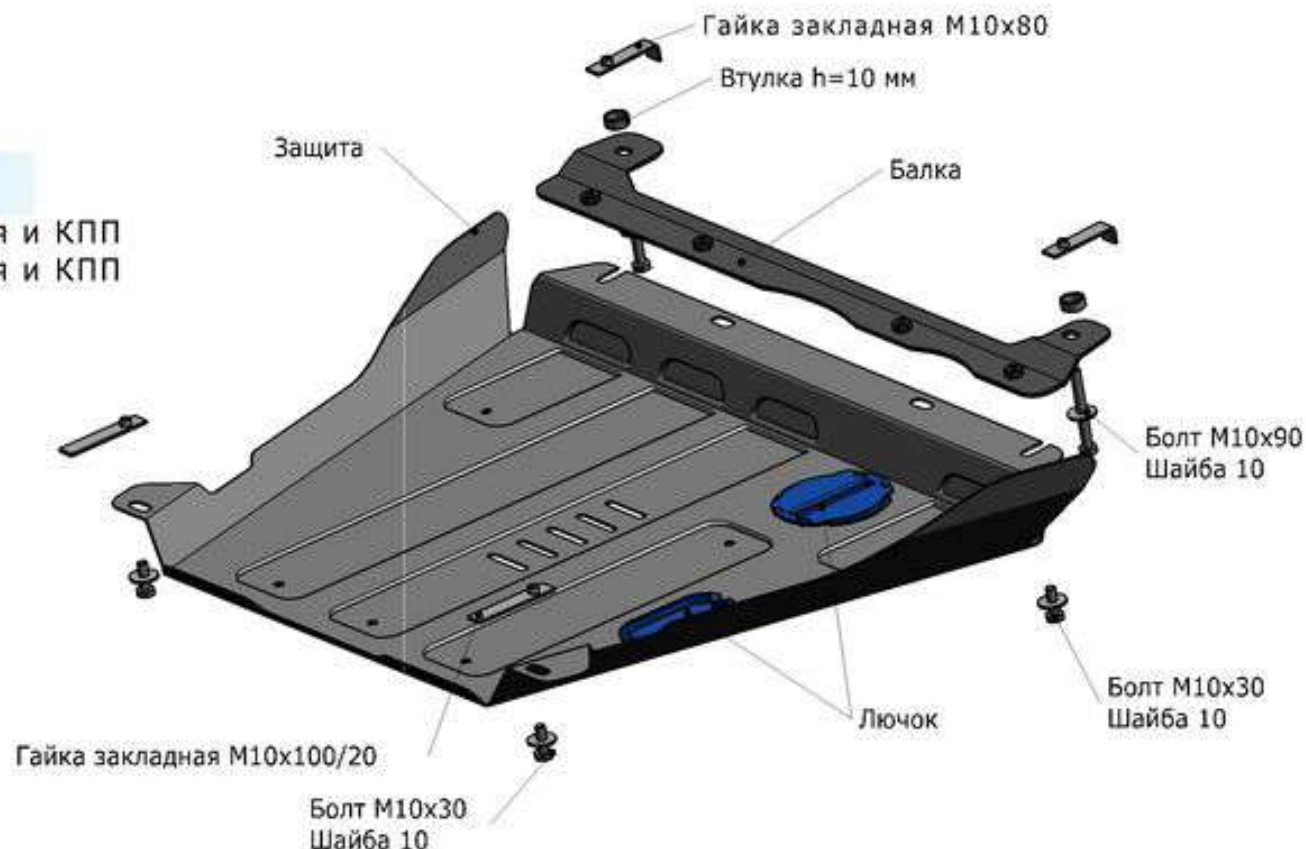

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х80 над отверстиями в передней части подрамника и закрепить к ним балку болтами М10х90 через втулки h=10 мм.

2. Установить гайки закладные М10х100/20 над отверстиями в задней части подрамника.

3. Вкрутить в балку два крайних болта М10х30 на несколько оборотов и надеть на них переднюю часть защиты. Заднюю часть защиты крепить к установленным гайкам закладным М10х100/20 болтами М10х30.

Закрепить переднюю часть защиты к балке болтами М10х30.

4. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобилях с V - 3,5 (294hp).