

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить защиту в штатные точки крепления согласно схеме.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х30	5 шт.
2	Болт М6х40	2 шт.
3	Шайба М6 (увеличенная)	7 шт.
4	Втулка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF6105st


Cheryexeed LX

Год выпуска: 2019-

Объем двигателя: 1.5

Защита картера и КПП

Направление движения

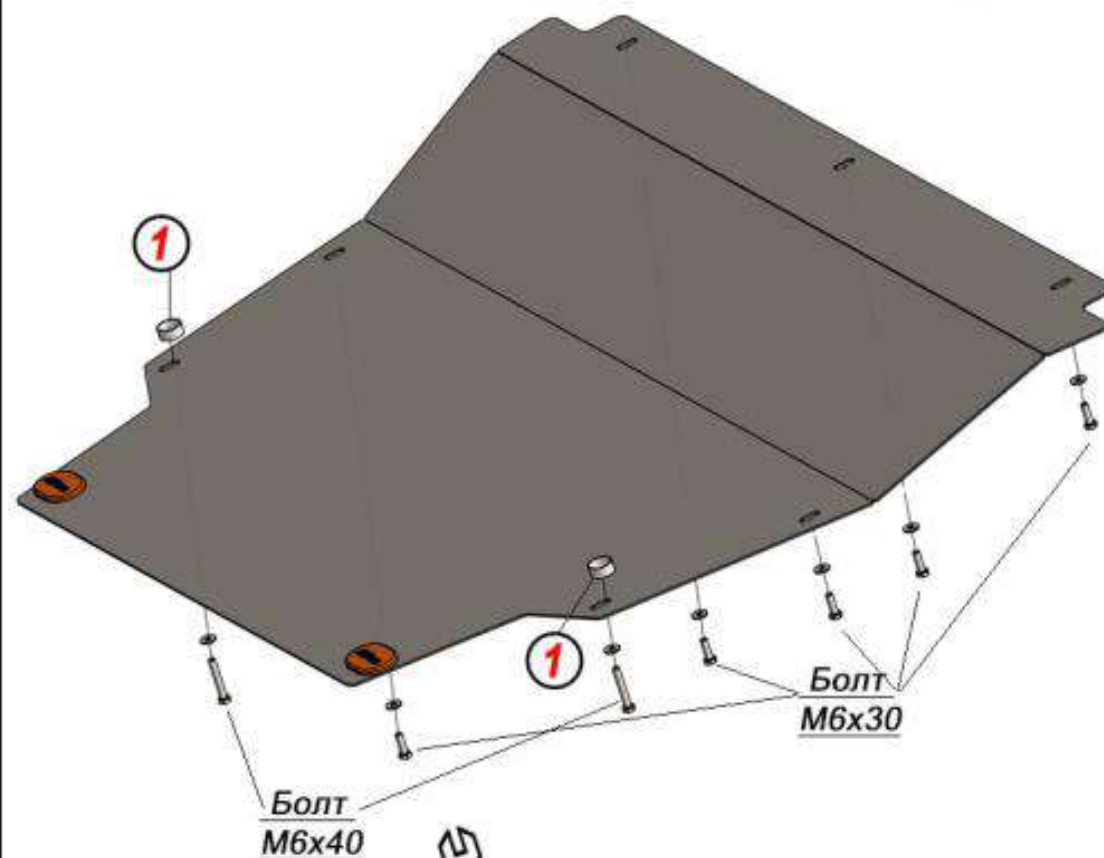

Вес защиты: 10,3 кг

Вес комплектации: 0,1 кг

Размер защиты: 1020x760x70

Момент затяжки: М6 - 6,6 Нм



ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.