

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать 2 пистона заднего крепления штатного пыльника и 3 штатных болта переднего крепления.
2. Установить крепёжные планки **2** в подрамник вместо демонтированных пистонов, наживить в них болты М8х30.
3. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить болтами М6х50 через втулки **1** в штатные места.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х50	3 шт.
2	Болт М8х30	2 шт.
3	Шайба М6 (увеличенная)	3 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
6	Втулка 1	3 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5710st

Changan UNI-V
Changan Lamore

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2023-

Объём двигателя: all
Объём двигателя: V-1,5 FWD

Защита картера и КПП

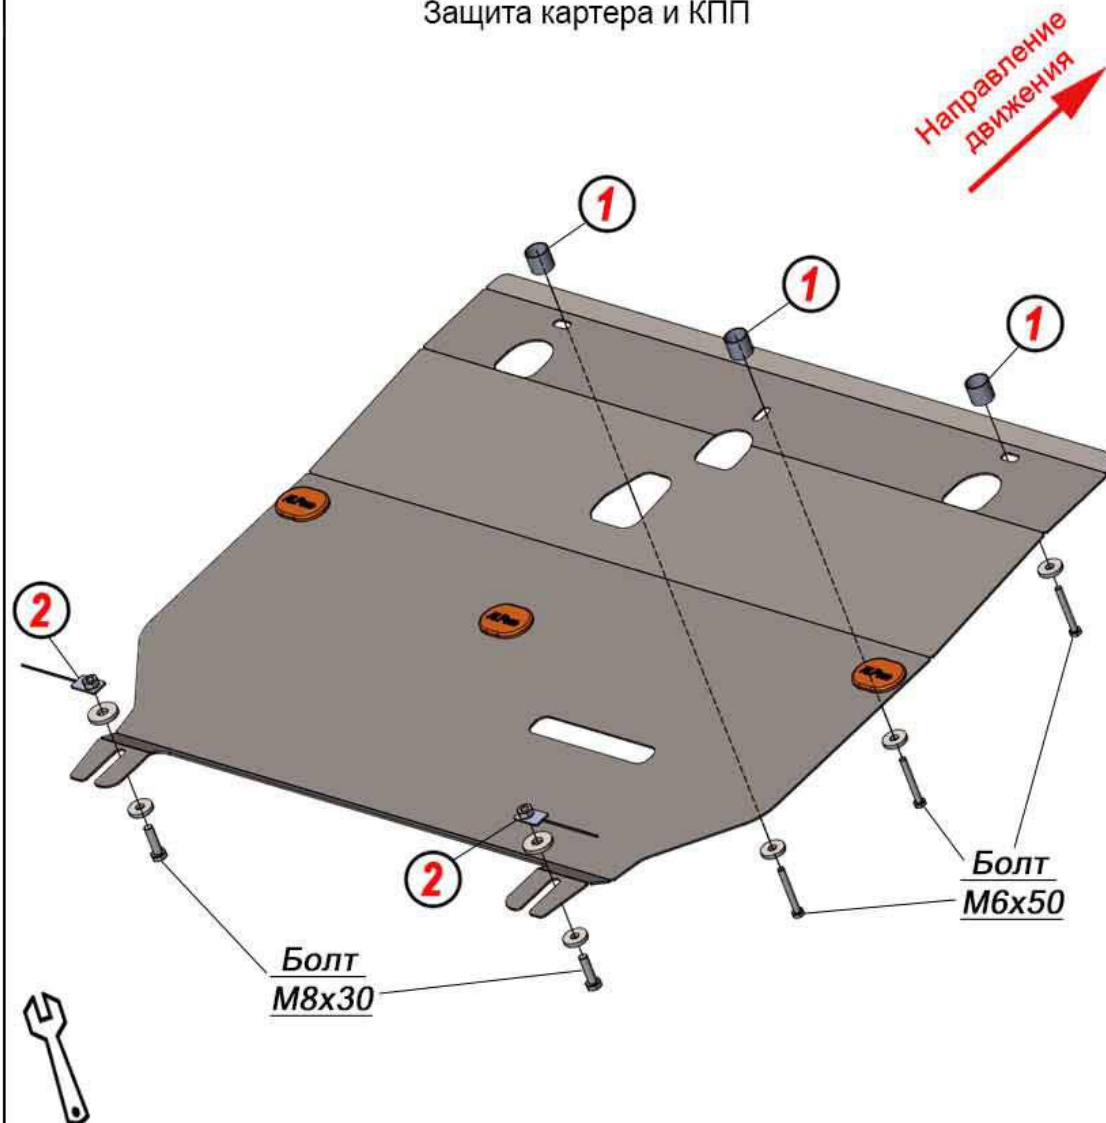

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 725x800x30

Момент затяжки: М6 - 6,6 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.