
Арт	Инструкция по установке:
NLZ.48.24.030A	Защита картера с креп. для TOYOTA Corolla (2007-2012),Auris (2007-2012),Verso (2009-2012),Avensis (2009-2013),Prius (2009-2016) 1,6/1,8/2,0 бен. MT/AT

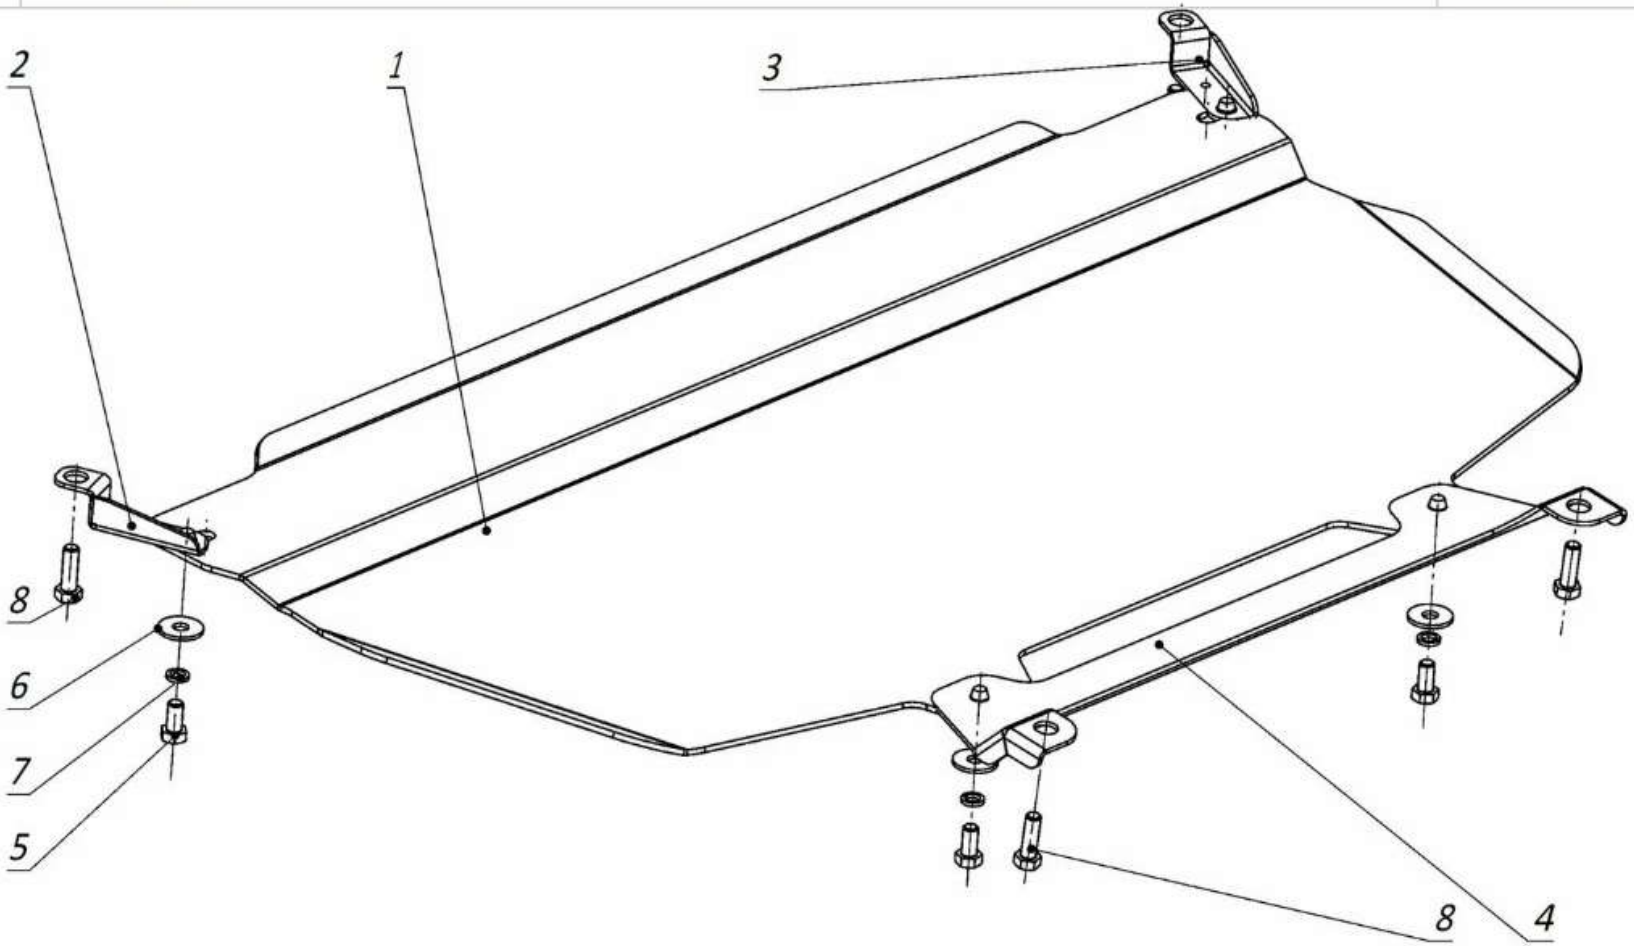

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Кронштейн задний	1
5	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	4
6	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	4
7	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	4
8	Штатный болт	4

1. Выкрутить передние штантые болты (поз. 8) в передней балке автомобиля.
2. Прикрутить передние кронштейны (поз. 2, 3), не снимая пластиковый пыльник, штатными болтами (поз. 8).
3. Выкрутить штатные болты (поз. 8) из подрамника двигателя.
4. Прикрутить задний кронштейн (поз. 4) задними штатными болтами (поз. 8).
5. Наживить болты (поз. 5) с шайбами (поз. 6, 7) в прикрученный кронштейн (поз. 4).
6. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты.
7. Прикрутить защиту картера (поз. 1) к кронштейнам (поз. 2, 3) болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 6, 7).
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент.Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами , которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
M6	M8	M10	M12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП