

Haval Dargo

1. Демонтировать заднюю часть штатной защиты.
2. Заложить крепежные планки **3** поверх поперечной балки радиатора. Наживить болты M8x60 через втулки **1**. Установить крепёжные элементы **4** в отверстия подрамника.
3. Установить переднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x60 через втулки **1**. Закрепить заднюю часть защиты **A** в ранее установленные крепёжные элементы **4** через втулки **2** болтами M8x40.
4. Установить крепёжные кронштейны **9,10,11** в штатные крепления бензобака и в штатные отверстия в кузове.
5. Закрепить защиты **B** и **C** к ранее установленным кронштейнам **9,10,11** болтами M8x30.
6. Установить кронштейны **6,7,8** к отверстиям кузова автомобиля через закладные **5** болтами M8x30.
7. Установить часть защиты **D** к ранее установленным кронштейнам **6,7,8** болтами M8x30.
8. Все точки крепления затянуть.

ALF5505st комплект защиты

ALF55051st защита картера и КПП

ALF55053st защита левого бака


ALF55054st защита правого бака

ALF55052st защита редуктора

A
B
C
D

Год выпуска: 2022-

V: 2.0

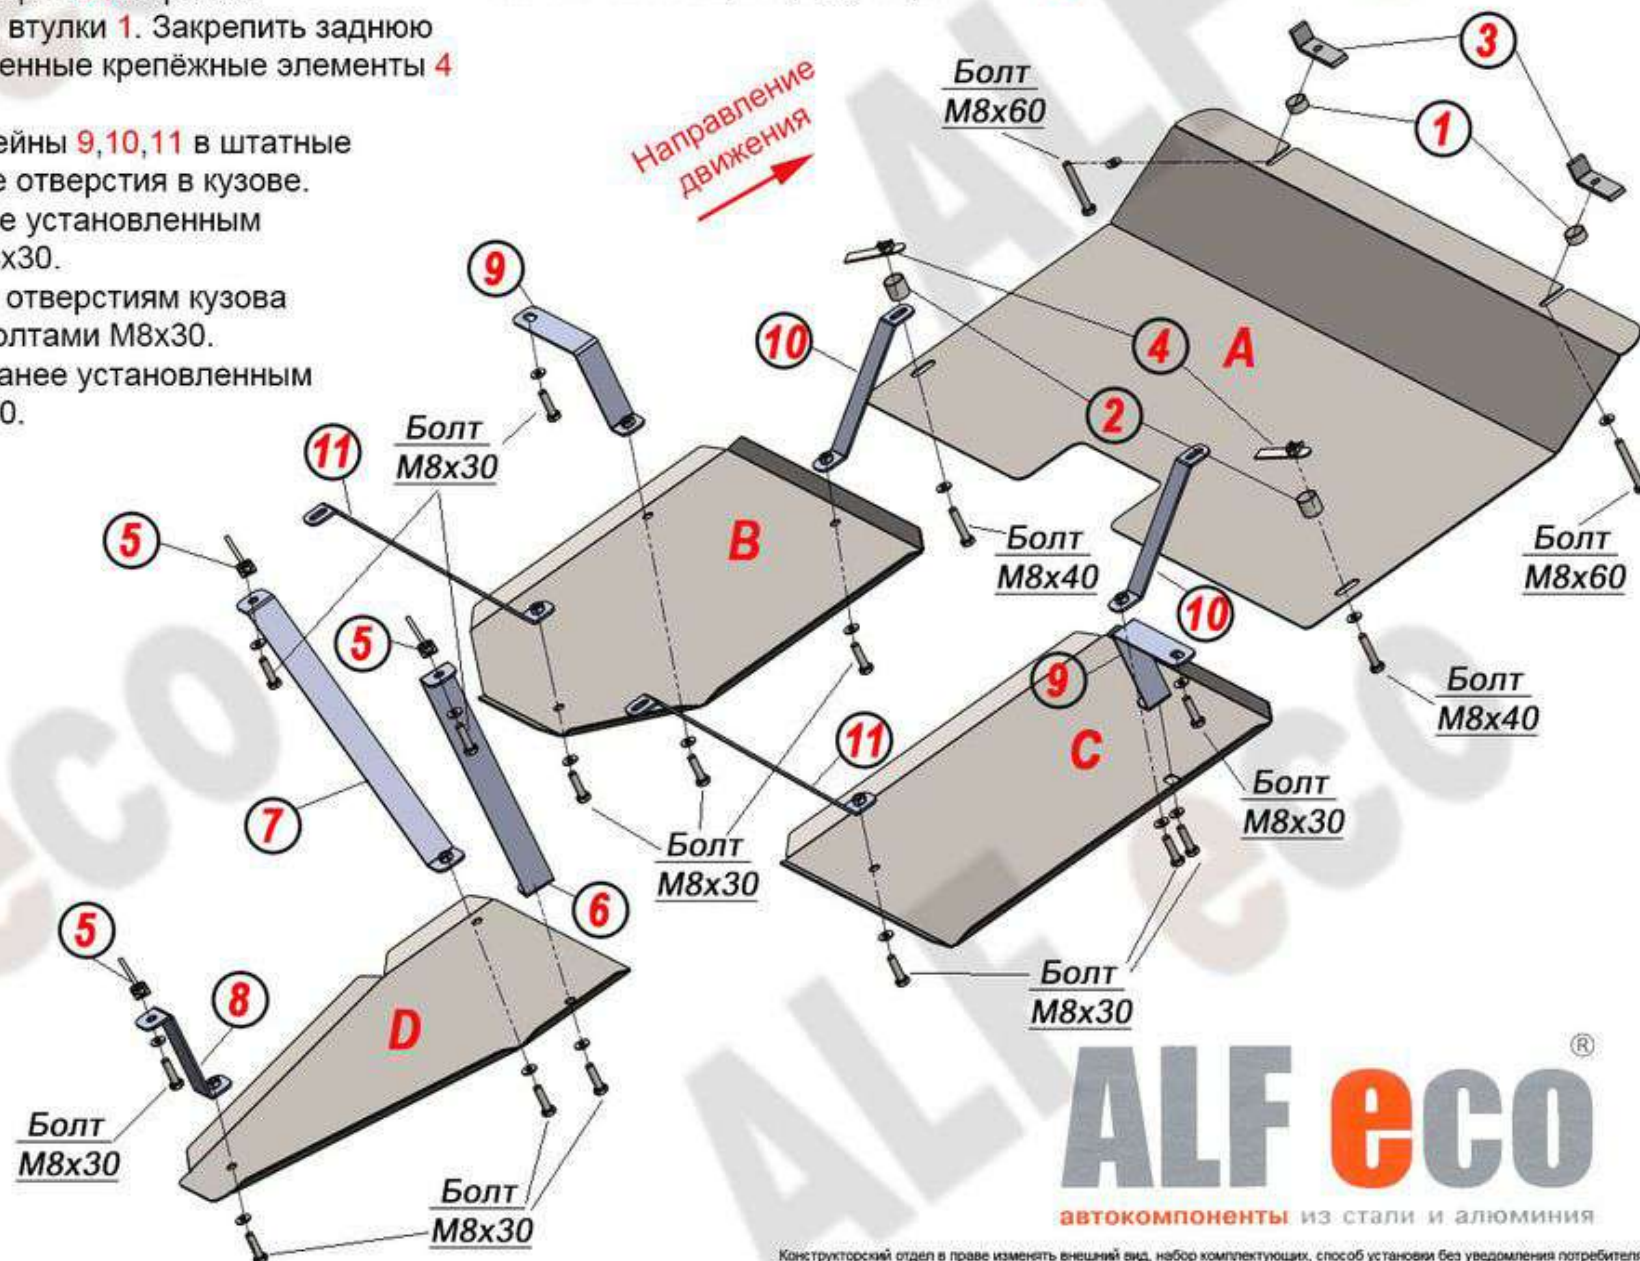

Вес защиты : 15,7 кг
Вес комплектации : 3,5 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м

ALF eco®

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.