

AUDI A3/VOLKSWAGEN GOLF VII/SEAT LEON

Артикул:	Сталь	111.0322.1	Защита двигателя и КПП
	Алюминий	333.0322.2	Защита двигателя и КПП
Привод:	FWD; 4WD		
Год выпуска:	2012-/2013-2014/2013-		
Объем двигателя:	1,2TSI; 1,4TSI; 1,8TFSI/1,2TSI; 1,4TSI/1,2TSI		
Тип КПП:	Все		


СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x25.....	7 шт.
2. Болт M10x25.....	2 шт.
3. Шайба 8.....	7 шт.
4. Шайба 10.....	2 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.
6. Лючок.....	2 шт.
7. Заглушка.....	2 шт.
8. Защита.....	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны болтами M8x25 к штатным кронштейнам в передней части автомобиля.
3. Ввернуть болты M8x25 в штатные точки в задней части автомобиля.
4. Завести защиту на установленные болты M8x25 сзади, спереди крепить болтами M10x25 к установленным кронштейнам.

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

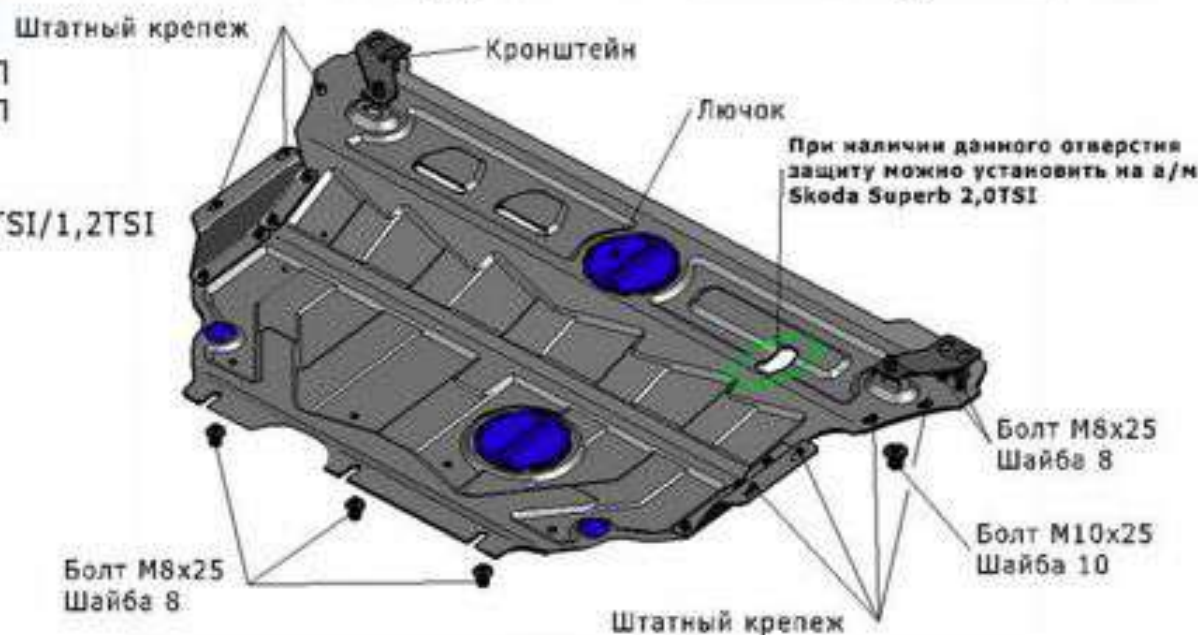

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм

5. Закрепить защиту к пыльнику штатным крепежом.
 6. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,2TSI; 1,4TSI; 1,8TFSI.