




**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Снять задний бампер.
2. Установить кронштейны.
3. Установить штангу ТСУ.
4. Произвести обтяжку болтов ТСУ.
5. Подрезать бампер под держатели шара.
6. Установить бампер.
7. Установить крюк.
8. Подключить электрику.

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

<b>1</b>	1	Штанга	
<b>2</b>	2	Пластина	
<b>3</b>	1	Кронштейн левый	

<b>4</b>	1	Кронштейн правый	
<b>5</b>	1	Кронштейн левый	
<b>6</b>	1	Кронштейн правый	
<b>7</b>	2	Платик	 30x30x5
<b>8</b>	2	Платик	 50x50x5
<b>9</b>	2	Платик	 40x40x6
<b>10</b>	8	Болт М8х30	 DIN 933
<b>11</b>	4	Болт М8х40	 DIN 933
<b>12</b>	4	Болт М10х1,25х30	 DIN 961
<b>13</b>	2	Болт М10х1,25х35	 DIN 961
<b>14</b>	3	Болт М12х70	 DIN 933
<b>15</b>	4	Гайка М8 с/к	 DIN 985
<b>16</b>	3	Гайка М12 с/к	 DIN 985
<b>17</b>	8	Шайба 8	 DIN 125 A
<b>18</b>	6	Шайба 10	 DIN 125 A
<b>19</b>	6	Шайба 12	 DIN 125 A
<b>20</b>	1	Подрозетник	
<b>21</b>	1	Крюк	
<b>22</b>	8	Шайба 8	 DIN 9021

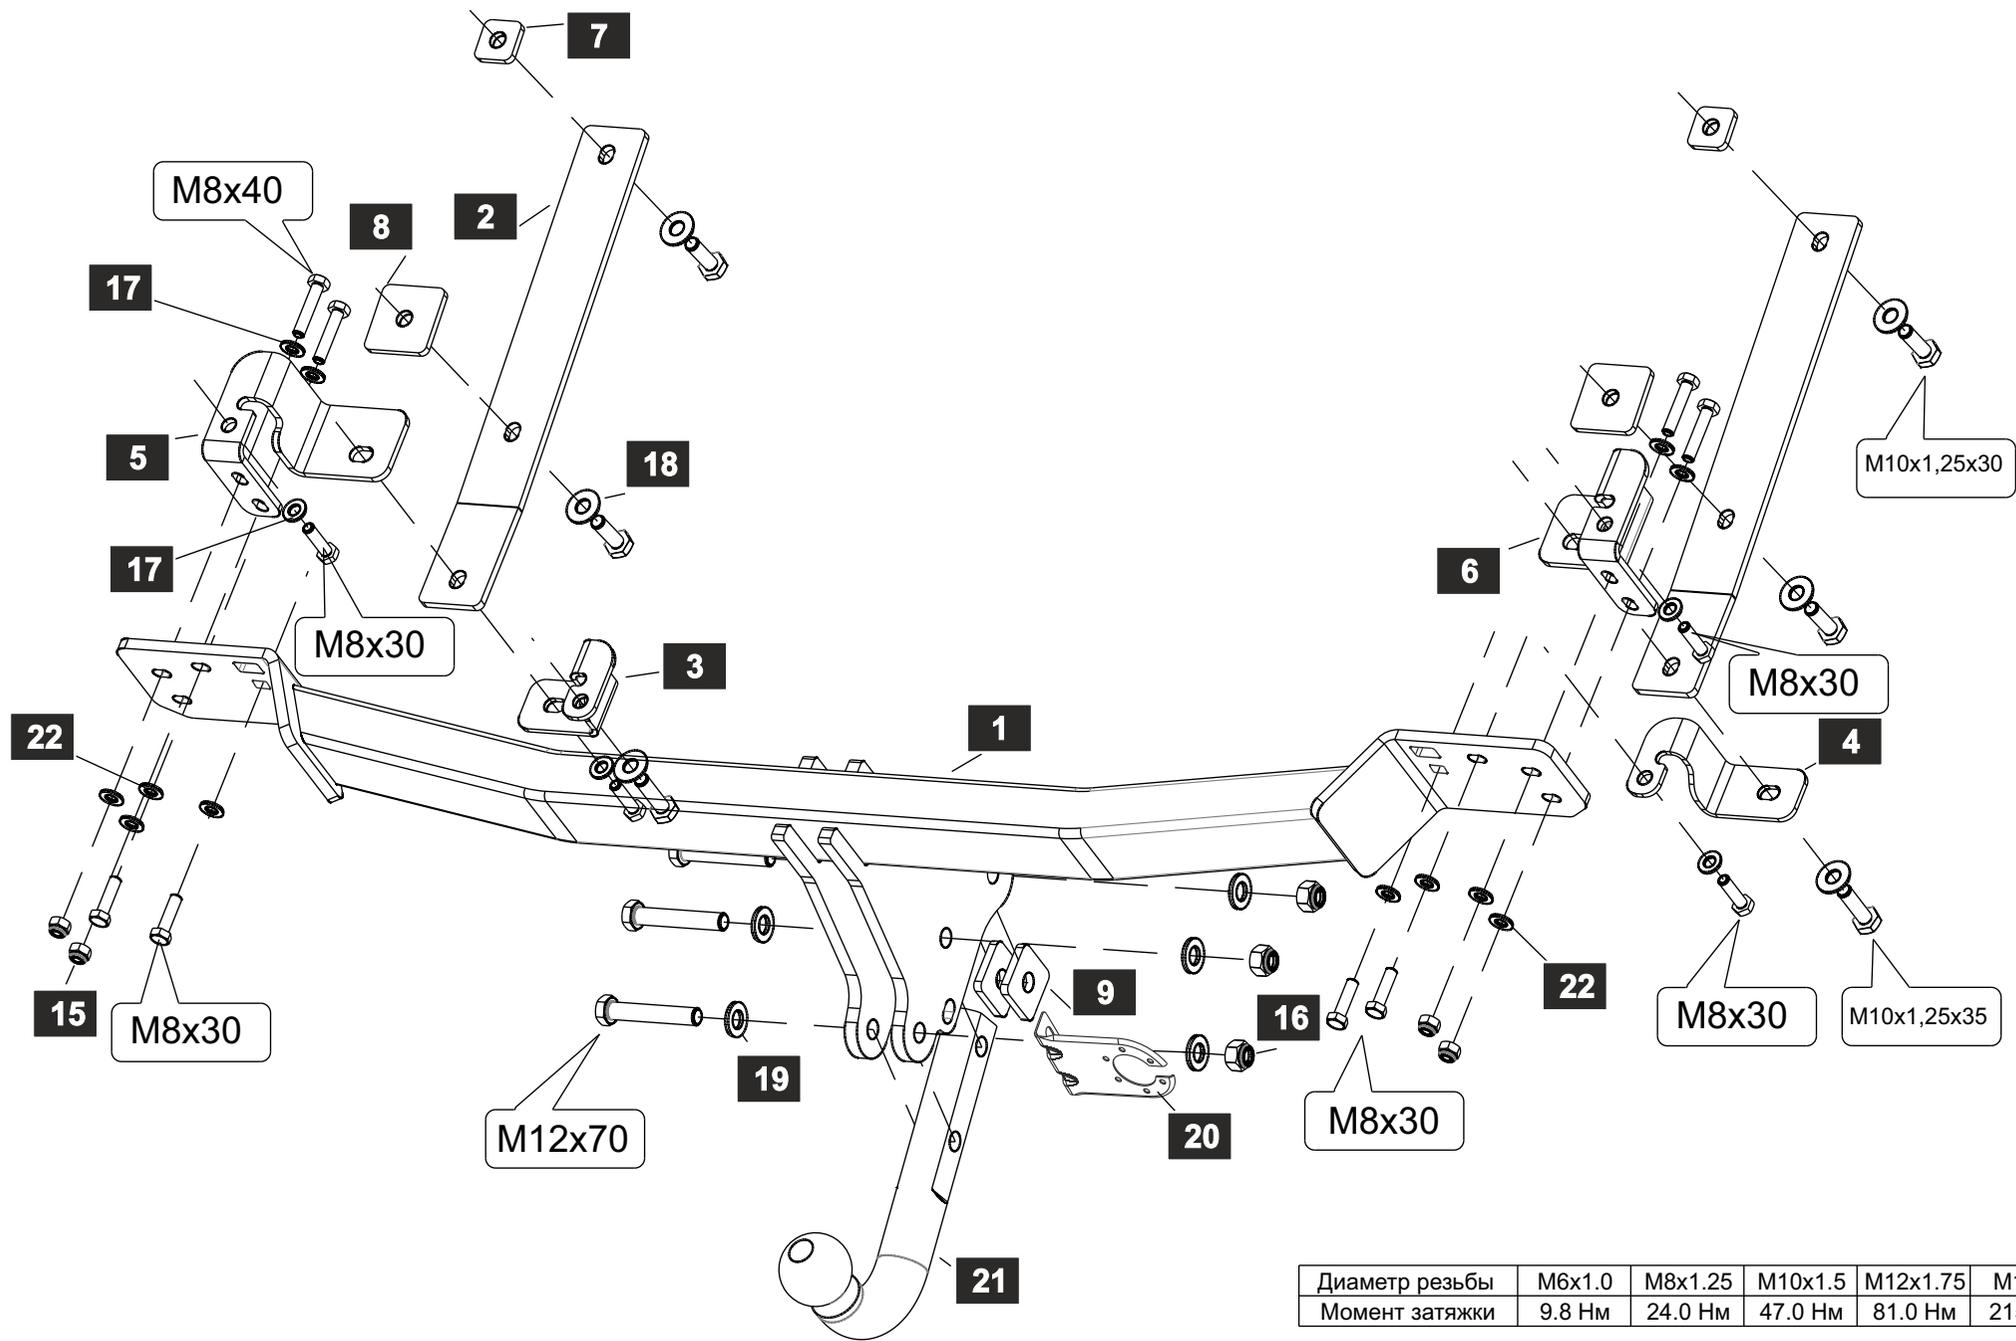

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	215 Нм

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:**

ТСУ \_\_\_\_\_ установлено на автомобиль \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_