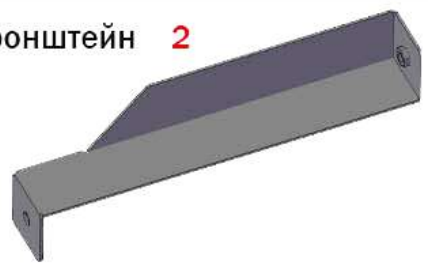


Инструкция по установке защиты

1. Установить защиту **A** закрепив заднюю часть при помощи хомутов **1** и переднюю болтами M8x20 к штатным точкам крепления.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** закрепив болтом M10x25 к штатной точке кузова.
3. Установить защиту **B**, переднюю часть защиты закрепить болтами M8x20 поверх защиты **A**, заднюю часть закрепить болтов M8x20 к ранее установленному крепёжному кронштейн **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	9 шт.
Болт M10x25	1 шт.
Шайба 8	9 шт.
Шайба 10	1 шт.
Крепёжный хомут 1 	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1434st

Mitsubishi Delica D4

Год выпуска: 1994-2007
Защита КПП и раздатки

Объём ДВС: 2.4

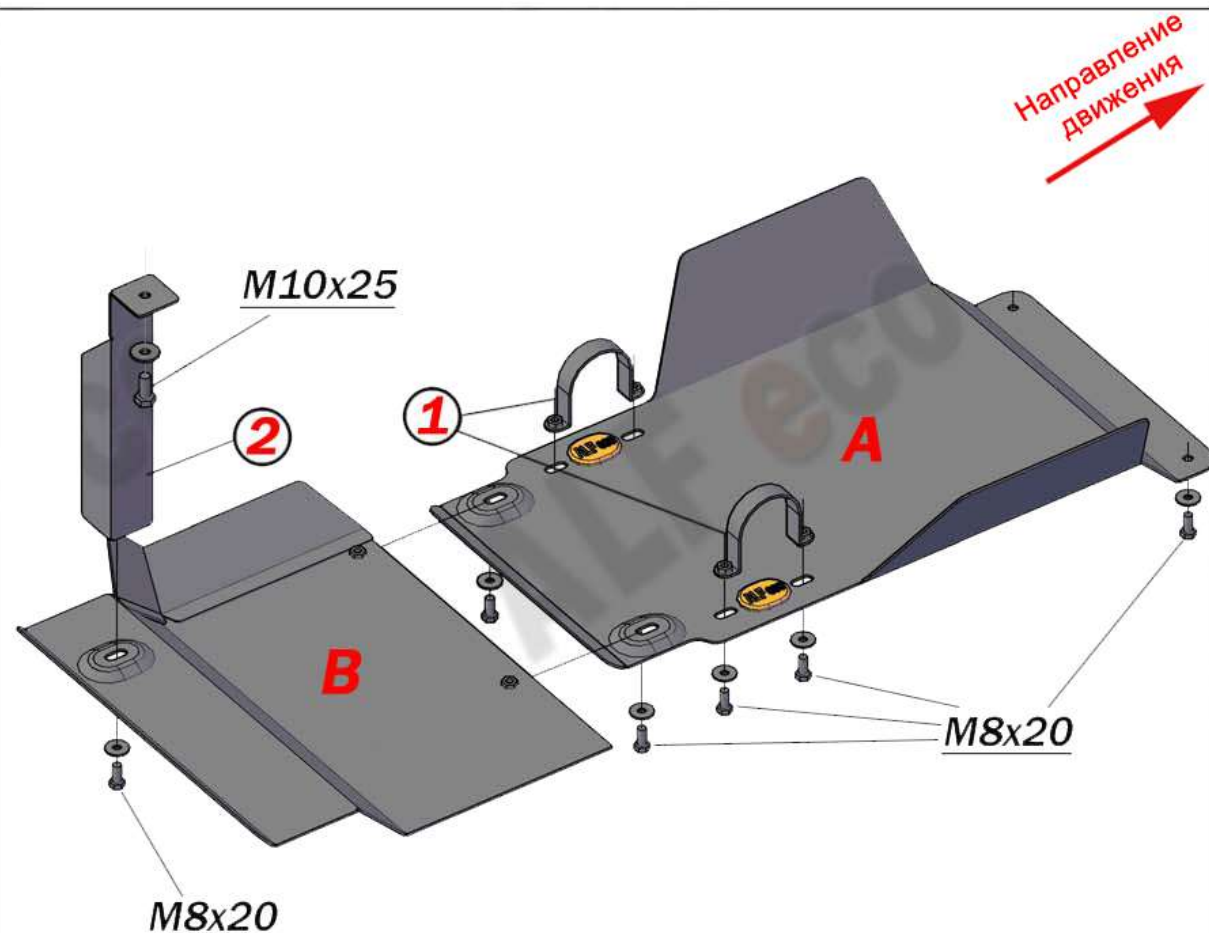

Вес защиты: 8.7 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 1206x440x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ