


Артикул

NL.Z.106.05.1030

# Инструкция по установке: Защита Силовых проводов I-PRO, Сталь

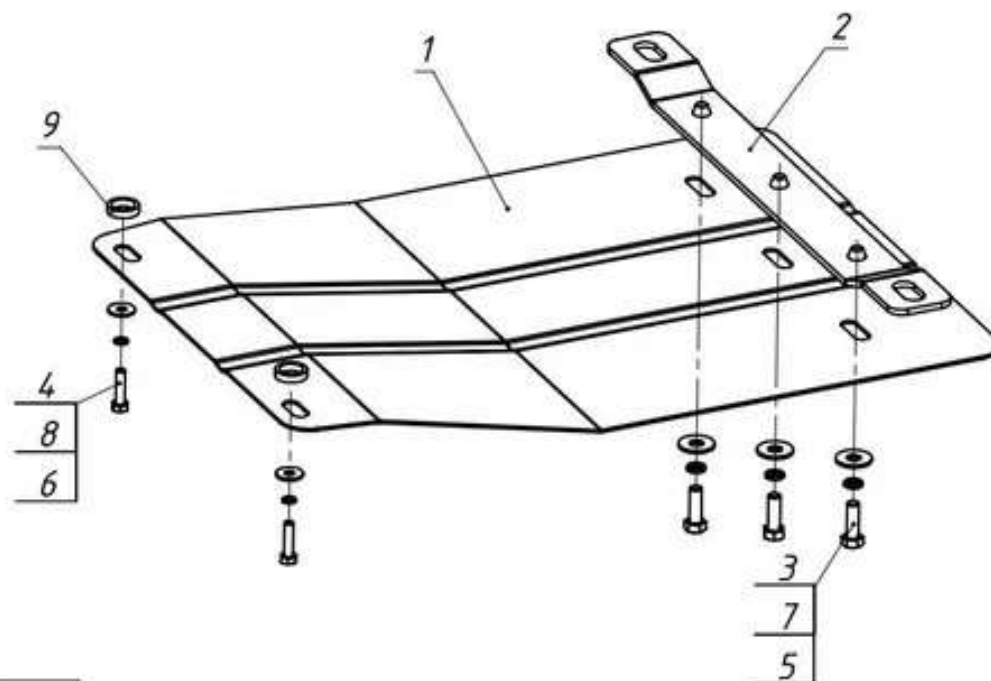

| Поз. | Наименование                                | Кол. |
|------|---------------------------------------------|------|
| 1    | Защита силовых проводов                     | 1    |
| 2    | Балка                                       | 1    |
| 3    | Болт М8х25                                  | 3    |
| 4    | Болт М6х25.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933) | 2    |
| 5    | Шайба 8 ГОСТ 6958-78                        | 3    |
| 6    | Шайба 6 ГОСТ 6958-78                        | 2    |
| 7    | Шайба 8 ГОСТ 6402-70                        | 3    |
| 8    | Шайба 6 ГОСТ 6402-70                        | 2    |
| 9    | Втулка 20х5                                 | 2    |

## Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Установите подпорку под батарею, установите балку (поз.2), поочередно отвернув штатные болты крепления батареи.
3. Приверните защиту силовых проводов (поз.1) к балке (поз.2) болтами (поз.3) с шайбами (поз.5,7), болтами (поз.4) и шайбами (поз. 6,8) и втулками (поз.9) в штатные резьбовые отверстия.
4. Затяните все резьбовые соединения.