


SUZUKI SX4/FIAT SEDICI

Артикул:	Сталь	1.5505.3 Картер и КПП
	Алюминий	3.5505.3 Картер и КПП
Кузов:	Все	
Год выпуска:	2007-/2008-	
Объем двигателя:	1,6	
Тип КПП:	Все	

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт М6х25.....	4 Шт.
2 Болт М10х30.....	2 Шт.
3 Шайба 6.....	4 Шт.
4 Шайба 10.....	2 Шт.
5 Втулка h=10 мм.....	4 Шт.
6 Гайка закладная М10.....	2 Шт.
7 Лючок1.....	1 Шт.
8 Лючок2.....	1 Шт.

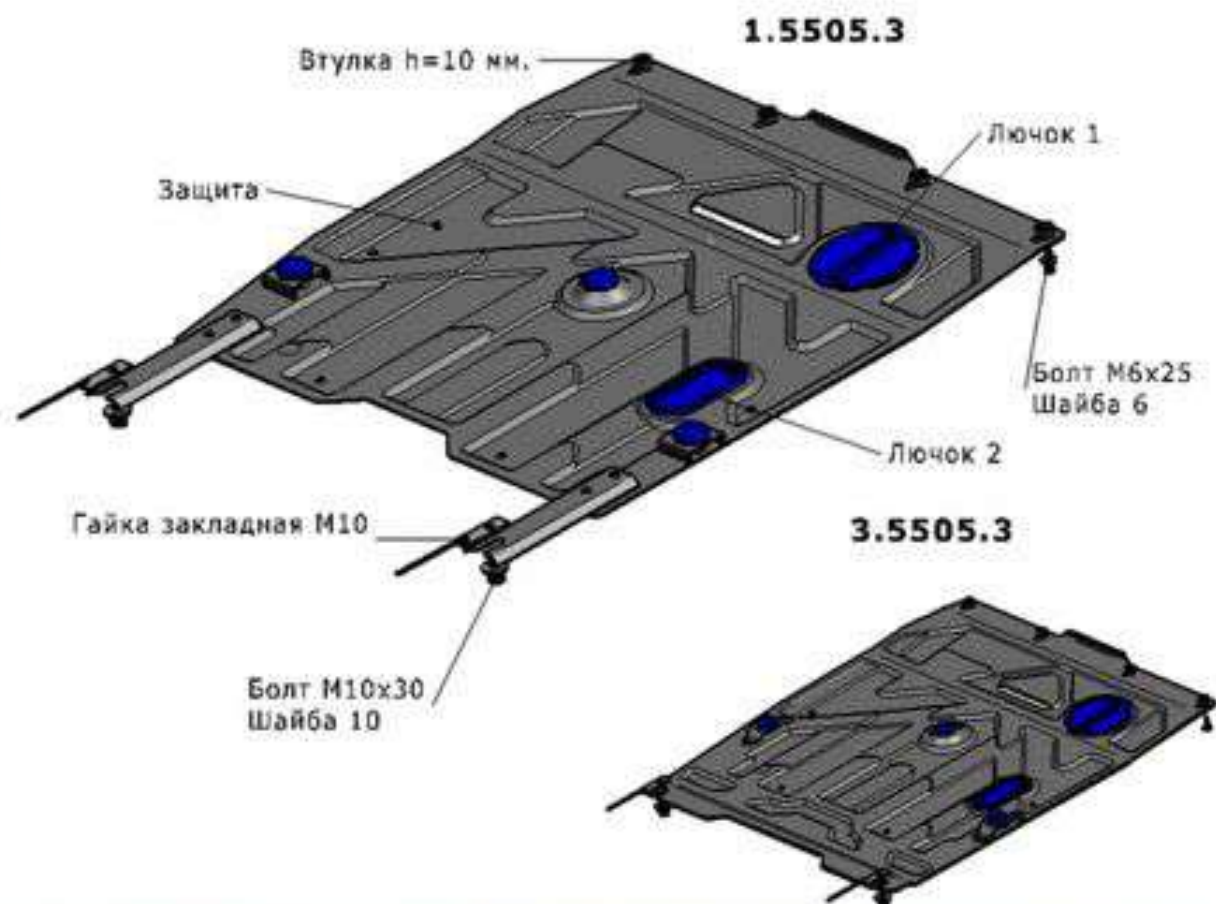

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вывернуть четыре передних болта крепления пыльника автомобиля.

2. Установить закладные гайки М10 в подрамник автомобиля и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30. Переднюю часть защиты крепить болтами М6х25 через втулки h=10 мм.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6 л.