




**Защита дифференциала (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00309.**



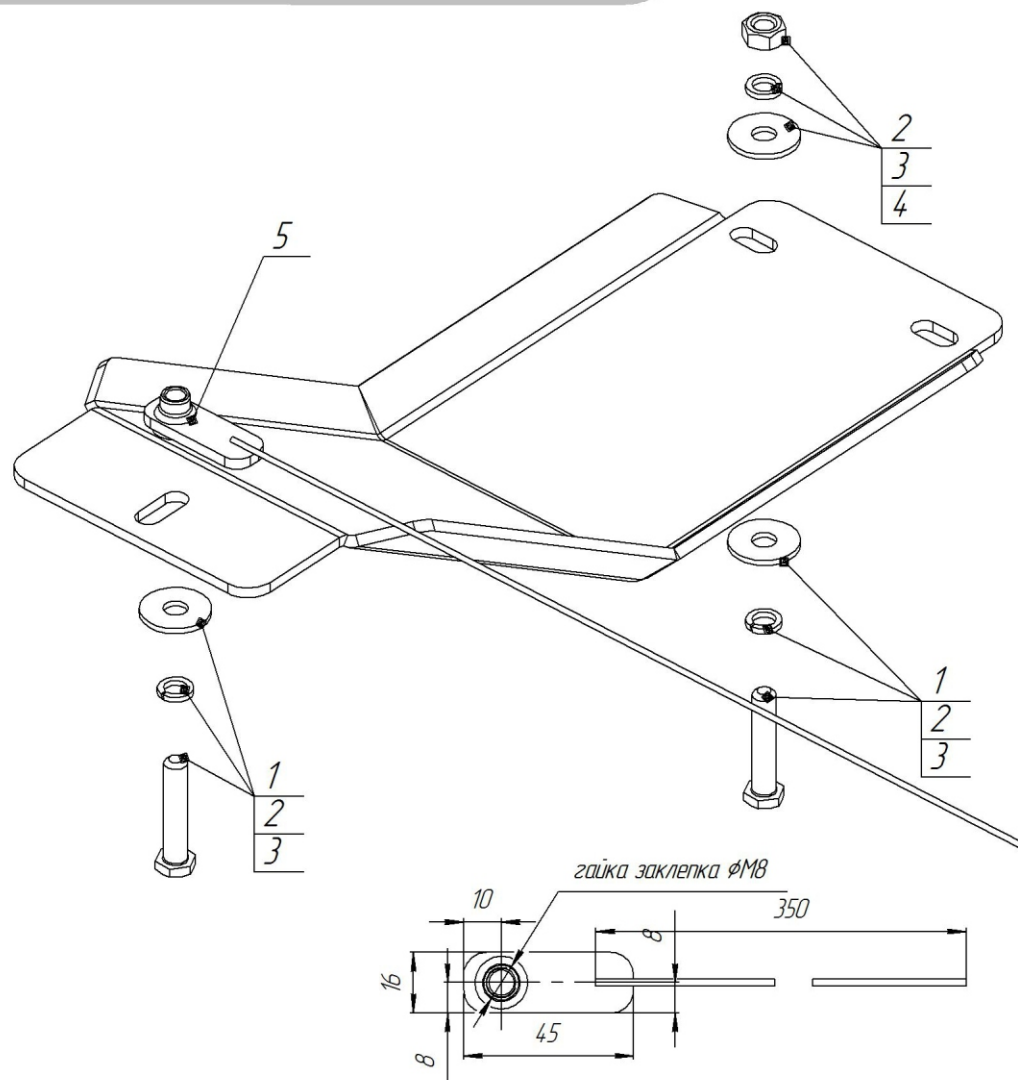

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	2
2	Шайба Ø8 кузовная	3
3	Шайба гровер Ø8	3
4	Гайка М8	1
5	Кронштейн закладной	1

Инструкция по установке :

1. Перед началом установки изделия требуется снять штатный пластиковый пыльник а/м.
2. Вложить закладной кронштейн в заднюю балку подрамника держа его за прутки
3. Переднюю часть крепить болтом с гайкой.
4. Установить пыльник.
5. Закрепить изделие, затянуть все элементы крепления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления