NISSAN TEANA

Артикул: Сталь 111.04133.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2003-2008
Объем двигателя: 3,5
Тип КПП: M5/A4

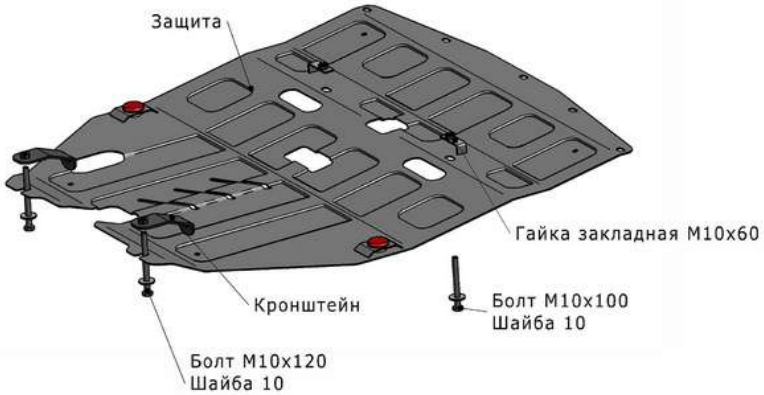

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x100..... 2 Шт.
2. Болт M10x120..... 2 Шт.
3. Гайка закладная M10x60..... 2 Шт.
4. Шайба 10..... 4 Шт.
5. Кронштейн..... 2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В заднюю часть подрамника установить кронштейны и ввернуть в них болты M10x120 на несколько оборотов.
3. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к подрамнику с помощью болтов M10x100 к гайкам закладным M10x60.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 3,5 л.